

AU kg 3, 6, 15 per piattaforme 250 x 400 mm (platforms).....
AU kg 30, 50 per piattaforme 400 x 600 mm (platforms).....

OPZIONI A RICHIESTA :

- Approvazione ATEX  II 1G  II 2 D (zona 0-1-2-21-22)

OPTIONS ON REQUEST :


- ATEX approved  II 1 G  II 2 D (zone 0-1-2-21-22)

Realizzate in accordo alle norme OIML R60

Manufactured according to OIML R60 standards



- ESECUZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO
- ERRORE COMBINATO $\leq \pm 0,02\%$
- GRADO DI PROTEZIONE IP 65
- ALLOY ALUMINUM LOAD CELL
- COMBINED ERROR $\leq \pm 0.02\%$
- PROTECTION CLASS IP 65

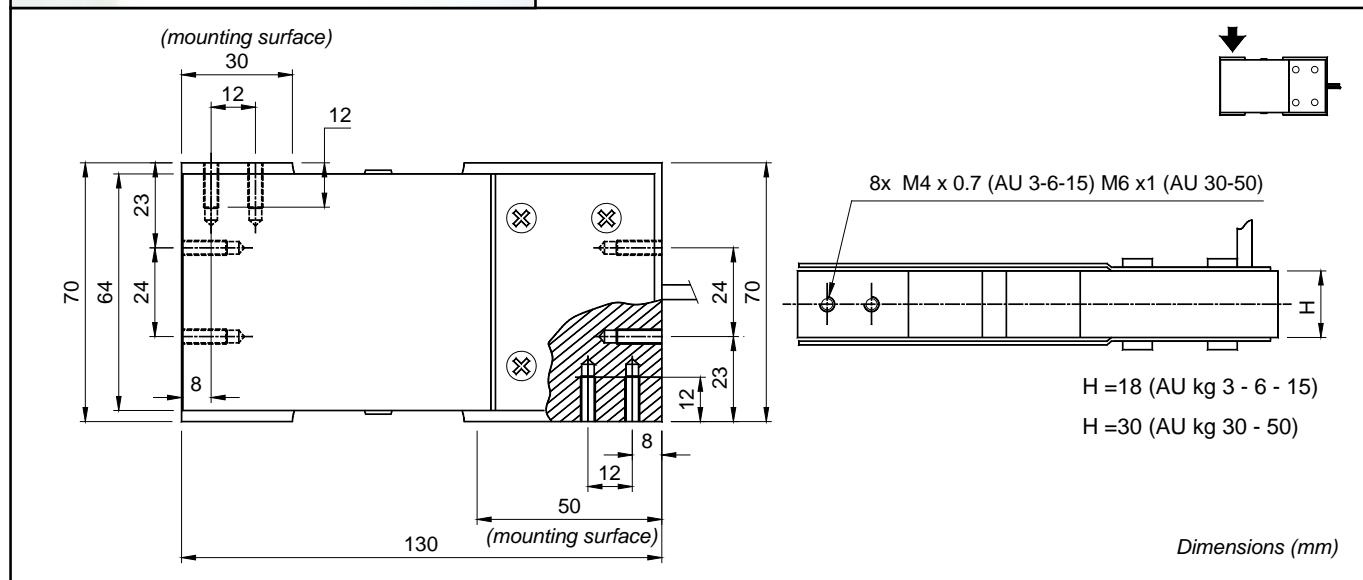

CARATTERISTICHE TECNICHE

SENSIBILITA' 2 mV/V +/-10%
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SULLO ZERO 0.0025% °C
 EFFETTO DELLA TEMPERATURA SUL FONDO SCALA 0.0025% °C
 COMPENSAZIONE TERMICA -10°C / +40°C
 CAMPO DI TEMPERATURA DI LAVORO -20°C / +60°C
 CREEP A CARICO NOMINALE DOPO 30 MINUTI 0.025 %
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MAX TOLLERATA 15 Volt
 RESISTENZA D'INGRESSO 410 ohm +/- 10
 RESISTENZA DI USCITA 350 ohm +/- 3
 BILANCIAMENTO DI ZERO +/- 2 %
 RESISTENZA D'ISOLAMENTO >2000 Mohm
 CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala) 120 %
 CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala) > 200 %
 DEFLESSIONE A CARICO NOMINALE 0.5 mm

2 mV/V +/-10%
 0.0025% °C
 0.0025% °C
 -10°C / +40°C
 -20°C / +60°C
 0.025 %
 15 Volt
 410 ohm +/- 10
 350 ohm +/- 3
 +/- 2 %
 >2000 Mohm
 120 %
 > 200 %
 0.5 mm

TECHNICAL FEATURES


RATED OUTPUT
 TEMPERATURE EFFECT ON ZERO
 TEMPERATURE EFFECT ON SPAN
 COMPENSATED TEMPERATURE RANGE
 OPERATING TEMPERATURE RANGE
 CREEP AT NOMINAL LOAD AFTER 30 MINUTES
 MAX SUPPLY VOLTAGE WITHOUT DAMAGE
 INPUT RESISTANCE
 OUTPUT RESISTANCE
 ZERO BALANCE
 INSULATION RESISTANCE
 SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)
 ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)
 DEFLECTION AT NOMINAL LOAD

CAVO

LUNGHEZZA 3 m
 DIAMETRO 4 mm
 FILI CONDUTTORI 4 x 0.20 mm²

CABLE

LENGTH 3 m
 DIAMETER 4 mm
 CORES 4 x 0.20 mm²



SCHERMO

+ SEGNALE (VERDE)
 + ALIMENTAZIONE (ROSSO)
 - SEGNALE (BIANCO)
 - ALIMENTAZIONE (NERO)

SHIELD

+ SIGNAL (GREEN)
 + EXCITATION (RED)
 - SIGNAL (WHITE)
 - EXCITATION (BLACK)