

*DTEZ3	3000 kg portata max. / nominal load .....	1 kg divisione / division.....
*DTEZ5	5000 kg portata max. / nominal load .....	2 kg divisione / division.....
*DTEZ10	10000 kg portata max. / nominal load .....	5 kg divisione / division.....
DTEZ20	20000 kg portata max. / nominal load .....	10 kg divisione / division.....
DTEZ30	30000 kg portata max. / nominal load .....	10 kg divisione / division.....


**OPZIONI A RICHIESTA :**

- TARATURA con CERTIFICATO DI RIFERIBILITÀ SIT .....
- TELEDTEZ radio telecomando a display .....
- Gancio per DTEZ3 .....
- Gancio per DTEZ5 .....
- Gancio per DTEZ10.....


**OPTIONS ON REQUEST :**

- Calibration with SIT traceability certificate .....
- TELEDTEZ wireless remote control display .....
- Hook for DTEZ3 .....
- Hook for DTEZ5 .....
- Hook for DTEZ10 .....

**OPZIONE GANCIO**  
(HOOK OPTION)



Dimensions (mm)

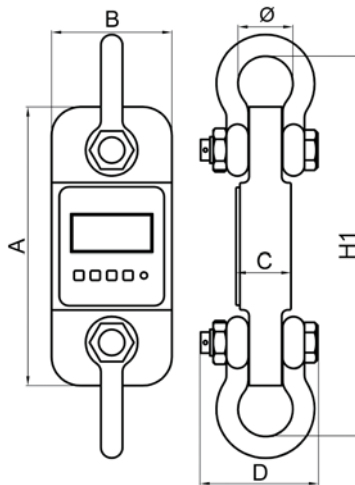

mm	DTEZ3	DTEZ5	DTEZ10	DTEZ20	DTEZ30
A	260	285	320	420	420
B	123	123	120	128	138
C	37	57	57	74	82
D	103	120	183	230	265
Ø	51	58	92	127	146
H1	365	405	535	660	740
H2	555	635	840	-	-
E	55	65	95	-	-
Weight	4.7 kg	6.3 kg	25 kg	50 kg	87 kg
Peso gancio Hook weight	3.7 kg	7 kg	27 kg	-	-
Material	Alluminio / Aluminium		Acciaio / Alloy steel		



**VALIGETTA INCLUSA  
PER PORTATE  
DA 3 A 10 ton (\*)**  
**BRIEFCASE INCLUDED  
FOR NOMINAL LOAD  
3 TO 10 ton (\*)**



**A RICHIESTA TELECOMANDO  
CON VISUALIZZAZIONE  
VIA RADIO DEL PESO**



TELEDTEZ

**REMOTE CONTROL  
ON REQUEST  
RADIO FREQUENCY  
WEIGHT TRANSMISSION**

- Dinamometro digitale portatile completo di due grilli.
- Display LCD retroilluminato a 5 digit da 25 mm.
- A richiesta: telecomando con display per visualizzazione via radio del peso, portata in aria libera 30 m (opzione TELEDTEZ).
- Alimentazione con 3 batterie AA 1.5V (autonomia ca. 50 ore di funzionamento continuato).
- Funzione PICCO (massimo valore letto).
- Totalizzazione del peso.
- Indicazione del peso netto/lordo.

(\*) Fornito con valigetta d'alluminio per portate da 3 a 10ton.

- Multifunction portable crane scale with two shackles.
  - Five-digit backlit LCD display (25 mm).
  - On request: wireless remote control display for weight radio transmission; 30 m transmission range in free air space (TELEDTEZ option).
  - Power supply with three batteries AA 1.5V (50-hour operating time of continuous functioning).
  - Peak function (maximum value read).
  - Weight totalization.
  - Net weight and gross indicator.
- (\*) Aluminum briefcase included for 3-10ton capacity.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL FEATURES**

CLASSE DI PRECISIONE (% sul Fondo Scala)  
 GRADO DI PROTEZIONE  
 MAX LETTURE AL SECONDO  
 CARICO STATICO MASSIMO (% sul Fondo Scala)  
 CARICO DI ROTTURA (% sul Fondo Scala)  
 TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
 UMIDITA' NON CONDENSANTE

+/- 0.1 % Full Scale  
 IP 64  
 10  
 150 % F.S.  
 400 % F.S.  
 -10°C / +40°C  
 10 - 90 %

ACCURACY CLASS (% of Full Scale)  
 PROTECTION RATING  
 MAX READINGS PER SECOND  
 SAFE OVERLOAD (% of Full Scale)  
 ULTIMATE OVERLOAD (% of Full Scale)  
 OPERATING TEMPERATURE RANGE  
 HUMIDITY (condensate free)