

LACS 6 kg 0.2 g division / division.....
 LACS 15 kg 0.5 g division / division.....
 LACS 30 kg 1 g division / division.....

OPTIONS SUR DEMANDE :

- CALIBRAGE avec CERTIFICAT DE TRAÇABILITÉ SIT

OPTIONS ON REQUEST :


- Calibration with SIT traceability certificate




- DIMENSIONS 320 x 335 x h 113 (max 123) mm
- STRUCTURE EN MATIÈRE PLASTIQUE
- PLAN DE CHARGEMENT EN ACIER INOX 230 x 335 mm
- CAPTEUR DE PESAGE À APPUI CENTRAL EN ALUMINIUM

- DIMENSIONS 320 x 335 x h 113 (max 123) mm
- PLASTIC STRUCTURE
- STAINLESS STEEL LOADING TOP 230x335 mm
- SINGLE-POINT ALUMINUM LOAD CELL

Dimensions (mm)

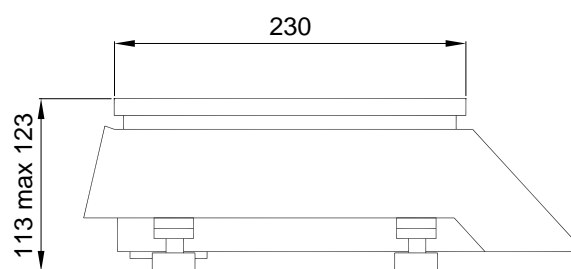

weight= 3 kg

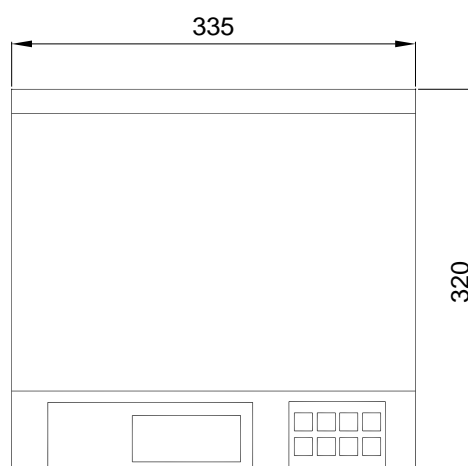

- Compteur de pièces.
- Poids pourcentage (%).
- Fonction contrôle du poids avec alarme sonore par rapport à 2 seuils réglables.
- Sortie RS232 pour PC.
- Afficheur LCD rétro éclairé avec 6 chiffres de 30 mm, 7 segments.
- Clavier à membrane étanche à 8 touches fonctions.
- Alimentation: Batterie interne rechargeable 6V 4Ah (autonomie 100 heures environ) avec chargeur de batterie externe 230Vca incluse.
- Pieds réglables. Niveau à bulle.

- Counting function.
- Percentage weight % function.
- Checking weight by acoustic alarm (two thresholds programmable).
- RS232 output for connection to PC.
- Six-digit backlit LCD display (30 mm), 7 segment
- 8-Key impermeable keyboard.
- Power supply with rechargeable internal battery 6V 4Ah (100-hour operating). Power supply cable 230Vca for recharge battery.
- Adjustable feet. Bubble level.