




### BESCHREIBUNG

- Digitale Fernanzeige zum Anschluss an WEIOIML- und WETOIML-Instrumente.
- 6-stelliges semi-alphanumerisches rotes LED-Display (75 mm Ziffernhöhe).
- Behälter aus lackiertem Metall.
- Schutzart IP40.
- Serielle Schnittstelle für Übertragungsprotokoll.
- Speisekabel 230 VAC (Länge: 1,5 m) und Kabel für seriellen Anschluss RS232 (Länge: 10 m) inklusive.

### ABMESSUNGEN

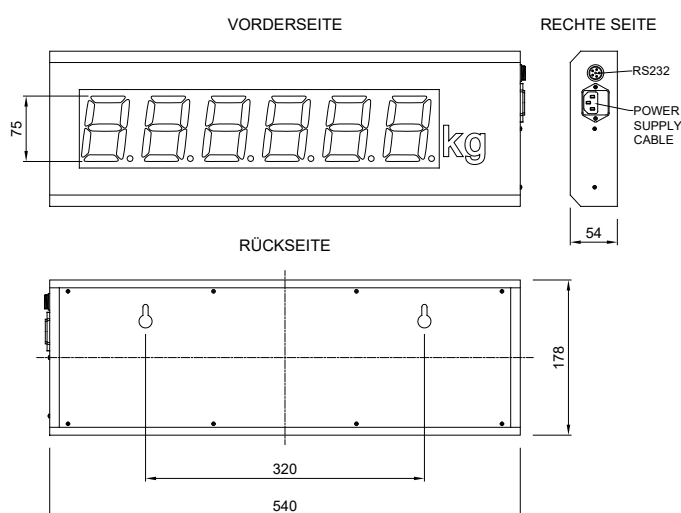

### TECHNISCHE MERKMALE

Stromversorgung und Leistungsaufnahme	230 VAC; 25 VA
Serielle Schnittstellen	RS232
Baudrate	9600 (bit/s)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	85%
Lagertemperatur	-10 °C +50 °C
Betriebstemperatur	0 °C +40 °C

### ZERTIFIZIERUNGEN



Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigte Königreich



ARTIKELNUMMER	RIP6100IP65	RIP6100N	HDRIP675Y
Stromversorgung und Leistungsaufnahme	110÷240 VAC; <10 VA	12 VDC; 1.5 A	230 VAC; 25 VA
Serielle Schnittstellen	RS232/RS485	RS232/RS485	RS232
Abmessungen	745x160x50 mm	708x199x40 mm	540x178x54 mm
Baudrate	9600 (bit/s)	9600 (bit/s)	9600 (bit/s)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	85%	80%	85%
Lagertemperatur	-20 °C +60 °C	-10 °C +60 °C	-10 °C +50 °C
Betriebstemperatur	-10 °C +50 °C	-10 °C +50 °C	0 °C +40 °C
Schutzart	IP65	IP30	IP40



ARTIKELNUMMER	RIPLED5100	RIP550SHA	RIPDOSMANHA
Stromversorgung und Leistungsaufnahme	12÷24 VDC; 20 W	12÷24 VDC; 10 W	12÷24 VDC; 30 W
Serielle Schnittstellen	RS232/RS422	RS232/RS422	RS232/RS422
Abmessungen	468x390x130 mm	310x230x130 mm	468x390x130 mm
Baudrate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	85%	85%	85%
Lagertemperatur	-20 °C ÷ +50 °C	-20 °C +50 °C	-20 °C ÷ +50 °C
Betriebstemperatur	-10 °C ÷ +40 °C	-10 °C +40 °C	-10 °C ÷ +40 °C
Schutzart	IP56	IP56	IP56