




Pour capteur de pesage à TRACTION (COMPRESSION)

FILETAGE	MATÉRIEL	CAPACITÉ DE CHARGE STATIQUE kN	POIDS NET (kg)	CODE
M12	acier inox	24.5	0.08	EM-INOX
M16		45	0.19	
M20		60	0.30	
M24		83	0.60	
M6	acier C45 galvanisé	8.1	0.02	EM
M8		12.9	0.04	
M10		17.6	0.06	
M12		24.5	0.08	
M16		45	0.19	
M20		60	0.30	
M24		83	0.60	
M30		110	0.93	
M36		146	1.45	

DIMENSIONS

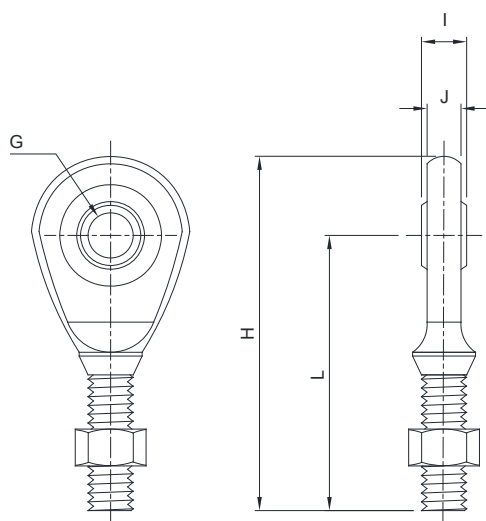

acier inox

THREAD	G	H	I	J	L
M12x1.75	Ø12	72	10	8.5	55
M16x2	Ø17	88.5	14	11.5	65.5
M20x1.5	Ø20	104	16	13.5	77
M24x2	Ø25	124	20	18	92

acier C45 galvanisé

THREAD	G	H	I	J	L
M6x1	Ø6	47	6	4.5	36.5
M8x1.25	Ø8	54	8	6.5	42.5
M10x1.5	Ø10	62.5	9	7.5	48.5
M12x1.75	Ø12	71	10	8.5	54.5
M16x2	Ø17	92	14	11.5	69.5
M20x1.5	Ø20	104.5	16	13.5	77.5
M24x2	Ø25	126	20	17.5	94.5
M30x2	Ø30	146.5	22	19.5	110
M36x3	Ø35	181	25	21.5	140

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.