

# SB2 - PXC

Pies ajustables autocentrantes sobre bola

LAUMAS®

Por células de carga de FLEXIÓN y CIZALLAMIENTO

Campo de aplicación hasta 5000 kg




| CARGA MÁXIMA<br>ESTÁTICA | kg | ROSCA | DIMENSIONES    | MATERIAL          | PESO NETO (kg) | SERIE |
|--------------------------|----|-------|----------------|-------------------|----------------|-------|
| 500                      |    | M8    | Ø60 x H 92 mm  | acero inoxidable  | 0.3            | SB2   |
| 500                      |    | M10   | Ø60 x H 92 mm  |                   | 0.3            | SB2   |
| 2000                     |    | M12   | Ø60 x H 92 mm  |                   | 0.4            | SB2   |
| 5000                     |    | M20   | Ø80 x H 105 mm |                   | 0.9            | SB2   |
| 2000                     |    | M12   | Ø60 x H 78 mm  | acero inoxidable  | 0.4            | PXC   |
| 2000                     |    | M12   | Ø60 x H 86 mm  | acero galvanizado | 0.4            | SB2   |
| 5000                     |    | M20   | Ø62 x H 110 mm |                   | 0.9            | SB2   |
| 2000                     |    | M12   | Ø60 x H 78 mm  | acero galvanizado | 0.4            | PXC   |


Tuercas y arandelas incluidos.

### DIMENSIONES Y APLICACIÓN


**SB2** - acero inoxidable  
M8x1.25




**SB2** - acero inoxidable  
M10x1.5




**SB2** - acero inoxidable  
M12x1.75




**SB2** - acero inoxidable  
M20x2.5

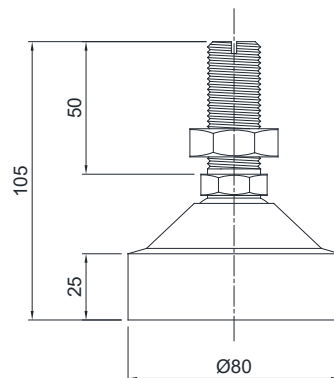


**PXC** - acero inoxidable/  
acero galvanizado  
M12x1.75



**SB2** - acero galvanizado  
M12x1.75



**SB2** - acero galvanizado  
M20x2.5

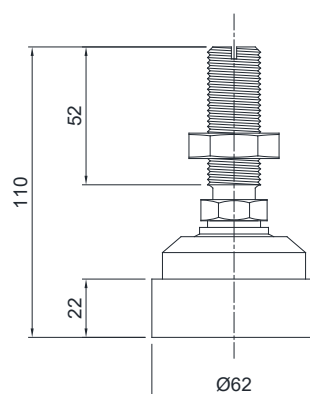

### EJEMPLO DE APLICACIÓN

