



Capacidad 25000 kg



- ACERO INOXIDABLE 17-4 PH
- ERROR COMBINADO $\leq \pm 0.017\%$
- GRADO DE PROTECCIÓN IP68
- PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

CAPACIDAD	kg	CLASE DE PRECISIÓN			PESO NETO (kg)
25000		C4			2.4
BAJO PEDIDO					

CERTIFICACIONES



OIML R60 C4



En cumplimiento con las normas de los Unión Aduanera de Eurasia



Equivalente a la marca CE en el Reino Unido



En cumplimiento con las normas del Reino Unido para uso legal en las transacciones comerciales

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO



Ensayo de linealidad



ATEX II 1GD (zonas 0-1-2-20-21-22) (CE - UKCA)



IECEx (zonas 0-1-2-20-21-22)



En cumplimiento con las normas de los Unión Aduanera de Eurasia para uso en atmósferas potencialmente explosivas



FM HazLoc - En cumplimiento con las normas de Estados Unidos y Canadá para uso en atmósferas potencialmente explosivas



En cumplimiento con las normas de la Federación de Rusia para uso legal en las transacciones comerciales

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS



DESCRIPCIÓN

Accesorio de acero inoxidable formado por un sistema anti-rotación con O-ring y 2 bases (superior e inferior).


CÓDIGO

KITCO

Accesorio conformado por 2 placas (superior e inferior) de acero niquelado AISI 5140 para bases KIT_CO.

PIACO

DIMENSIONES (mm)

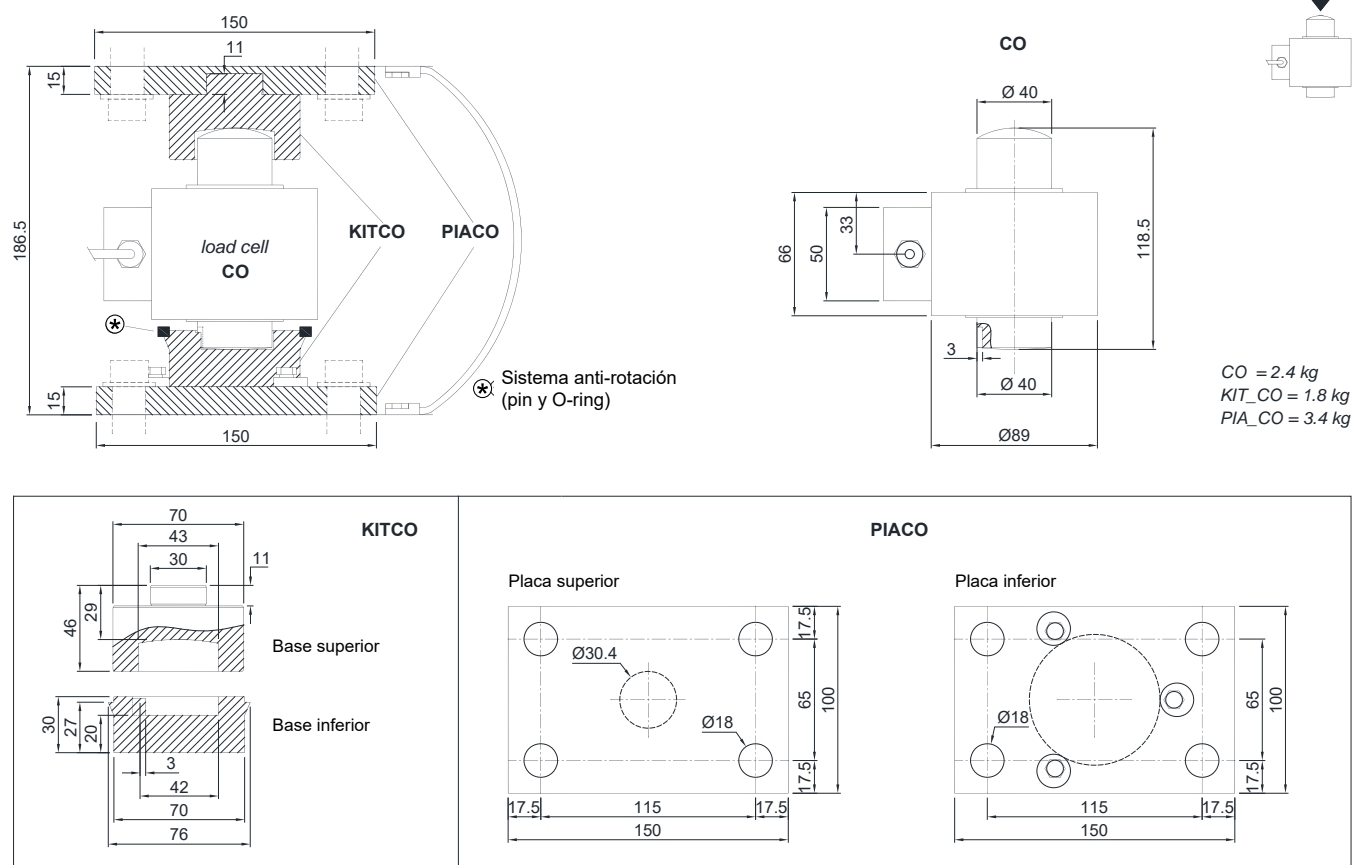


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero inoxidable 17-4 PH		
Clase de precisión OIML R60 • Divisiones de comprobación de la escala	C4 • 4000		
Carga nominal (E max)	25000 kg		
Escalón mínimo de verificación (V min)	E max / 15000		
Error combinado	≤ ±0.017%		
Grado de protección	IP68		

Sensibilidad	2 mV/V ± 1%	Resistencia de entrada	700 Ω ± 7
Efecto de la temperatura en cero	0.002% °C	Resistencia de salida	700 Ω ± 7
Efecto de la temperatura en el fondo de escala	0.002% °C	Balance en cero	± 1%
Compensación térmica	-10 °C / +40 °C	Resistencia de aislamiento	≥ 5000 MΩ
Rango de temperatura de trabajo	-30 °C / +65 °C	Carga estática máxima (% en el fondo de escala)	150%
Fluencia en carga nominal después de 30 minutos	0.02%	Carga de rotura (% en el fondo de escala)	300%
Tensión de alimentación máxima tolerada	18 V	Deflexión con carga nominal	0.6 - 1 mm

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Longitud de cable	15 m		PANTALLA
Diámetro del cable	5 mm		+ SEÑAL VERDE
Hilos conductores	4 x 0.24 mm ²		+ ALIMENTACIÓN ROJO
			- SEÑAL BLANCO
			- ALIMENTACIÓN NEGRO

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.