


AIN

PLATAFORMA MONOCÉLULA DE ACERO INOXIDABLE


LAUMAS®



Capacidad hasta 600 kg

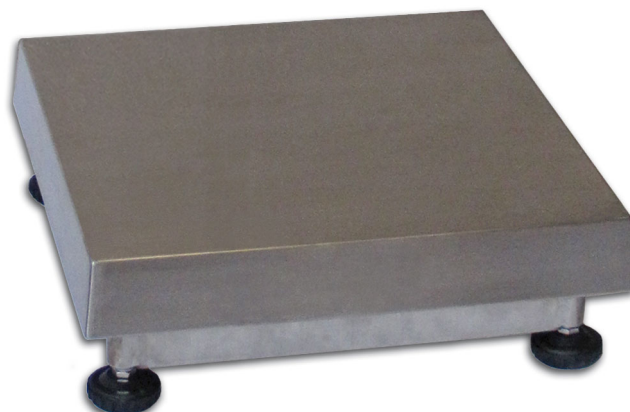

- Estructura tubular de acero inoxidable AISI 304.
- Plato de carga de acero inoxidable AISI 304.
- Célula de carga IP65 de aleación de aluminio.
- Pies de acero inoxidable y poliamida.
- Enganche para columna porta-indicador.

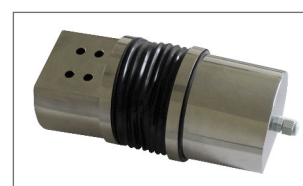

KIT DE PROTECCIÓN DE LA CÉLULA DE CARGA
incluido para capacidades de 60 a 300 kg

CAPACIDAD	kg	CLASE DE PRECISIÓN				DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	CÓDIGO
		C3	C4					
6		•	—	•	•	300 x 300	6.5	AIN6
15		•	•	•	•	300 x 300	6.5	AIN15
30		•	•	•	•	300 x 300	6.5	AIN30
50		•	•	•	•	300 x 300	6.5	AIN50
60		•	•	•	•	400 x 400	9.5	AIN60
150		•	•	•	•	400 x 400	9.5	AIN120
60		•	•	—	•	600 x 600	24.5	AIN60L
150		•	•	—	•	600 x 600	24.5	AIN150
300		•	•	—	•	600 x 600	24.5	AIN300
600		•	•	—	•	800 x 800	50.5	AIN600

BAJO PEDIDO

CERTIFICACIONES



OIML R60 C3



Equivalente a la marca CE en el Reino Unido

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO



ATEX II 2GD (zonas 1-2-21-22)



IECEx (zonas 1-2-21-22)




OIML R60 C4



NTEP - conforme a las normas de los Estados Unidos y Canadá

DIMENSIONES (mm)

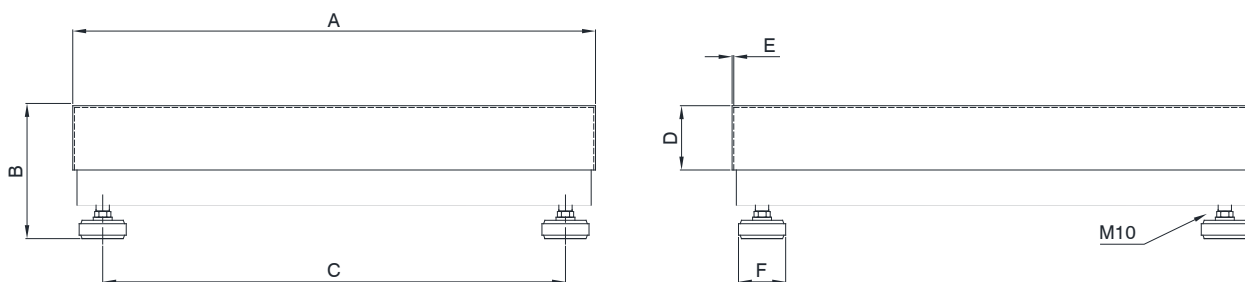

Code	Load cells capacities	Platforms	A	B	C	D	E	F	Gross Weight
AIN6 / 15 / 30 / 50	AZL 10 / 20 / 50 / 100 kg	300 x 300 mm	300	125	237	53	1.5	60	6.5 kg
AIN60 / 120	AM 100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	145	337	60	1.5	60	9.5 kg
AIN60L / 150 / 300	APL 100 / 200 / 500 kg	600 x 600 mm	600	160	537	70	1.5	60	24.5 kg
AIN600	ATL 1000 kg	800 x 800 mm	800	170	715	90	1.5	60	50.5 kg



CONEXIONES ELÉCTRICAS

	AIN 6÷120	AIN 60L/150/300	AIN 600
PANTALLA			
+ SEÑAL	VERDE	VERDE	AZUL
+ ALIMENTACIÓN ■ + REF./SENSE	ROJO AZUL	ROJO AZUL	ROJO MARRÓN
- SEÑAL	BLANCO	BLANCO	BLANCO
- ALIMENTACIÓN ■ - REF./SENSE	NEGRO MARRÓN	NEGRO AMARILLO	AMARILLO NEGRO

■ en su caso



OPCIONES BAJO PEDIDO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
 <p>Columna porta-indicador de acero inox (Ø38 mm, altura 700 mm). Soporte de acero inox para fijación a la plataforma.</p>	COLONNAM + STAFFAIN
 <p>Capacidades no estándar.</p>	

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.