
CONVLAU

CONVERTIDOR RS485-RS232

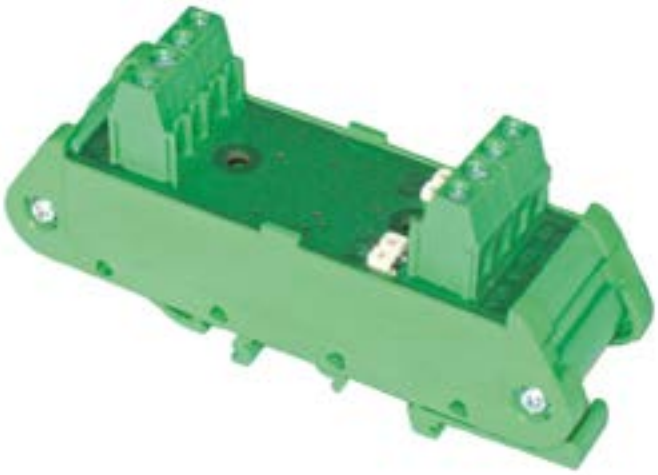

DESCRIPCIÓN

- El convertidor conecta un instrumento RS485 a un PC o PLC con un puerto serie RS232.
- Selección automática de recepción/transmisión (RS485 half duplex) o selección fija (RS422 full-duplex).
- Montaje en la parte trasera del panel en barra Omega/DIN o en caja hermética.
- 4 LED indican el estado activo de recepción/transmisión datos RS232, la presencia de alimentación y la presencia de una conexión RS232.
- Dimensiones : 27x93x44 mm.

CERTIFICACIONES

UK CA Equivalente a la marca CE en el Reino Unido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación y potencia absorbida	5÷26 VDC ±15%; 0.5W
Puerto serie RS232	
Velocidad de transmisión	115200 (bit/s)
Longitud cable	15 m
Puerto serie RS485	
Velocidad de transmisión	115200 (bit/s)
Longitud cable	1200 m / 9600 (bit/s)
Cumplimiento de las normas	EN55022:2010 - EN61000-6-2:2005 - EN6100-6-4:2007
Humedad (no condensante)	85%
Temperatura de almacenaje	-20°C +60°C
Temperatura de trabajo	-10°C +50°C

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124