

CODICE


1 Strumento	1 strumento collegato al convertitore	MPROFIUNO
2 Strumenti	2 strumenti collegati al convertitore	MPROFIDUE

DESCRIZIONE

- I convertitori MPROFI consentono di collegare 1 o 2 strumenti Laumas in configurazione Slave ad un qualunque sistema PROFIBUS DP master tramite porta RS422/RS485.
- Il file di configurazione consente di scegliere quali Moduli-SW per ogni strumento Laumas utilizzare nel SW di automazione.
- I registri di protocollo, configurabili, consentono la lettura/scrittura di: setpoint, formule, allarmi e stati di lavoro, peso lordo e netto, ingressi ed uscite digitali, totali e netti conseguenti ad un dosaggio dello strumento.
- Dimensioni: 71x58x90 mm.
- Grado di protezione IP40.
- Led di segnalazione indicante lo stato della comunicazione con la rete Profibus.
- Montaggio su barra Omega/DIN.
- Morsetti a vite per alimentazione 12-24 VDC.

INGRESSI/USCITE E COMUNICAZIONE


- Porta seriale RS422/RS485 (D-SUB 9P maschio) per comunicazione con strumenti Laumas.
- Porta seriale PROFIBUS DP (D-SUB 9P femmina) per collegamento degli strumenti alla rete PROFIBUS DP.

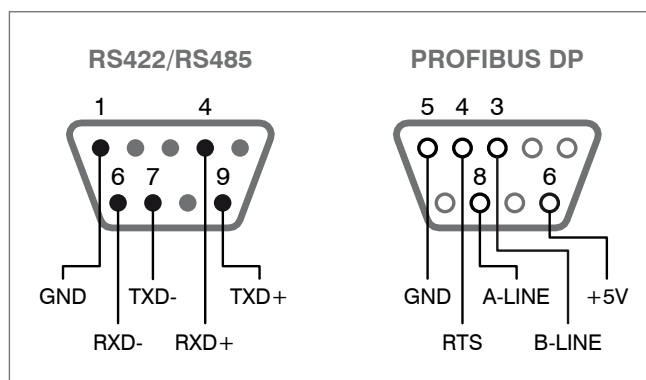

CERTIFICAZIONI



Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

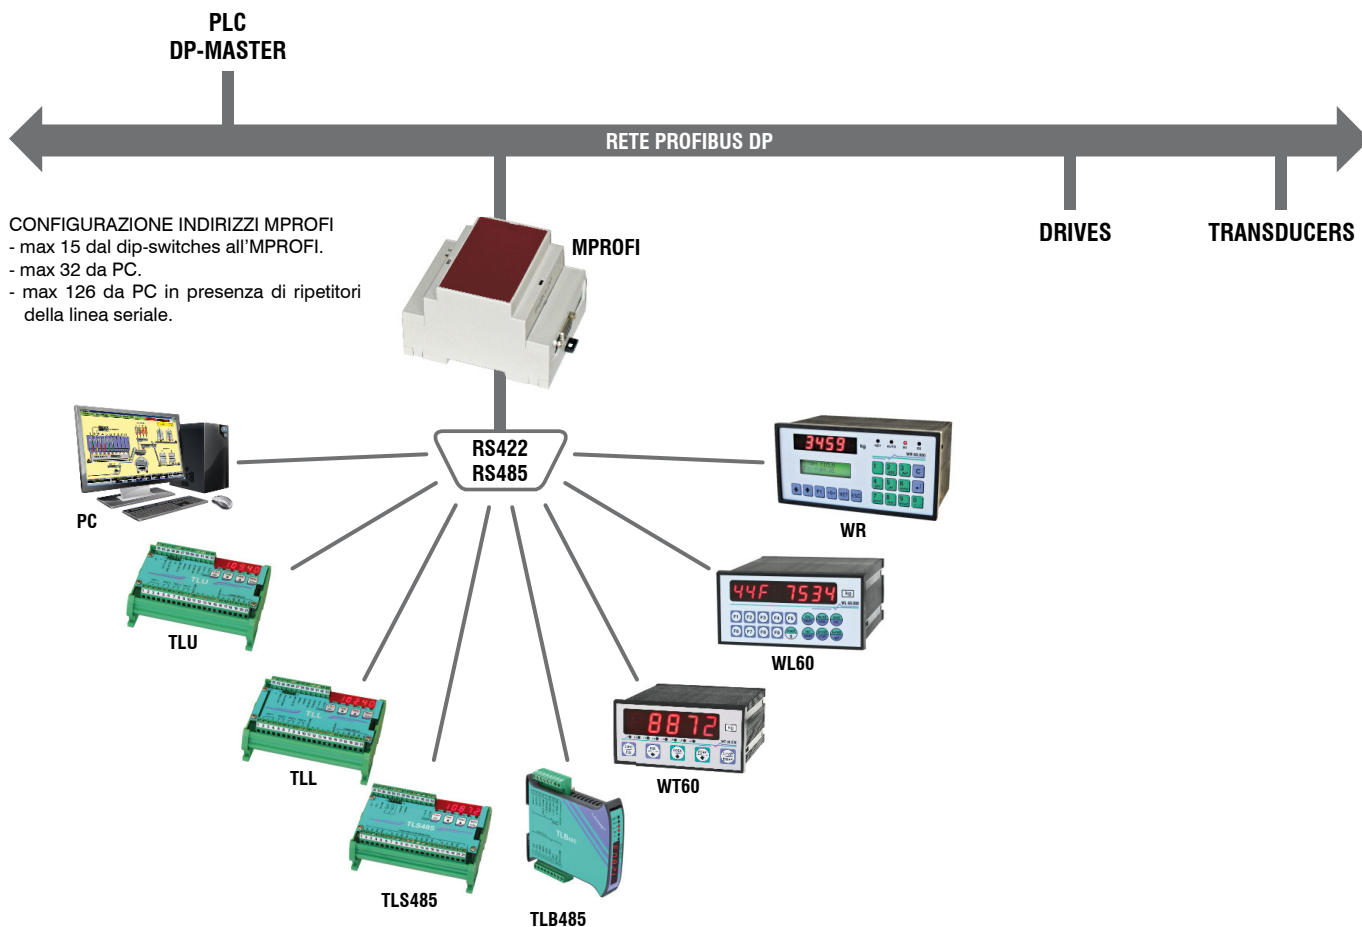

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione e potenza assorbita	12÷24 VDC ± 15%; 2 W (80 mA - 24 VDC)
Porta seriale D-SUB 9P maschio	RS422, RS485
Baud rate	9600 - 115200 (bit/s)
Lunghezza cavo	1200 mm/9600 (bit/s)
Porta seriale D-SUB 9P femmina	PROFIBUS DP
Baud rate	≤ 12 (Mbit/s)
Lunghezza cavo	1200 mm / 9600 (bit/s)
Umidità (non condensante)	85%
Temperatura di stoccaggio	-20°C + 50°C
Temperatura di lavoro	-10°C + 40°C