EM


Articulations à rotule avec écrou



Pour capteur de pesage à TRACTION (COMPRESSION)

FILETAGE	MATÉRIEL	CAPACITÉ DE CHARGE STATIQUE kN	POIDS NET (kg)	MODÈLE
M12	acier inox	24.5	0.08	EM-INOX
M16		45	0.19	
M20		60	0.30	
M24		83	0.60	
M6	acier C40 galvanisé	8.1	0.02	EM
M8		12.9	0.04	
M10		17.6	0.06	
M12		24.5	0.08	
M16		45	0.19	
M20		60	0.30	
M24		83	0.60	
M30		110	0.93	
M36		146	1.45	

DIMENSIONS

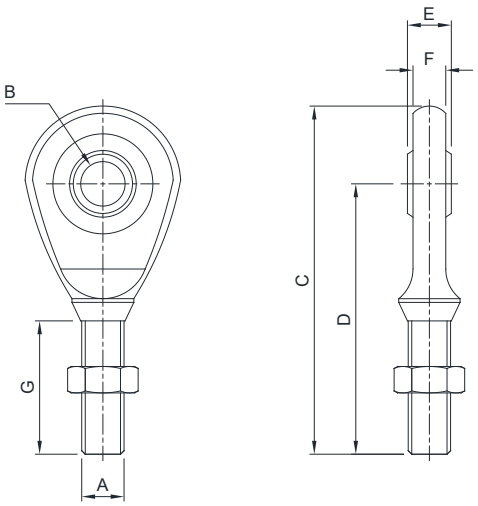

acier inox

A	B	C	D	E	F	G
M12x1.75	Ø12	72	55	10	8.5	28
M16x2	Ø17	88.5	65.5	14	11.5	36
M20x1.5	Ø20	104	77	16	13.5	43
M24x2	Ø25	124	92	20	18	53

acier C40 galvanisé

M6x1	Ø6	47	36.5	6	4.5	18
M8x1.25	Ø8	54	42.5	8	6.5	22
M10x1.5	Ø10	62.5	48.5	9	7.5	26
M12x1.75	Ø12	71	54.5	10	8.5	28
M16x2	Ø17	92	69.5	14	11.5	36
M20x1.5	Ø20	104.5	77.5	16	13.5	43
M24x2	Ø25	126	94.5	20	17.5	53
M30x2	Ø30	146.5	110	22	19.5	65
M36x3	Ø35	181	140	25	21.5	82

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001