RIP6100N


RIPETITORE DI PESO



DESCRIZIONE

- Ripetitore di peso con display a grandi cifre, adatto per montaggio a parete.
- Display semi-alfanumerico a LED SMD rossi, 6 cifre da 90 mm.
- 4 LED di segnalazione.
- Contenitore in profilato di alluminio.
- Grado di protezione IP30.
- Porte seriali per protocollo di trasmissione.
- Configurazione da PC tramite porta seriale RS232.
- 15 indirizzi impostabili.
- Alimentatore incluso: 12 VDC/2 A - ingresso 100÷240 VAC lunghezza cavo: 1.2 m.
- Cavo per connessione seriale (lunghezza: 5 m) e staffe per il fissaggio a parete inclusi.

DIMENSIONI

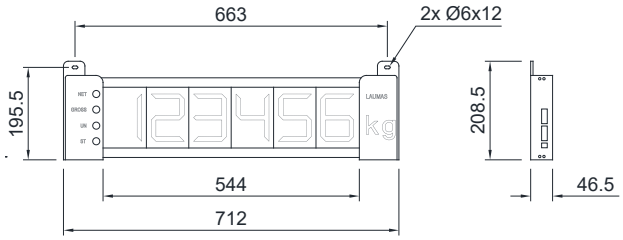

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	12 VDC; 1.5 A
Porta seriale	RS232, RS485
Baud rate	9600 (bit/s)
Umidità (non condensante)	80%
Temperatura di stoccaggio	-10 °C +60 °C
Temperatura di lavoro	-10 °C +50 °C

CERTIFICAZIONI

UK CA Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

Ripetitori di peso

PANORAMICA PRODOTTI

LAUMAS®







MODELLO	RIPLED5100	RIP550SHA	RIPDOSMANHA
Alimentazione e potenza assorbita	12÷24 VDC; 20 W	12÷24 VDC; 10 W	12÷24 VDC; 30 W
Porte seriali	RS232/RS422	RS232/RS485	RS232/RS422
Dimensioni	468x390x130 mm	310x230x130 mm	468x390x130 mm
Baud rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s)
Umidità (non condensante)	85%	85%	85%
Temperatura di stoccaggio	-20 °C ÷ +50 °C	-20 °C +50 °C	-20 °C ÷ +50 °C
Temperatura di lavoro	-10 °C ÷ +40 °C	-10 °C +40 °C	-10 °C ÷ +40 °C
Grado di protezione	IP56	IP56	IP56





MODELLO	RIP6100IP65	RIP6100N
Alimentazione e potenza assorbita	110÷240 VAC; <10 VA	12 VDC; 1.5 A
Porte seriali	RS232/RS485	RS232/RS485
Dimensioni	745x160x50 mm	712x208.5x46.5 mm
Baud rate	9600 (bit/s)	9600 (bit/s)
Umidità (non condensante)	85%	80%
Temperatura di stoccaggio	-20 °C +60 °C	-10 °C +60 °C
Temperatura di lavoro	-10 °C +50 °C	-10 °C +50 °C
Grado di protezione	IP65	IP30

Rev. 0.0

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124