




BESCHREIBUNG

- Digitale Fernanzeige mit Display mit großen Ziffern, geeignet für Wandmontage.
- 6-stelliges semi-alphanumerisches rotes SMD-LED-Display (90 mm Ziffernhöhe).
- 4 Anzeige-LEDs.
- Behälter aus Aluminiumprofil.
- Schutzart IP30.
- Serielle Schnittstellen für Übertragungsprotokoll.
- Konfiguration vom PC über die serielle Schnittstelle RS232.
- 15 einstellbare Adressen.
- Netzteil inklusive: 12 VDC/2 A - Eingang 100÷240 VAC
Kabellänge: 1.2 m.
- Kabel für serielle Verbindung (Länge: 5 m) und Halterungen für die Wandbefestigung inklusive.

ABMESSUNGEN

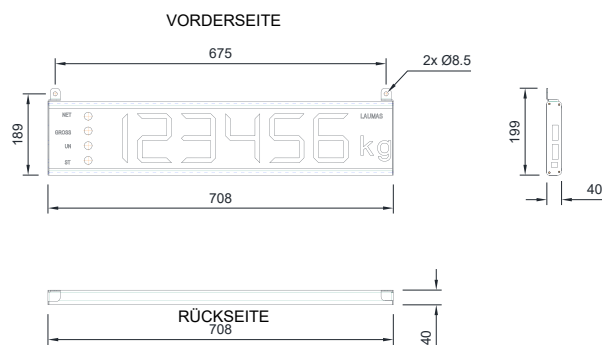

TECHNISCHE MERKMALE

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Stromversorgung | 12 VDC; 1.5 A |
| Serielle Schnittstelle | RS232, RS485 |
| Baudrate | 9600 (bit/s) |
| Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | 80% |
| Lagertemperatur | -10 °C +60 °C |
| Betriebstemperatur | -10 °C +50 °C |

ZERTIFIZIERUNGEN



Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigte Königreich



| ARTIKELNUMMER | RIPLED5100 | RIP550SHA | RIPDOSMANHA |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Stromversorgung und Leistungsaufnahme | 12÷24 VDC; 20 W | 12÷24 VDC; 10 W | 12÷24 VDC; 30 W |
| Serielle Schnittstellen | RS232/RS422 | RS232/RS485 | RS232/RS422 |
| Abmessungen | 468x390x130 mm | 310x230x130 mm | 468x390x130 mm |
| Baudrate | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 (bit/s) |
| Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | 85% | 85% | 85% |
| Lagertemperatur | -20 °C ÷ +50 °C | -20 °C ÷ +50 °C | -20 °C ÷ +50 °C |
| Betriebstemperatur | -10 °C ÷ +40 °C | -10 °C ÷ +40 °C | -10 °C ÷ +40 °C |
| Schutzart | IP56 | IP56 | IP56 |



| ARTIKELNUMMER | RIP6100IP65 | RIP6100N |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Stromversorgung und Leistungsaufnahme | 110÷240 VAC; <10 VA | 12 VDC; 1.5 A |
| Serielle Schnittstellen | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
| Abmessungen | 745x160x50 mm | 708x199x40 mm |
| Baudrate | 9600 (bit/s) | 9600 (bit/s) |
| Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | 85% | 80% |
| Lagertemperatur | -20 °C ÷ +60 °C | -10 °C ÷ +60 °C |
| Betriebstemperatur | -10 °C ÷ +50 °C | -10 °C ÷ +50 °C |
| Schutzart | IP65 | IP30 |