




strumento TLM8 non incluso.
Per conoscere le funzioni e le caratteristiche tecniche dello strumento, fare riferimento al foglio dati dedicato.

- Cassetta in acciaio inox AISI 304 per trasmettitore di peso multicanale TLM8.
- Dimensioni: 280x206x85 mm; con staffa: 290x206x187 mm.
- Staffa orientabile in acciaio inox inclusa.
- Grado di protezione IP68.
- 10 pressacavi M12x1.5.
- Tastiera a 5 tasti.
- Tasto TEST per l'accesso diretto alle funzioni di diagnostica.

DIMENSIONI (mm)

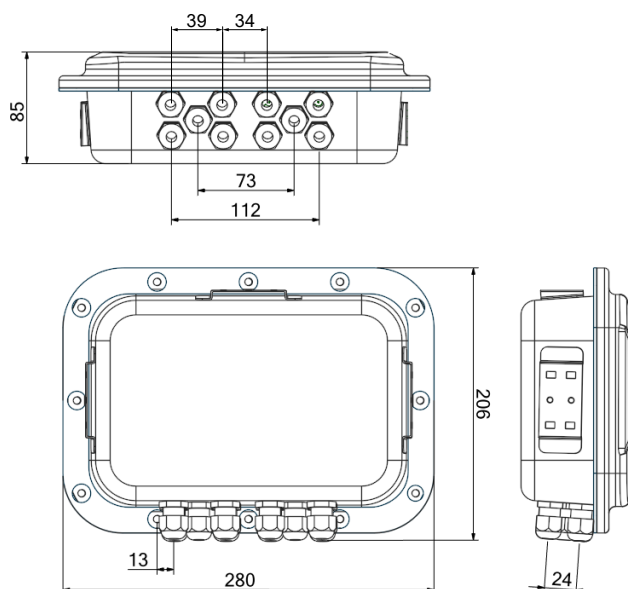

CERTIFICAZIONI



Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA




Dichiarazione di conformità + marcatura grado IP69K


Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione o a getto di vapore (test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm)
Pressione dell'acqua: 100 bar; temperatura: 80 °C; durata del test: 250 secondi (normativa di riferimento: DIN 40050-9)

VERSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE



Installazione: parete e tavolo (staffa inclusa),
fronte quadro (opzione a richiesta - foro pannello: 248x160 mm).



Versione X: ATEX (zona 2-22)

Installazione: parete e tavolo (staffa inclusa),
fronte quadro (opzione a richiesta - foro pannello: 248x160 mm).

OPZIONI A RICHIESTA

ACCESSORI



Kit per installazione a fronte quadro

Compatibile con versione standard

Compatibile con versione X.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.