ADPEW100RIP

RIPETITORE DI PESO W100RIP IN CUSTODIA ANTIDEFLAGRANTE

DESCRIZIONE


- Ripetitore di peso W100RIP.
- Custodia antideflagrante ADPE in lega leggera di alluminio, provvista di finestra trasparente in vetro temperato termoresistente:

Marcatura ATEX	Marcatura IECEx
II 2 GD Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 (-20 °C≤Ta≤+40 °C) BVI 14 ATEX 0007	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 (-20 °C≤Ta≤+40 °C) IECEx EPS 14.0017

- Lo strumento può essere configurato e gestito tramite il software gratuito per PC “Instrument Manager”, scaricabile da www.laumas.com.



DIMENSIONI (mm)

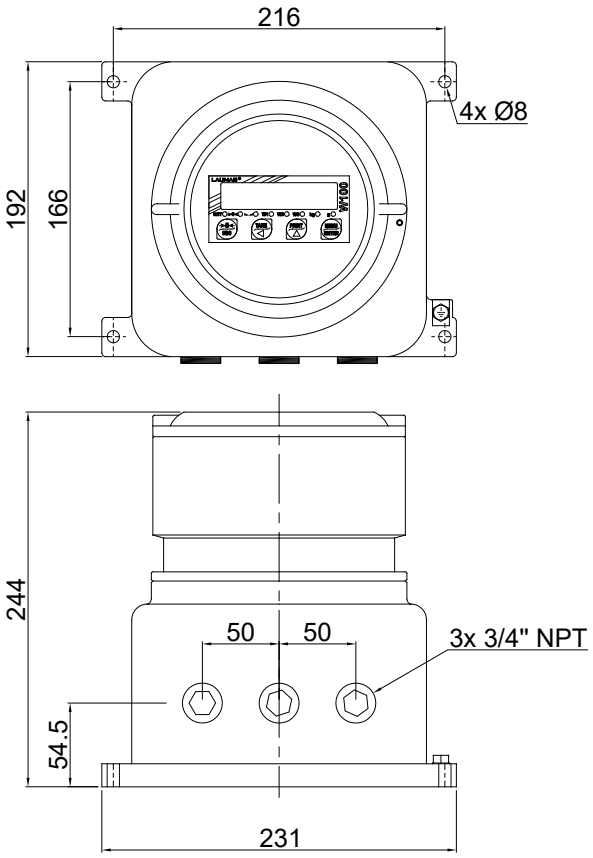

Peso 8 kg



Rev. 0.0

ADPEW100RIP

RIPETITORE DI PESO W100RIP IN CUSTODIA ANTIDEFLAGRANTE

CERTIFICAZIONI

UK CA Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione e potenza assorbita	12÷24 VDC ±10%; 5 W
Campo visualizzabile	±999999
Numero decimali • Risoluzione lettura	0÷4
Uscite a relè	5 - max 115 VAC/150 mA
Porte seriali	RS485, RS232
Baud rate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)
Umidità (non condensante)	85%
Temperatura di stoccaggio	-30 °C +80 °C
Temperatura di lavoro	-20 °C +60 °C

TRATTAMENTO



Trattamento protettivo delle superfici metalliche tramite verniciatura “off-shore” per ADPEW100.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001