TLC

TRANSMETTEUR DE POIDS ANALOGIQUE



DESCRIPTION

- Transmetteur de poids analogique.
- Dimensions: 45x26x11 mm; 1 trou de fixation Ø4 mm.
- Boîtier IP67 en ABS ou polycarbonate (sur demande).

ENTRÉES/SORTIES ET COMMUNICATION


- Sortie analogique sous courant ou tension.
- 1 entrée pour capteur de pesage dédiée.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Connexions à:
  - API via sortie analogique.
  - jusqu'à 4 capteurs de pesage en parallèle avec boîte de jonction.
- Compatible avec cartes analogiques/numériques installées normalement sur API.
- Étalonnage avec poids échantillon ou simulateur de capteur de pesage.
- Utilisable avec capteurs de pesage à traction/compression.

BOÎTIER IP67 EN ABS OU POLYCARBONATE (sur demande)



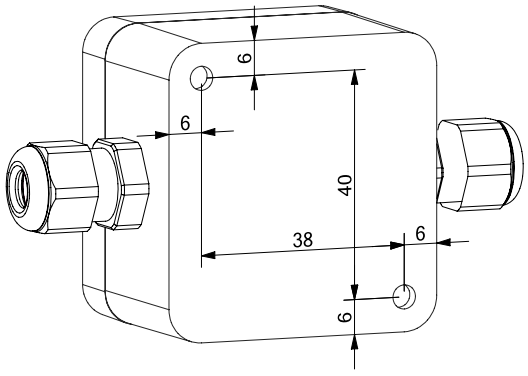

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

TLC

TRANSMETTEUR DE POIDS ANALOGIQUE

CERTIFICATIONS

UK CA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

c UL us Composant reconnu UL - Conforme aux normes des États-Unis et Canada

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation et puissance absorbée	12÷24 VDC ±10%; 2 W
Nombre de capteurs de pesage • Alimentation capteurs de pesage	jusqu'à 4 (350 Ω) - 4/6 fils • 5 VDC/60 mA
Linéarité	0.01% pleine échelle
Dérive thermique	0.005% pleine échelle/°C
Champ de mesure	1-3 mV/V
Sortie analogique	en courant: 4÷20 mA cc; max 300 Ω en tension: 0÷10 VDC; min 10 kΩ
Humidité (non condensée)	85%
Température de stockage	-30 °C +80 °C
Température de fonctionnement	-20 °C +60 °C

c UL us	Hauteur maximale pour installation murale: 2 m
	Utilisable uniquement à l'intérieur
	Utiliser une alimentation du type PS2

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION

	Boîtier IP67
	- 2 presse-étoupes M12x1.5
	- Dimensions: 94x53x40 mm (presse-étoupes inclus)
	- 2 trous de fixation Ø 4 mm
	- Disponible en deux versions:
	  - ABS
	  - Polycarbonate, certifié UL

	Version carte circulaire - Dimensions: Ø 20 mm, hauteur 8 mm - 1 trou de fixation Ø 3 mm - 1 capteur de pesage - connexions à souder - Sortie analogique sous courant ou tension

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001