



Portée 25000 kg



- ACIER INOX 17-4 PH
- ERREUR COMBINÉE $\leq \pm 0.017\%$
- DEGRÉ DE PROTECTION IP68
- PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

PORTÉE	kg	CLASSE DE PRÉCISION C4		POIDS NET (kg)
25000		•	•	2.4
 SUR DEMANDE				

CERTIFICATIONS

- OIML R60 C4
 Conforme aux normes de l'Union Douanière Eurasienne
 Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni



CERTIFICATIONS SUR DEMANDE

	Rapport d'étalonnage
	ATEX (zones 2-22)
	ATEX/IECEx (zones 1-21)
	Conforme aux normes de l'Union Douanière Eurasienne pour les atmosphères explosibles
	FM HazLoc - Conforme aux normes des États-Unis et du Canada pour les atmosphères explosibles
	Conforme aux normes du marché Chinois pour les atmosphères explosibles
	Conforme aux normes de la Fédération de Russie pour l'emploi dans le rapport avec tiers

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	DESCRIPTION	CODE
	Accessoire en acier inox composé d'un système anti-rotation avec O-ring et 2 bases (supérieure et inférieure).	KITCO
	Kit composé de 2 plaques (supérieure et inférieure) en acier nickelé AISI 5140 pour bases KITCO.	PIACO

DIMENSIONS (mm)

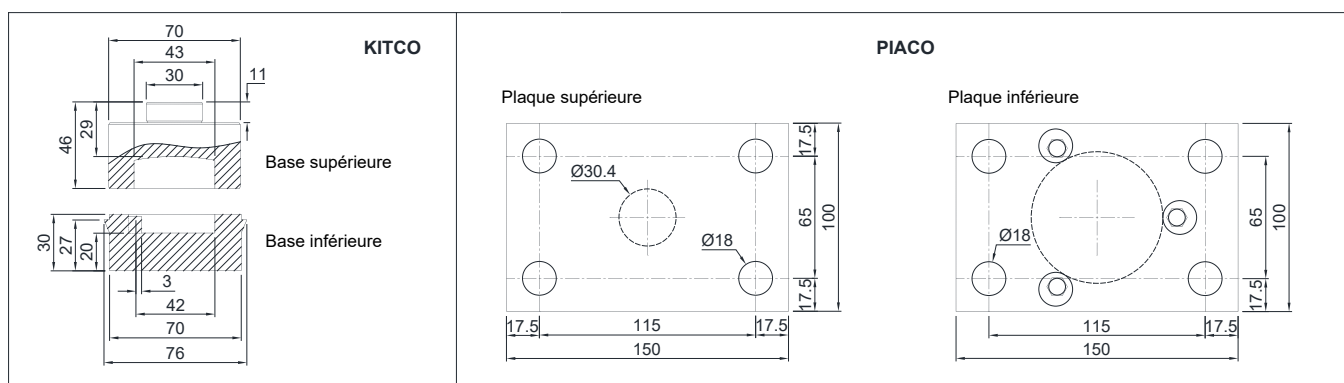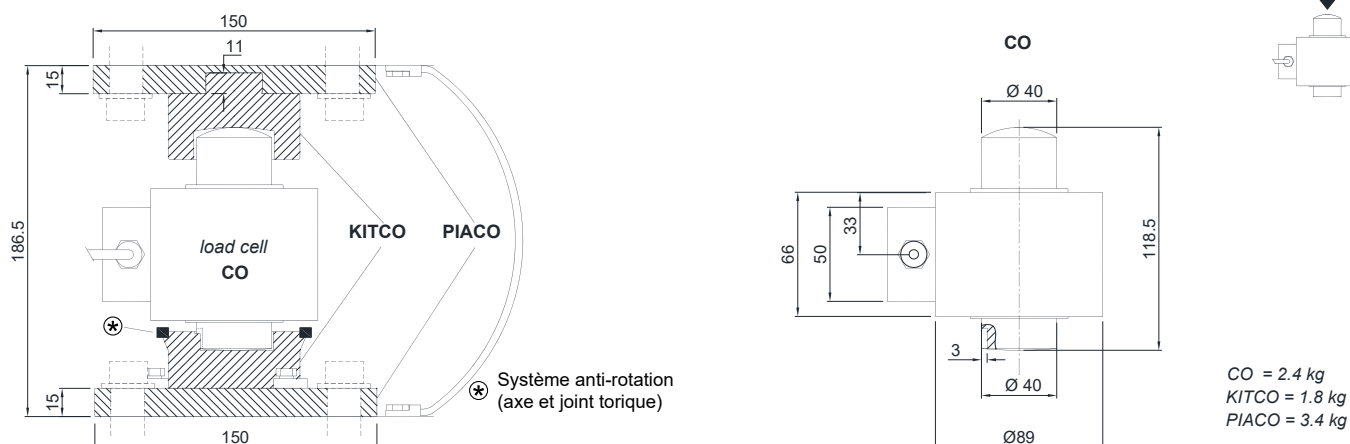


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériel	Acier inox 17-4 PH
Classe de précision OIML R60 • Divisions de contrôle de l'échelle	C4 • 4000
Charge nominale (E max)	25000 kg
Échelon de vérification minimal (V min)	E max / 15000
Erreur combinée	≤ ±0.017%
Degré de protection	IP68

Sensibilité	2 mV/V ± 1%	Résistance d'entrée	700 Ω ± 7
Effet de la température sur le zéro	0.002% °C	Résistance de sortie	700 Ω ± 7
Effet de la température sur la pleine échelle	0.002% °C	Équilibrage de zéro	± 1%
Compensation thermique	-10 °C / +40 °C	Résistance d'isolement	≥ 5000 MΩ
Gamme de température de fonctionnement	-30 °C / +65 °C	Charge statique maximale (% sur la pleine échelle)	150%
Fluage après 30 minutes	0.02%	Charge de rupture (% sur la pleine échelle)	300%
Tension d'alimentation max tolérée	18 V	Déflexion à la charge nominale	0.6 - 1 mm

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Longueur de câble	15 m
Diamètre du câble	5 mm
Fils conducteurs	4 x 0.24 mm²

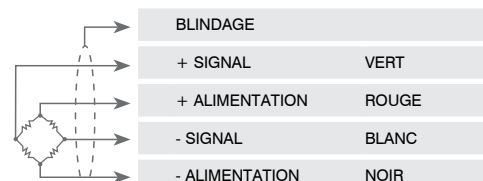

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.