



Portate da 15000 kg a 50000 kg



KIT DI MONTAGGIO



- ACCIAIO NICHELATO AISI 4340
- ERRORE COMBINATO  $\leq \pm 0.02\%$
- GRADO DI PROTEZIONE IP68
- ACCESSORIO DI MONTAGGIO KITCOK INCLUSO

| PORTATA        | kg | CLASSE DI PRECISIONE<br>C3 |   | PESO NETTO (kg) |
|----------------|----|----------------------------|---|-----------------|
| 15000          |    | •                          | • | 3.3             |
| 25000          |    | •                          | • | 3.5             |
| 50000          |    | •                          | • | 3.7             |
| 25000          |    | •                          | • | 4               |
| Cavo Antiratto |    |                            |   |                 |
| A RICHIESTA    |    |                            |   |                 |

### CERTIFICAZIONI



OIML R60 C3



Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica



Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

#### CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

Rapporto di taratura



ATEX (zona 2-22)



Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica per atmosfere a rischio esplosione



Conforme alle normative del mercato Cinese per atmosfere a rischio esplosione



Conforme alle normative della Federazione Russa per uso legale in rapporto con terzi

### ACCESSORI COMPLEMENTARI




#### DESCRIZIONE

Accessorio in acciaio nichelato AISI 5140 composto da un sistema antirotazionale, guarnizione protettiva in gomma, 2 basi (superiore e inferiore) e 3 piastre cilindriche autocentranti.

#### CODICE

KITCOK

### DIMENSIONI (mm)

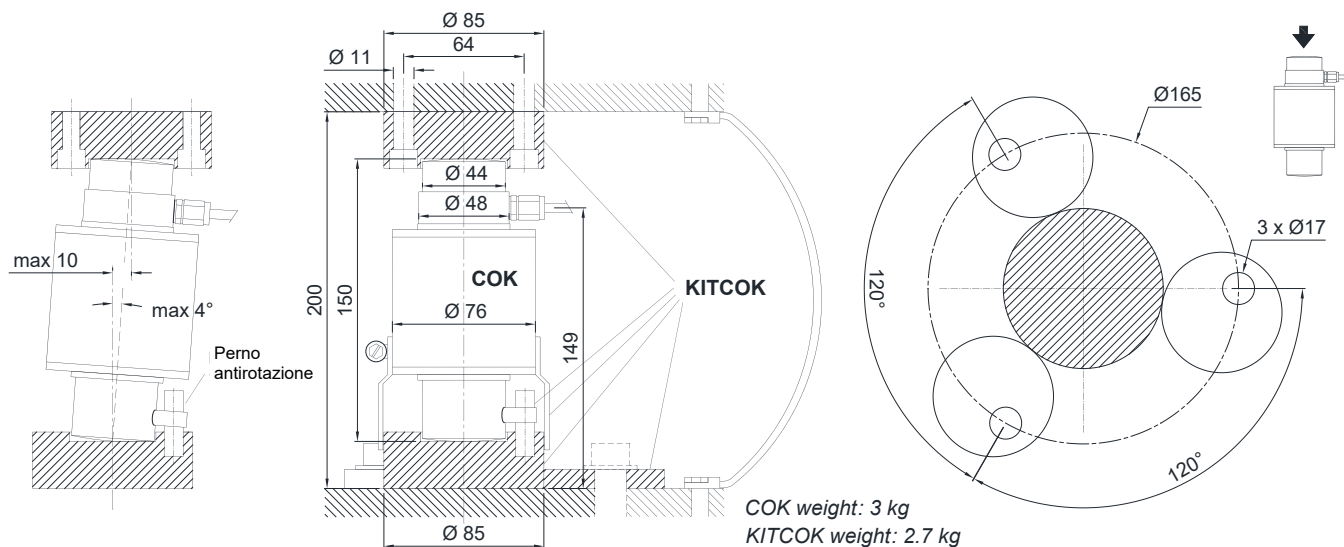

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                  |                             |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Materiale                                        | Acciaio nichelato AISI 4340 |  |  |
| Classe di precisione OIML R60 • Divisioni legali | C3 • 3000                   |  |  |
| Carico nominale (E max)                          | 15000 - 25000 - 50000 kg    |  |  |
| Minimo intervallo di verifica (V min)            | E max / 10000               |  |  |
| Errore combinato                                 | ≤ ±0.02%                    |  |  |
| Grado di protezione                              | IP68                        |  |  |

|                                             |                 |                                            |            |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|
| Sensibilità                                 | 2 mV/V ±0.1%    | Resistenza di ingresso                     | 780 Ω ±20  |
| Effetto della temperatura sullo zero        | 0.002% °C       | Resistenza di uscita                       | 700 Ω ±10  |
| Effetto della temperatura sul fondo scala   | 0.002% °C       | Bilanciamento di zero                      | ±1%        |
| Compensazione termica                       | -10 °C / +40 °C | Resistenza d'isolamento                    | ≥5000 MΩ   |
| Campo di temperatura di lavoro              | -30 °C / +70 °C | Carico statico massimo (% sul fondo scala) | 150%       |
| Creep a carico nominale dopo 30 minuti      | 0.02%           | Carico di rottura (% sul fondo scala)      | 250%       |
| Tensione di alimentazione massima tollerata | 15 V            | Deflessione a carico nominale              | 0.6 - 1 mm |

### COLLEGAMENTI ELETTRICI

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Lunghezza cavo  | 20 m                     |
| Diametro cavo   | 6 mm                     |
| Fili conduttori | 6 x 0.22 mm <sup>2</sup> |

|  |                                 |                |
|--|---------------------------------|----------------|
|  | SCHERMO                         |                |
|  | + SEGNALE                       | VERDE          |
|  | + ALIMENTAZIONE<br>+ REF./SENSE | ROSSO<br>BLU   |
|  | - SEGNALE                       | BIANCO         |
|  | - ALIMENTAZIONE<br>- REF./SENSE | NERO<br>GIALLO |

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.