COK

CÉLULAS DE CARGA DE COLUMNA

LAUMAS®

Capacidad de 15000 kg a 50000 kg





ACCESORIO DE MONTAJE



VCOKDTL

- ACERO NIQUELADO AISI 4340
- ERROR COMBINADO ≤ ±0.02%
- GRADO DE PROTECCIÓN IP68
- ACCESORIO DE MONTAJE KITCOK INCLUIDO

CAPACIDAD kg	CLASE DE PRECISIÓN C3		PESO NETO (kg)
15000	•	•	3.3
25000	•	•	3.5
50000	•	•	3.7
25000 Cable Anti-roedores	•	•	4

BAJO PEDIDO

CERTIFICACIONES

OIML R60 C3

En cumplimiento con las normas de los Unión Aduanera de Eurasia

Equivalente a la marca CE en el Reino Unido

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO	
	Informe de calibración
	ATEX *(zonas 2-22)*
	En cumplimiento con las normas de los Unión Aduanera de Eurasia para uso en atmósferas potencialmente explosivas
	En cumplimiento con las normas del mercado chino para uso en atmósferas potencialmente explosivas
	En cumplimiento con las normas de la Federación de Rusia para uso legal en las transacciones comerciales

Rev. 0.0


COK
CÉLULAS DE CARGA DE COLUMNA

LAUMAS®

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

	DESCRIPCIÓN	MODELO
	Accesorio de acero niquelado AISI 5140 formado por un sistema anti-rotación, junta de goma protectora, 2 bases (superior e inferior) y 3 placas cilíndricas autocentrantes.	KITCOK

DIMENSIONES (mm)

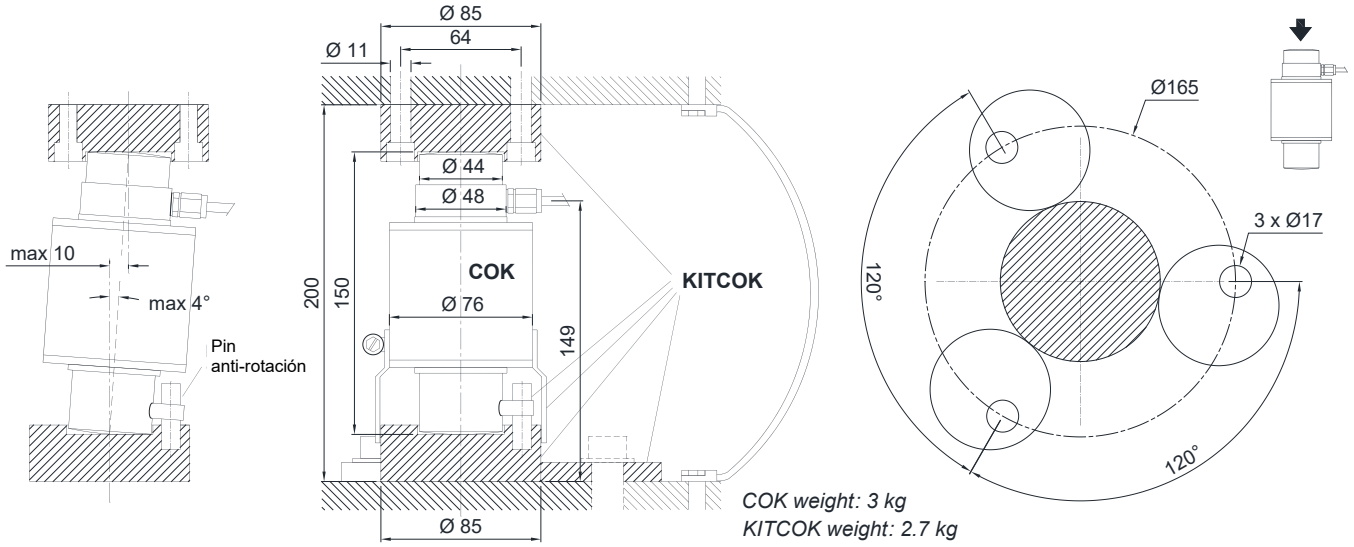

COK weight: 3 kg
KITCOK weight: 2.7 kg


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero niquelado AISI 4340
Clase de precisión OIML R60 • Divisiones de comprobación de la escala	C3 • 3000
Carga nominal (E max)	15000 - 25000 - 50000 kg
Escalón mínimo de verificación (V min)	E max / 10000
Error combinado	≤ ±0.02%
Grado de protección	IP68

Sensibilidad	2 mV/V ±0.1%	Resistencia de entrada	780 Ω ±20
Efecto de la temperatura en cero	0.002% °C	Resistencia de salida	700 Ω ±10
Efecto de la temperatura en el fondo de escala	0.002% °C	Balance en cero	±1%
Compensación térmica	-10 °C / +40 °C	Resistenza de aislamiento	≥5000 MΩ
Rango de temperatura de trabajo	-30 °C / +70°C	Carga estática máxima (% en el fondo de escala)	150%
Fluencia en carga nominal después de 30 minutos	0.02%	Carga de rotura (% en el fondo de escala)	250%
Tensión de alimentación máxima tolerada	15 V	Deflexión con carga nominal	0.6 - 1 mm

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Longitud de cable	20 m
Diámetro del cable	6 mm
Hilos conductores	6 x 0.22 mm²



PANTALLA	
+ SEÑAL	VERDE
+ ALIMENTACIÓN + REF./SENSE	ROJO AZUL
- SEÑAL	BLANCO
- ALIMENTACIÓN - REF./SENSE	NEGRO AMARILLO

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

www.laumas.com