COL

CELLE DI CARICO A COLONNA

LAUMAS®

Portata 30000 kg



KIT DI MONTAGGIO



VCOKDTL

- ACCIAIO INOX 17-4 PH
- ERRORE COMBINATO ≤ ±0.017%
- GRADO DI PROTEZIONE IP68

PORTATA	kg	CLASSE DI PRECISIONE C4		PESO NETTO (kg)
	30000	•	•	2.4

A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI

	OIML R60 C4
	Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica
	Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito
	CERTIFICAZIONI A RICHIESTA
	Rapporto di taratura
	ATEX *(zona 2-22)*
	Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica per atmosfere a rischio esplosione
	Conforme alle normative del mercato Cinese per atmosfere a rischio esplosione
	Conforme alle normative della Federazione Russa per uso legale in rapporto con terzi


ACCESSORI COMPLEMENTARI


	DESCRIZIONE	MODELLO
	Accessorio in acciaio inox AISI 420 temprato composto da un sistema antirotazionale, guarnizione protettiva in gomma, 2 basi (superiore e inferiore) e 3 piastre cilindriche autocentranti.	KITCOL

COL
CELLE DI CARICO A COLONNA

LAUMAS®

DIMENSIONI (mm)

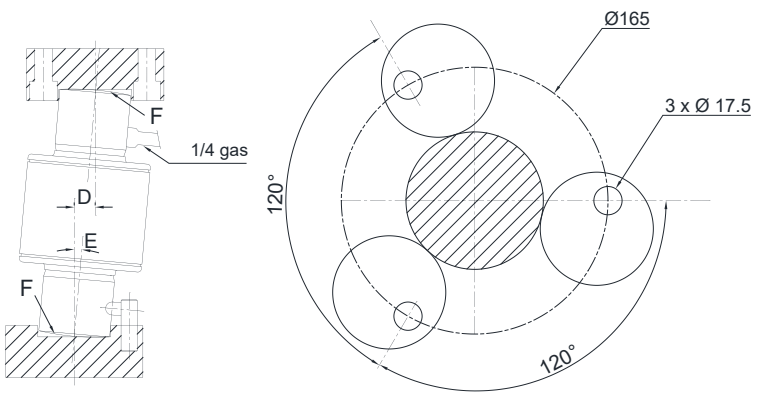

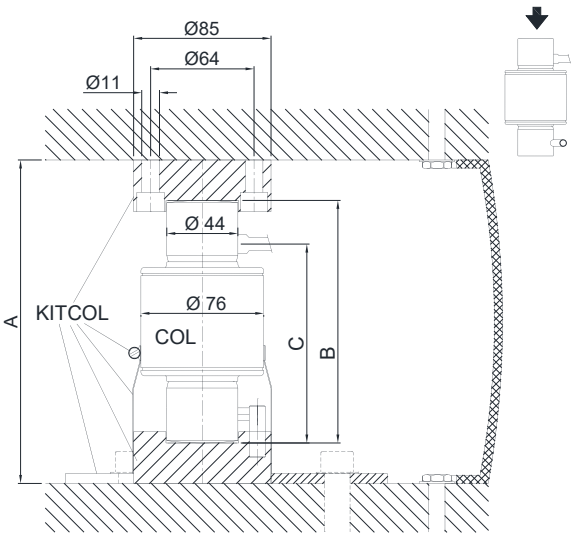

A	B	C	D max.	E *(max. angle)*	F *(curvature radius)*	*weight*
200	150	123	13	5°	160°	2.4 kg

KITCOL weight = 3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE


Materiale	Acciaio inox 17-4 PH
Classe di precisione OIML R60 • Divisioni legali	C4 • 4000
Carico nominale (E max)	30000 kg
Minimo intervallo di verifica (V min)	E max / 10000
Errore combinato	≤ ±0.017%
Grado di protezione	IP68

Sensibilità	2 mV/V ±0.1% *	Resistenza di ingresso	800 Ω ±30
Effetto della temperatura sullo zero	0.002% °C	Resistenza di uscita	700 Ω ±10
Effetto della temperatura sul fondo scala	0.0012% °C	Bilanciamento di zero	±2%
Compensazione termica	-10 °C / +40 °C	Resistenza d'isolamento	≥5000 MΩ
Campo di temperatura di lavoro	-30 °C / +70°C	Carico statico massimo (% sul fondo scala)	120%
Creep a carico nominale dopo 30 minuti	0.016%	Carico di rottura (% sul fondo scala)	200%
Tensione di alimentazione massima tollerata	15 V	Deflessione a carico nominale	0.6 - 1 mm

* Uscita calibrata in corrente

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Lunghezza cavo	20 m
Diametro cavo	6 mm
Fili conduttori	6 x 0.22 mm²



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO GIALLO

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001