



Nennlast 30000 kg



- EDELSTAHL 17-4 PH
- KOMBINIERTER FEHLER $\leq \pm 0.017\%$
- SCHUTZART IP68

WÄGEMODUL



NENNLAST	kg	GENAUIGKEITSKLASSE C4		NETTOGEWICHT (kg)
30000		•	•	2.4
AUF ANFRAGE				

ZERTIFIZIERUNGEN

- OIML R60 C4
- Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion
- Gleichwertig zur CE-Zertifizierung für das Vereinigte Königreich


ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE

	ATEX (Zone 2-22)
	Entspricht den Vorschriften der Eurasischen Zollunion für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
	Entspricht den chinesischen Vorschriften für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
	Entspricht den Vorschriften der Russische Föderation zur legalen Verwendung gegenüber Dritten

ZUBEHÖRE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Zubehör aus gehärtetem Edelstahl AISI 420, bestehend aus einem Anti-Rotations-System, Schutz-Gummidichtung, 2 Basen (oben und unten) und 3 selbstzentrierenden zylindrischen Platten.	KITCOL

ABMESSUNGEN (mm)

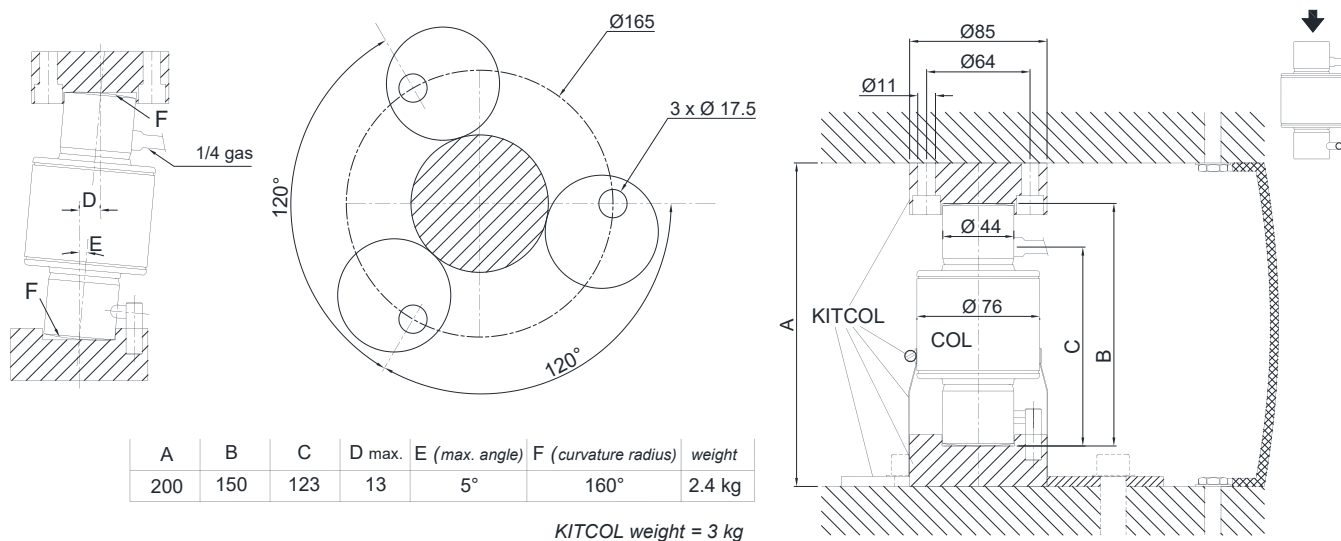

TECHNISCHE MERKMALE


Werkstoff	Edelstahl 17-4 PH
Genauigkeitsklasse OIML R60 • Gesetzliche Eichwerte	C4 • 4000
Nennlast (E max)	30000 kg
Mindest-Eichintervall (V min)	E max / 10000
Kombinierter Fehler	≤ ±0.017%
Schutzart	IP68

Empfindlichkeit	2 mV/V ±0.1% *	Eingangswiderstand	800 Ω ±30
Temperatureffekt auf Null	0.002% °C	Ausgangswiderstand	700 Ω ±10
Temperatureffekt auf Vollausschlag	0.0012% °C	Nullausgleich	±2%
Temperaturausgleich	-10 °C / +40 °C	Isolationswiderstand	≥5000 MΩ
Betriebstemperaturbereich	-30 °C / +70 °C	Grenzlaster (% von Vollausschlag)	120%
Verformung bei Nennlast (nach 30 Minuten)	0.016%	Bruchlast (% von Vollausschlag)	200%
Maximal zulässige Speisespannung	15 V	Auslenkung bei Nennlast	0.6 - 1 mm

* Kalibrierter Stromausgang

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabellänge	20 m
Kabeldurchmesser	6 mm
Leiter	6 x 0.22 mm ²

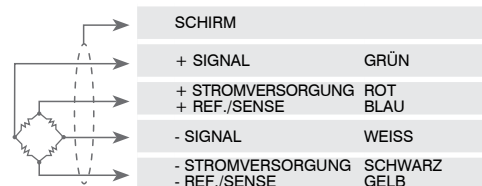

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form und sind ohne Gewähr.