LPED

CELLA DI CARICO IN COMPRESSIONE PER PEDALE FRENO

Realizzate in accordo alle norme OIML R60

Portata 100 kg



- ALLUMINIO
- ERRORE COMBINATO ≤ ±0.08%
- GRADO DI PROTEZIONE IP65
- CAVO PER POSA MOBILE

PORTATA	kg	PESO NETTO (kg)
	100	0.4

CERTIFICAZIONI

Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA
Rapporto di taratura

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	Due ponti di Wheatstone estensimetrici ridondanti (350 Ω) con 2 cavi di uscita; per sistemi a doppia sicurezza


Rev. 0.0

LPED

CELLA DI CARICO IN COMPRESSIONE PER PEDALE FRENO

LAUMAS®

DIMENSIONI (mm)

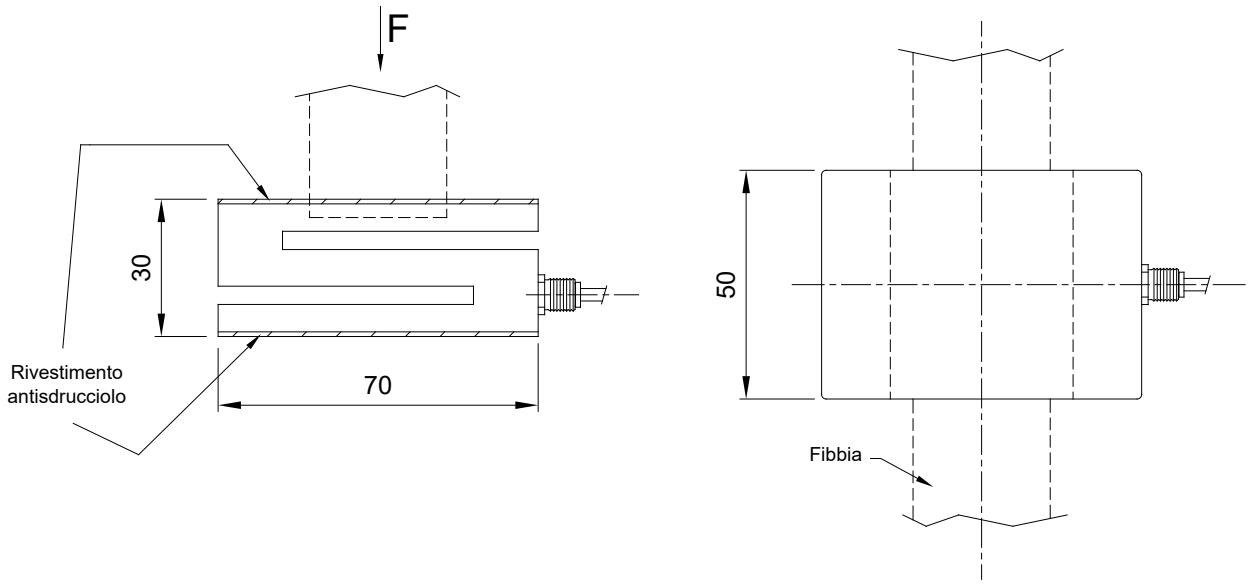


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Alluminio
Carico nominale (E max)	100 kg
Errore combinato	≤ ±0.08%
Grado di protezione	IP65

Sensibilità	1 mV/V ±0.2%	Resistenza di ingresso	350 Ω ±50
Effetto della temperatura sullo zero	0.005% °C	Resistenza di uscita	350 Ω ±5
Effetto della temperatura sul fondo scala	0.003% °C	Bilanciamento di zero	±1%
Compensazione termica	-20 °C / +70 °C	Resistenza d'isolamento	>5000 MΩ
Campo di temperatura di lavoro	-30 °C / +90 °C	Carico statico massimo (% sul fondo scala)	150%
Creep a carico nominale dopo 30 minuti	0.03%	Carico di rottura (% sul fondo scala)	300%
Tensione di alimentazione massima tollerata	15 V	Deflessione a carico nominale	0.25 mm

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Lunghezza cavo	2 m
Diametro cavo	5 mm
Fili conduttori	4 x 0.25 mm²



+ SEGNALE	MARRONE
+ ALIMENTAZIONE	BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE	NERO

Rev. 0.0

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001