

Por células de carga de FLEXIÓN y CIZALLAMIENTO

Campo de aplicación hasta 5000 kg




CARGA MÁXIMA ESTÁTICA	kg	ROSCA	DIMENSIONES	MATERIAL	PESO NETO (kg)	SERIE
500		M8	Ø60 x H 92 mm	acero inoxidable	0.3	SB2
500		M10	Ø60 x H 92 mm		0.3	SB2
2000		M12	Ø60 x H 92 mm		0.4	SB2
5000		M20	Ø80 x H 105 mm		0.9	SB2
2000		M12	Ø60 x H 78 mm	acero inoxidable	0.4	PXC
2000		M12	Ø62 x H 86 mm	acero galvanizado	0.4	SB2
5000		M20	Ø62 x H 110 mm		0.9	SB2
2000		M12	Ø60 x H 78 mm	acero galvanizado	0.4	PXC


Tuercas y arandelas incluidos.

DIMENSIONES Y APLICACIÓN


SB2 - acero inoxidable
M8x1.25

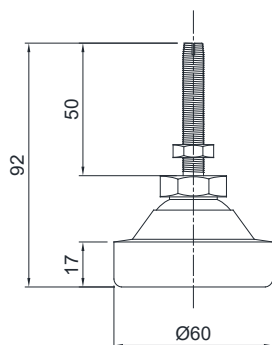


SB2 - acero inoxidable
M10x1.5

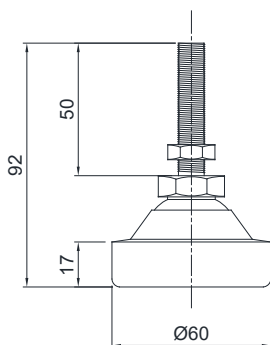


SB2 - acero inoxidable
M12x1.75

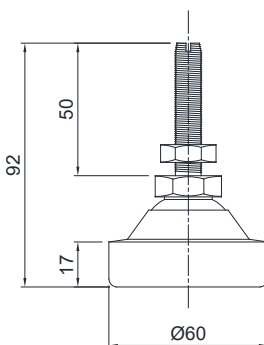


SB2 - acero inoxidable
M20x2.5

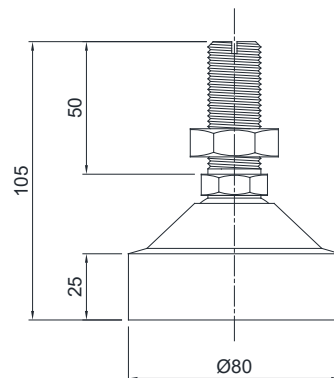


PXC - acero inoxidable/
acero galvanizado
M12x1.75

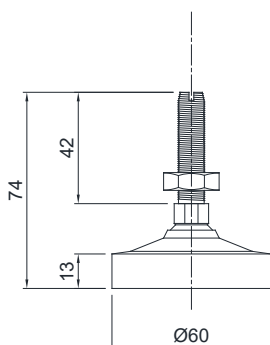

SB2 - acero galvanizado
M12x1.75

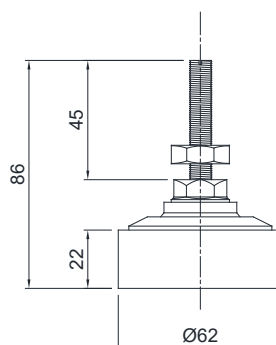

SB2 - acero galvanizado
M20x2.5

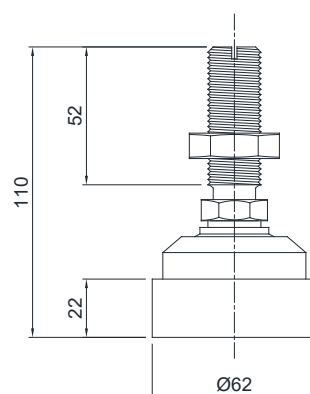

EJEMPLO DE APLICACIÓN

