SB2 - PXC

Pieds réglables à centrage automatique à bille

LAUMAS®

Pour capteur de pesage à FLEXION, CISAILLEMENT et FLC

Gamme d'application jusqu'à 5000 kg



CHARGE STATIQUE MAXIMALE kg	FILETAGE	DIMENSIONS	MATÉRIEL	POIDS NET (kg)	SERIES
500	M8	Ø60 x H 92 mm	acier inox	0.3	SB2
500	M10	Ø60 x H 92 mm		0.3	SB2
2000	M12	Ø60 x H 92 mm		0.4	SB2
5000	M20	Ø80 x H 105 mm		0.9	SB2
2000	M12	Ø60 x H 78 mm	acier inox	0.4	PXC
2000	M12	Ø62 x H 86 mm	acier galvanisé	0.4	SB2
5000	M20	Ø62 x H 110 mm		0.9	SB2
2000	M12	Ø60 x H 78 mm	acier galvanisé	0.4	PXC

Écrous et rondelles incluses.


SB2 - PXC

Pieds réglables à centrage automatique à bille


LAUMAS®

DIMENSIONS ET APPLICATION


SB2 - acier inox
M8x1.25




SB2 - acier inox
M10x1.5



SB2 - acier inox
M12x1.75




SB2 - acier inox
M20x2.5

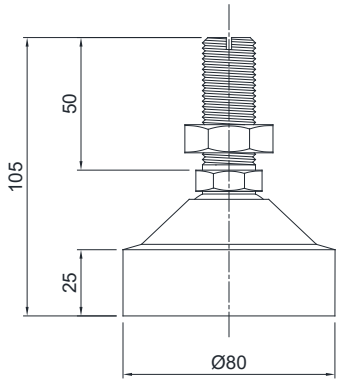





PXC - acier inox/
acier galvanisé
M12x1.75




SB2 - acier galvanisé
M12x1.75




SB2 - acier galvanisé
M20x2.5

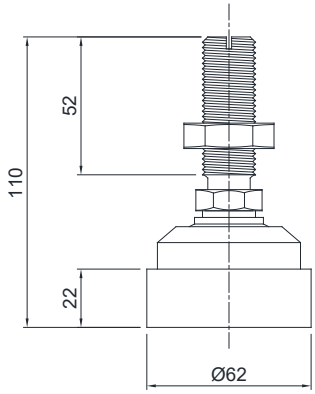

EXAMPLE D'APPLICATION

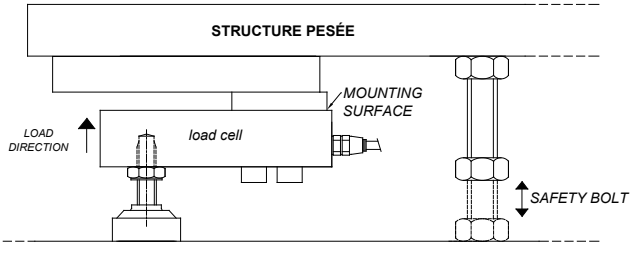

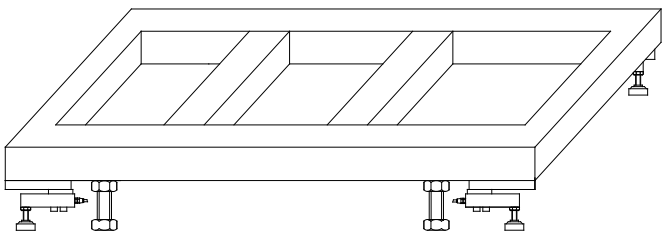

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001