


ACCESORIO DE MONTAJE para células de carga de CIZALLAMIENTO

Células de carga serie: FTP - FTZ - FTK

Campo de aplicación hasta 10000 kg

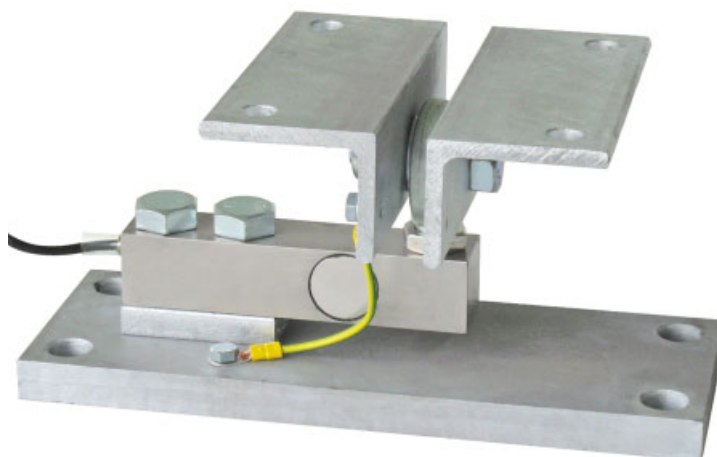

CARGA MÁXIMA ESTÁTICA	kg	PARA CÉLULAS DE CARGA	PESO NETO (kg)	CÓDIGO
5000		FTK - FTP - FTZ (3000 - 5000 kg)	10.5	PS
10000		FTP	15.5	PS10T

Célula de carga no incluida.

DESCRIPCIÓN

- Placa superior, inferior y bloque de acero galvanizado.
- Vínculo contra el desplazamiento lateral y protección antivuelco mediante junta esférica.
- Compensación de la falta de alineación de las superficies de apoyo de la estructura.
- Regulación en altura.

ACCESORIO DE MONTAJE para células de carga de CIZALLAMIENTO

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Interconectar las placas a la red de tierra.
- Proceder a la regulación de altura, en el caso de estructuras con 4 apoyos, si uno de éstos no está en contacto con la parte superior del accesorio de montaje.
- Para los tornillos de fijación de la célula de carga (*) se debe prever el par de apriete de 290 Nm para PS y 690 Nm para PS10T.

