# PV80CLS

## KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a COMPRESSIONE - BASSO PROFILO

LAUMAS®

### Celle di carico serie: CLS

### Range di applicazione fino a 5000 kg



| CARICO MASSIMO STATICO kg | PER CELLE DI CARICO | PESO NETTO (kg) | MODELLO |
|---|---|---|---|
| 5000 | CLS (5000 kg) | 1.5 | PV80CLS |

*Cella di carico non inclusa.*

### DESCRIZIONE

- Piastra superiore orientabile in acciaio inox AISI 304 (PPV80).
- Vincolo contro lo spostamento laterale e antiribaltamento mediante piedino snodato autocentrante su sfera in acciaio inox.
- Compensazione del non parallelismo dei piani di appoggio della struttura.
- Regolazione in altezza.


# PV80CLS

## KIT DI MONTAGGIO per celle di carico a COMPRESSIONE - BASSO PROFILO


LAUMAS®

### DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

- Terminato il montaggio prevedere un collegamento mediante conduttore di rame tra la piastra superiore e la piastra inferiore, poi collegare tra loro le piastre inferiori alla rete di terra.
- Nel caso di strutture con 4 appoggi, se uno di questi non risultasse a contatto con la base di appoggio del piedino, regolare in altezza il piedino stesso.

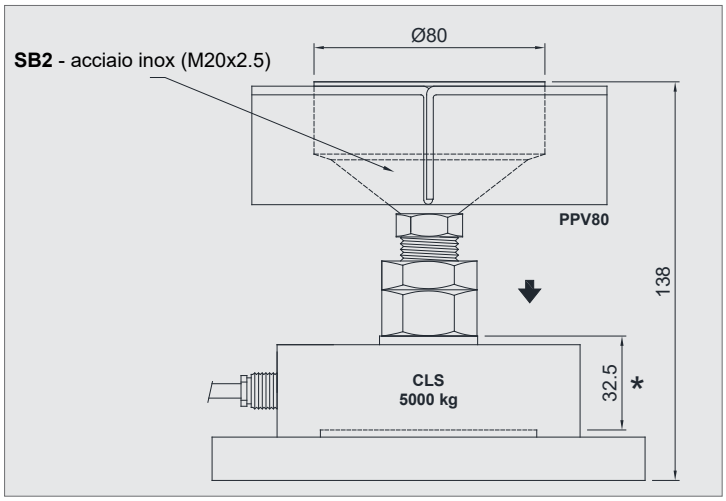




**CLS**
**5000 kg**

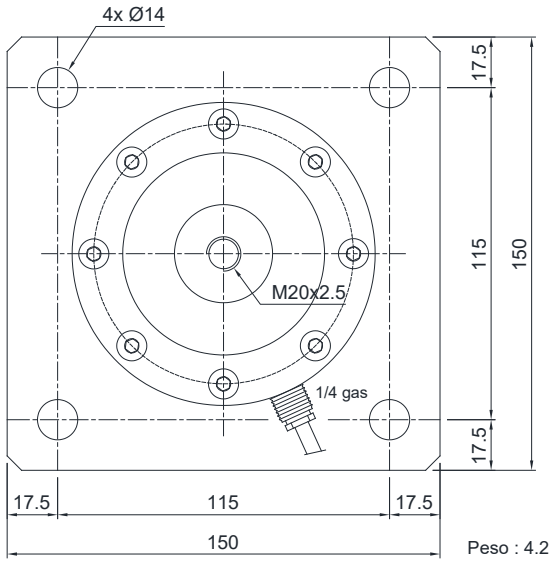


Peso : 4.2 kg


**PPV80**

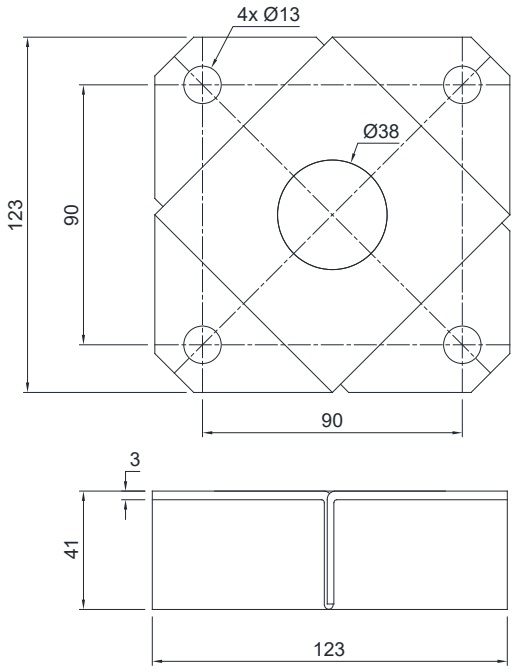

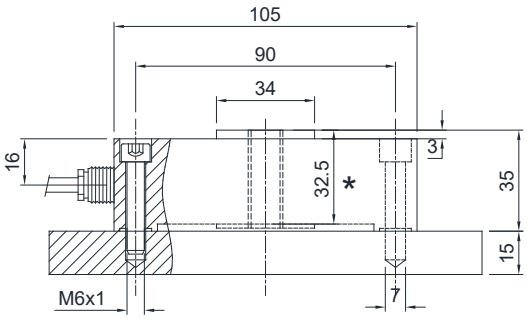




* ATTENZIONE!
Massima quota di inserimento bullone per corretto funzionamento cella

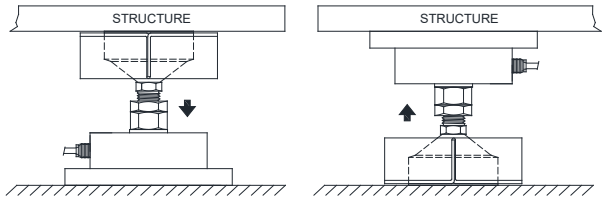
**FISSAGGIO ALLA STRUTTURA PESATA**




**POSSIBILI POSIZIONI DELLA PIASTRA SUPERIORE**




**SB2** - acciaio inox
(M20x2.5)




*L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.*

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001