SNODOGE

Snodi sferici assiali

LAUMAS®

Celle di carico serie: FTK - FT-P - FTKL - FTZ - FTP - CLS


Range di applicazione fino a 10000 kg




CARICO MASSIMO STATICO kg	DESCRIZIONE	PER CELLE DI CARICO	PESO NETTO (kg)	MODELLO
2000	Snodo sferico assiale	CLS, FTK, FTKL, FTP, FT-P, FTZ	0.07	SNODOGE12
5000	Kit composto da snodo sferico, bullone (20x80 mm) e rondella (22x60 mm) zincati.	CLS (5000 kg), FTK (3000-5000 kg), FTKL, FTZ (5000 kg), FTP (3000-5000 kg)	0.3	SNODOGE20
10000	Kit composto da snodo sferico, bullone (24x100 mm) e rondella (26x72 mm) zincati.	FTP 10000 kg	0.9	SNODOGE25

DIMENSIONI E APPLICAZIONE


SNODOGE12



SNODOGE20




SNODOGE25



DESCRIZIONE

- Snodo in acciaio 100Cr6 temprato in grado di compensare il non parallelismo dei piani d'appoggio delle strutture.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

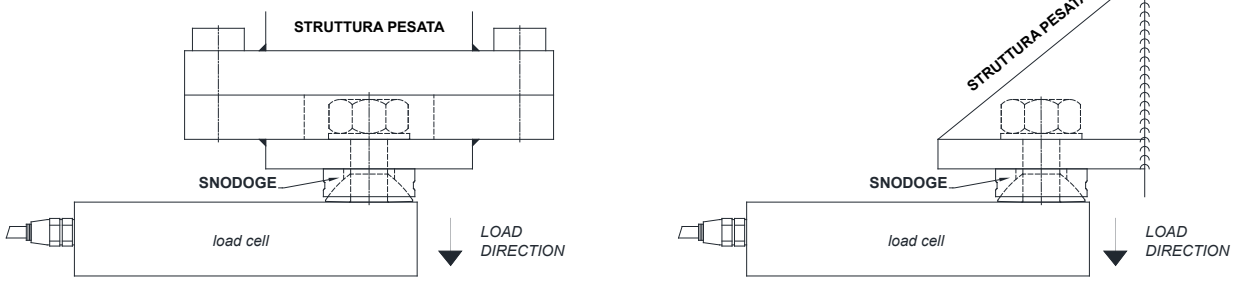

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001