



Células de carga serie: FCAL - FCAX - FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ

Campo de aplicación hasta 2000 kg

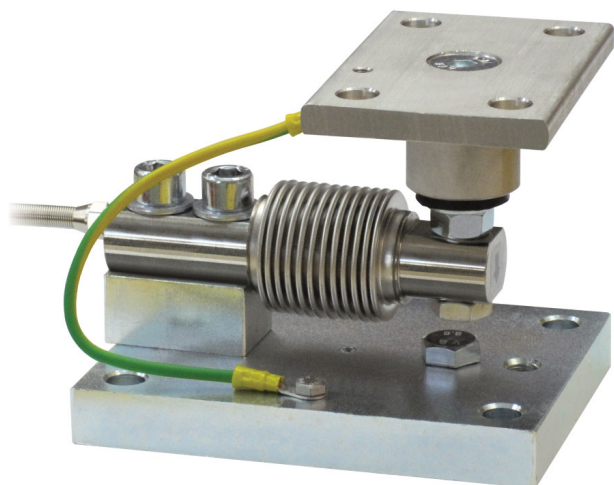

T12FCAGP

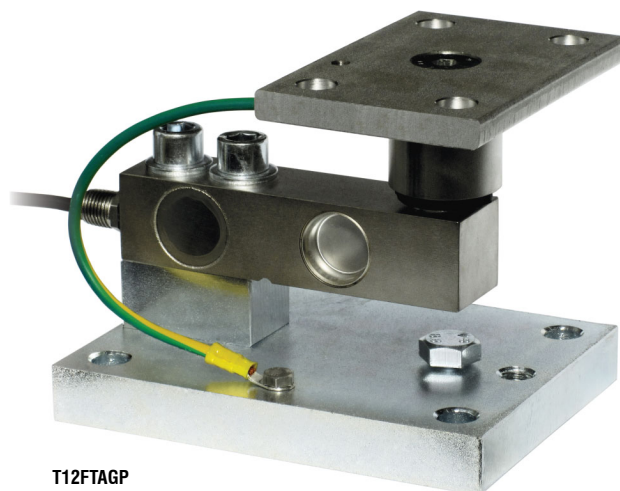

T12FTAGP

CARGA MÁXIMA ESTÁTICA	kg	PARA CÉLULAS DE CARGA	PESO NETO (kg)	CÓDIGO
1500		FCAL - FCAX	4	T12FCAGP
2000		FTK - FTKL - FTP - FT-P - FTZ	4	T12FTAGP

Célula de carga no incluida.




DESCRIPCIÓN

- Placa superior con junta de compresión de acero inoxidable AISI 304 y goma.
- Placa inferior y bloque de acero galvanizado.
- Compensación de la falta de alineación de las superficies de apoyo de la estructura.
- Tornillo de bloqueo para evitar daños durante el transporte y el montaje.
- Se puede utilizar para sistemas con al menos 3 apoyos.

ACCESORIO DE MONTAJE para células de carga de FLEXIÓN

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Durante el transporte y el montaje, para evitar daños, asegurarse de que el tornillo de bloqueo (*) toque debajo de la célula. Al final del montaje volver a alejar el tornillo para permitir el funcionamiento correcto de la célula.
- Interconectar las placas inferior a la red de tierra.
- En las estructuras de 4 apoyos, si uno de éstos no está en contacto con la parte superior del accesorio de montaje, se debe introducir un suplemento para alineación antes de apretar los pernos.
- Para los tornillos de fijación de la célula de carga (•) se debe prever el par de apriete de 79 Nm.

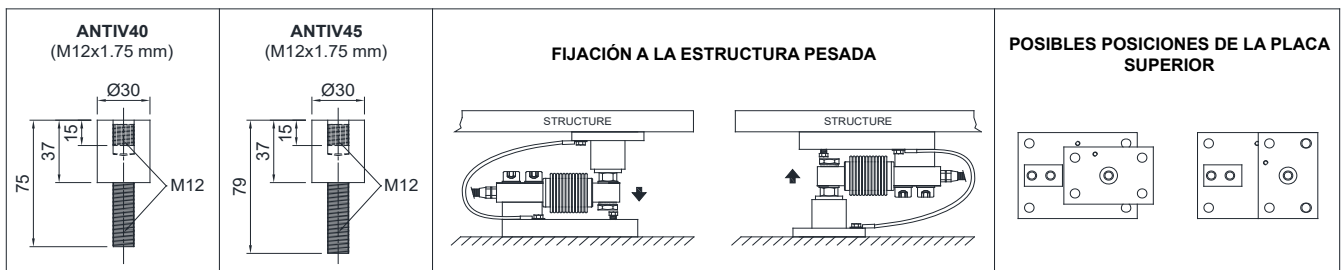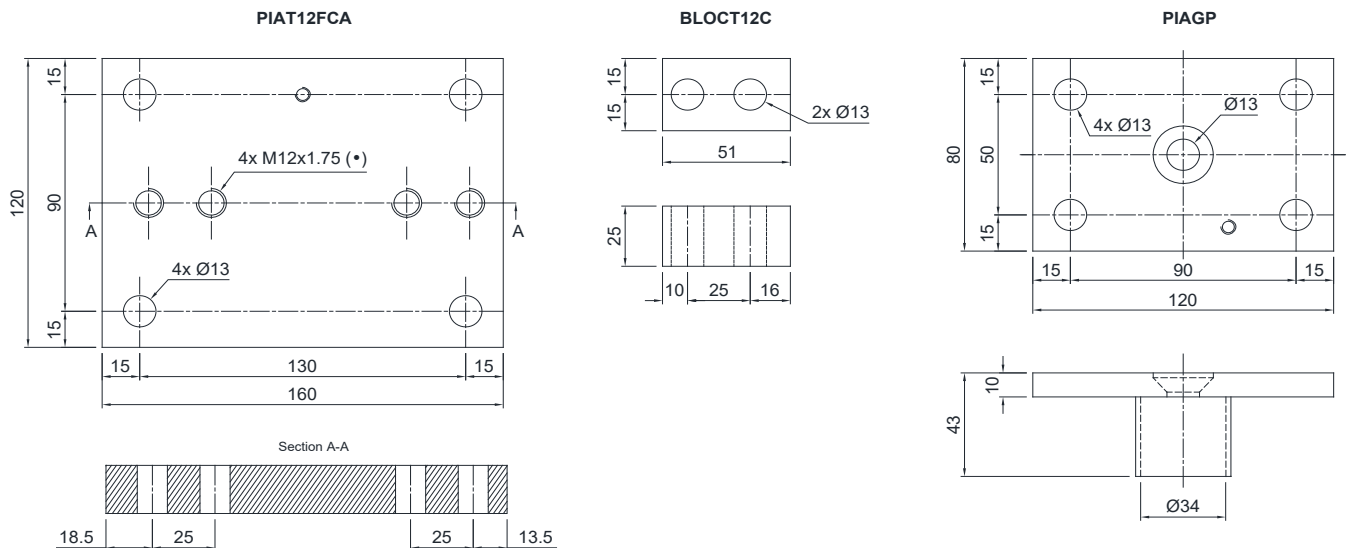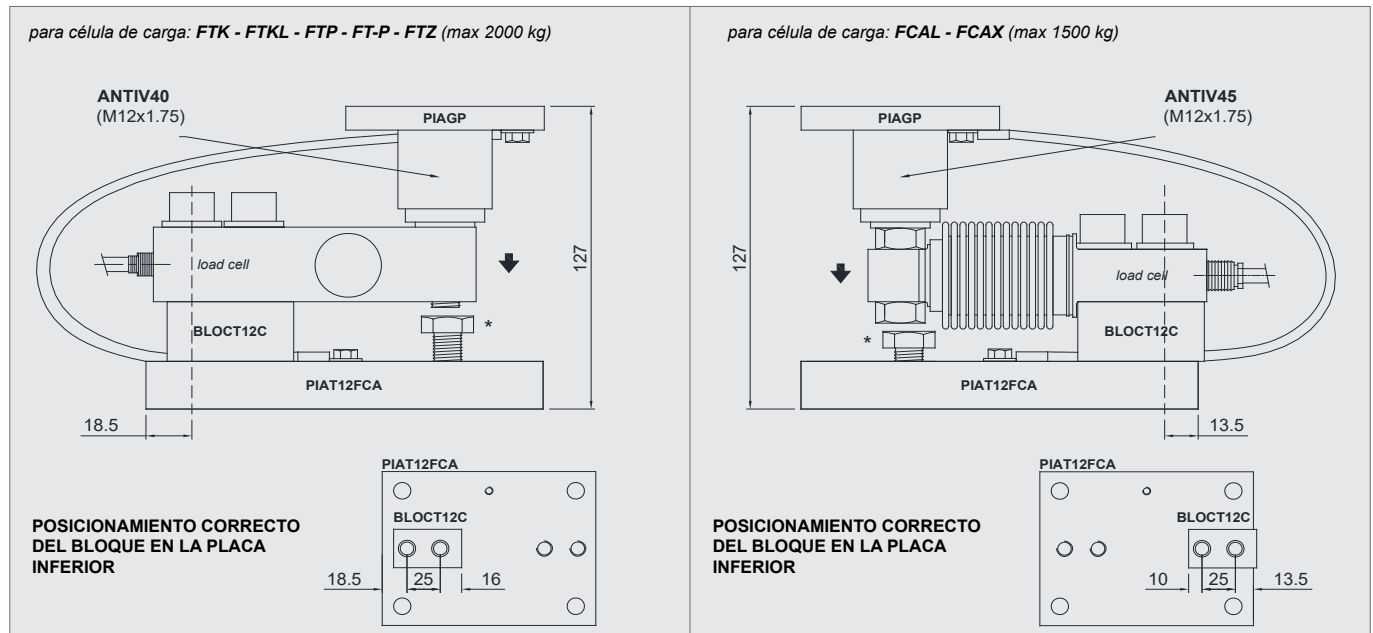

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.