
TFFSB

KIT DE MONTAGE pour capteurs de pesage à FLEXION

LAUMAS®

Capteurs de pesage série: FCAL - FCAX

Gamme d'application jusqu'à 500 kg

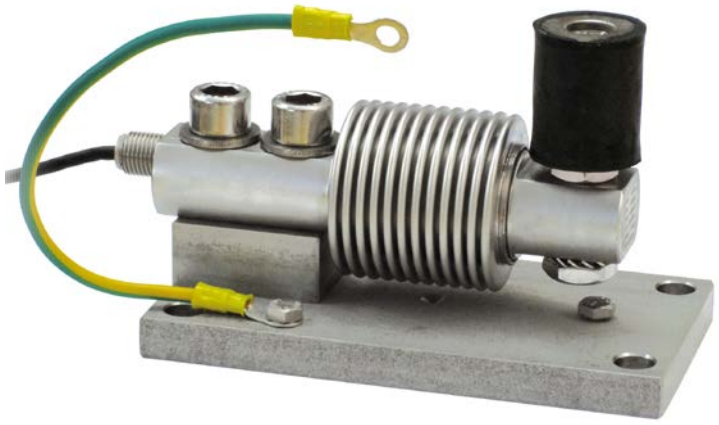

CHARGE STATIQUE MAXIMALE kg	POUR CAPTEURS DE PESAGE	POIDS NET (kg)	MODÈLE
500	FCAL - FCAX	1.5	TFFSB

Capteur de pesage non inclus.

DESCRIPTION

- Articulation à compression en acier INOX AISI 304 et caoutchouc.
- Plaque inférieure et bloc en acier inox AISI 304.
- Compensation du non-parallélisme des plans d'appui de la structure.
- Vis de blocage pour éviter des dommages en phase de transport et de montage.
- Utilisable pour les systèmes avec au moins 3 appuis.


TFFSB

KIT DE MONTAGE pour capteurs de pesage à FLEXION


LAUMAS®

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- En phase de transport et de montage, pour éviter des dommages, s'assurer que la vis de blocage (*) soit en contact avec le dessous du capteur. À la fin du montage éloigner à nouveau la vis pour permettre le fonctionnement correct du capteur.
- Relier le conducteur en cuivre à la structure pesée, puis relier entre elles les plaques inférieures au réseau de terre.
- Dans le cas des structures avec 4 appuis, si l'un d'entre eux n'est pas en contact avec la partie supérieure du kit de montage, il est nécessaire d'insérer une épaisseur avant de serrer les boulons.
- Pour les vis de fixation du capteur de pesage (•) prévoir un couple de serrage de 50 Nm.

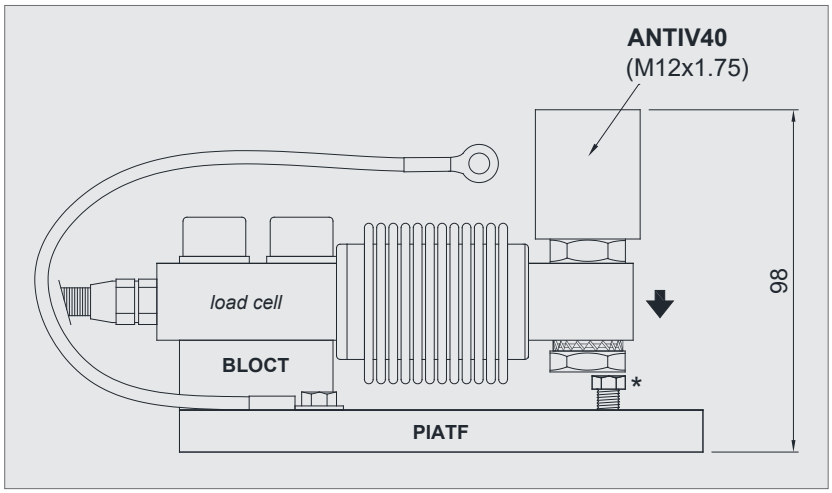


PIATF

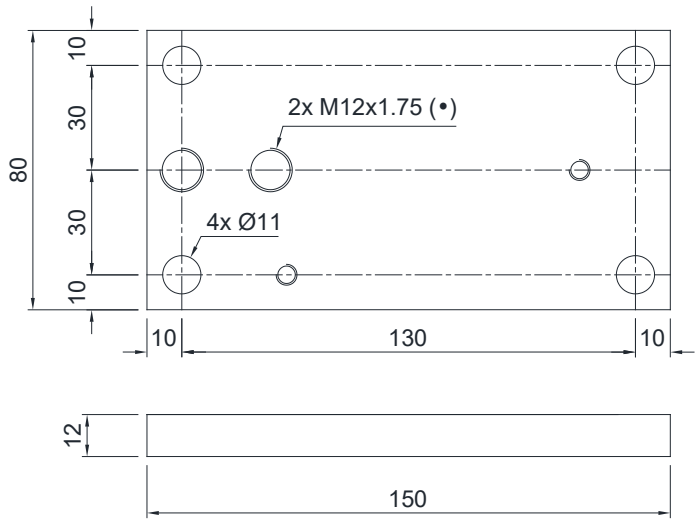


BLOCT

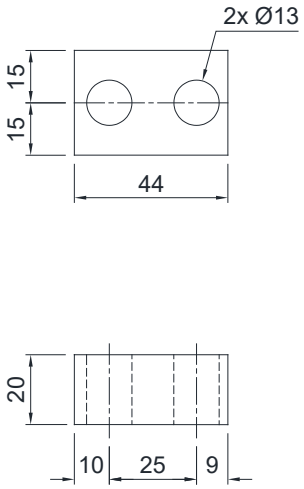

ANTIV40
M12x1.75



FIXATION À LA STRUCTURE PESÉE



La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001