
TFCPV

KIT DE MONTAGE pour capteurs de pesage à FLEXION

LAUMAS®

Capteurs de pesage série: FCOL

Gamme d'application jusqu'à 300 kg

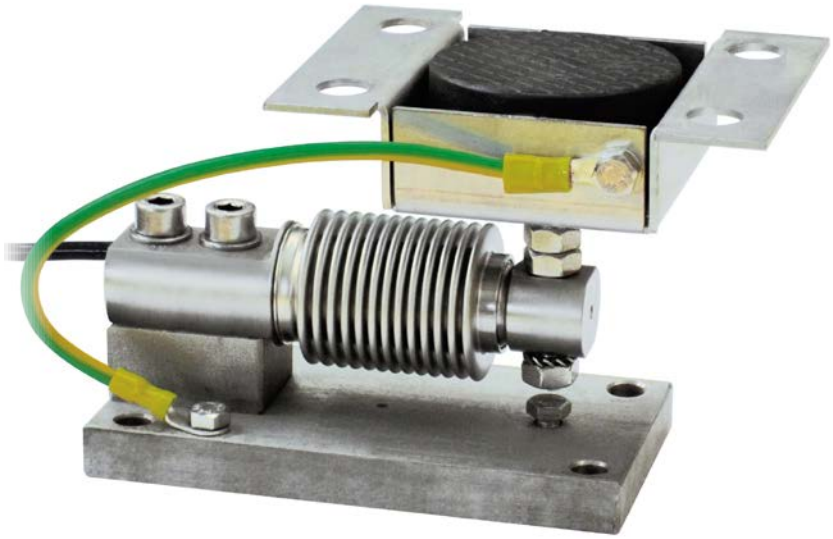

CHARGE STATIQUE MAXIMALE kg	POUR CAPTEURS DE PESAGE	POIDS NET (kg)	MODÈLE
200	FCOL	1.7	TFCPV
200	FCOL	1.7	TFCPVZ
300	FCOL (350 - 500 kg)	1.7	TFCPV10
300	FCOL (350 - 500 kg)	1.7	TFCPVZ10

Capteur de pesage non inclus.

DESCRIPTION


- Plaque supérieure réglable en acier inox AISI 304 (PPV) ou en acier galvanisé (PPVZ).
- Plaque inférieure et bloc en acier inox AISI 304.
- Contrainte contre le déplacement latéral et le renversement au moyen d'un pied articulé à centrage automatique à bille en acier inox AISI 304 (TFCPV, TFCPVZ, TFCPV10) ou en acier galvanisé (TFCPVZ10).
- Compensation du non-parallélisme des plans d'appui de la structure.
- Partiellement réglable en hauteur.
- Vis de blocage pour éviter des dommages en phase de transport et de montage.

TFCPV


KIT DE MONTAGE pour capteurs de pesage à FLEXION

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- En phase de transport et de montage, pour éviter des dommages, s'assurer que la vis de blocage (*) soit en contact avec le dessous du capteur. À la fin du montage éloigner à nouveau la vis pour permettre le fonctionnement correct du capteur.
- Interconnecter les plaques inférieures à la mise à la terre.
- Dans le cas des structures avec 4 appuis, si l'un d'entre eux n'est pas en contact avec la partie supérieure du kit de montage, il est nécessaire d'effectuer le réglage en hauteur ou bien d'insérer une épaisseur avant de serrer les boulons.
- Pour les vis de fixation du capteur de pesage (•) prévoir un couple de serrage de 19 Nm.

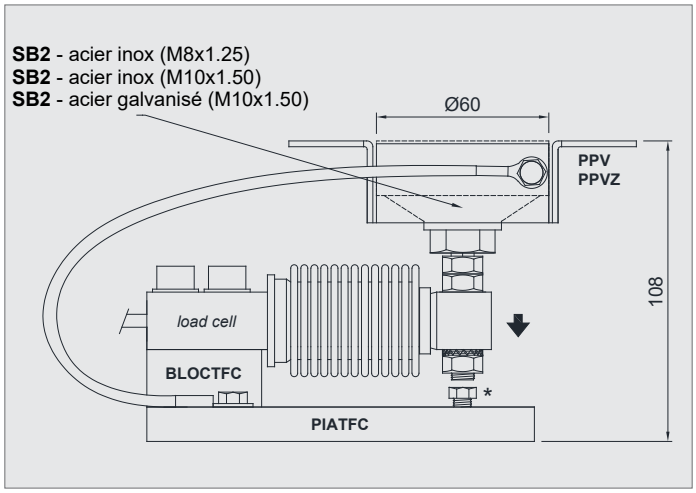


PIATFC

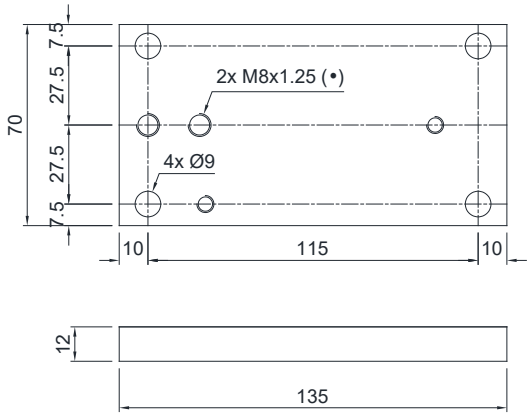


BLOCTFC




PPV
PPVZ

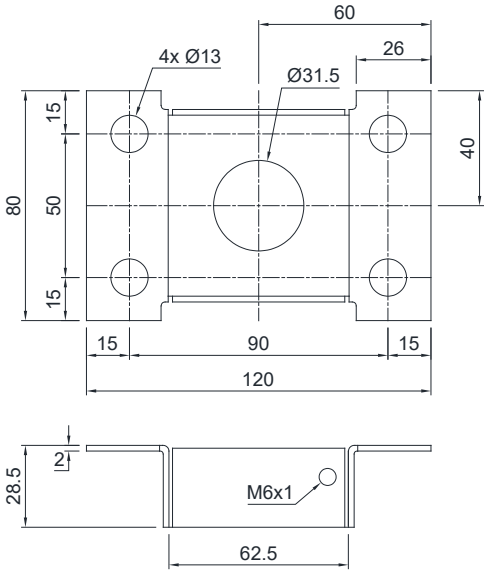


FIXATION À LA STRUCTURE PESÉE

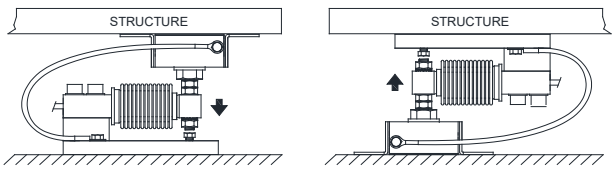

POSITIONS POSSIBLES DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE

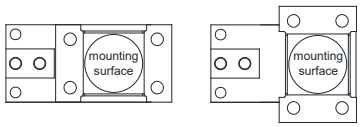

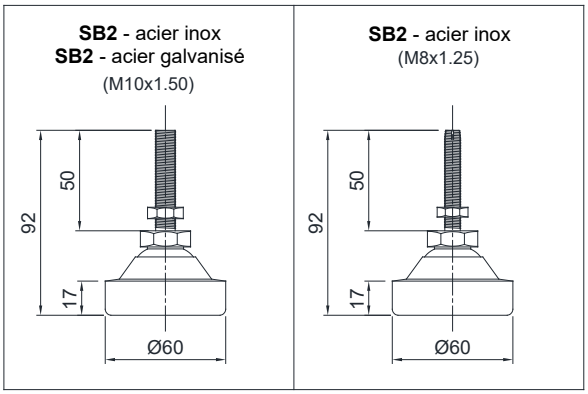

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001