COK

CELLE DI CARICO A COLONNA

LAUMAS®

Portate da 15000 kg a 50000 kg





KIT DI MONTAGGIO



VCOKDTL

- ACCIAIO NICHELATO AISI 4340
- ERRORE COMBINATO ≤ ±0.02%
- GRADO DI PROTEZIONE IP68
- ACCESSORIO DI MONTAGGIO KITCOK INCLUSO

PORTATA kg	CLASSE DI PRECISIONE C3		PESO NETTO (kg)
15000	•	•	3.3
25000	•	•	3.5
50000	•	•	3.7
25000 Cavo Antiratto	•	•	4
		A RICHIESTA	

CERTIFICAZIONI

OIML R60 C3

Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA
Rapporto di taratura
ATEX *(zona 2-22)*
Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica per atmosfere a rischio esplosione
Conforme alle normative del mercato Cinese per atmosfere a rischio esplosione
Conforme alle normative della Federazione Russa per uso legale in rapporto con terzi

Rev. 0.0


COK
CELLE DI CARICO A COLONNA

LAUMAS®

ACCESSORI COMPLEMENTARI

	DESCRIZIONE	MODELLO
	Accessorio in acciaio nichelato AISI 5140 composto da un sistema antirotazionale, guarnizione protettiva in gomma, 2 basi (superiore e inferiore) e 3 piastre cilindriche autocentranti.	KITCOK

DIMENSIONI (mm)

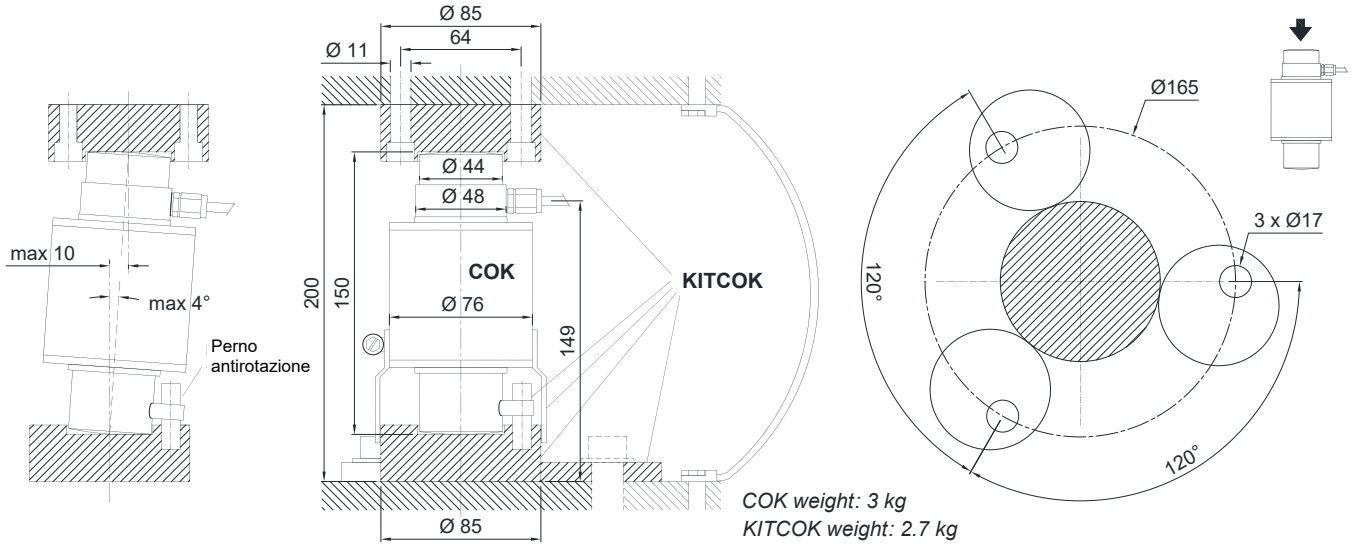

COK weight: 3 kg
KITCOK weight: 2.7 kg


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio nichelato AISI 4340
Classe di precisione OIML R60 • Divisioni legali	C3 • 3000
Carico nominale (E max)	15000 - 25000 - 50000 kg
Minimo intervallo di verifica (V min)	E max / 10000
Errore combinato	≤ ±0.02%
Grado di protezione	IP68

Sensibilità	2 mV/V ±0.1%	Resistenza di ingresso	780 Ω ±20
Effetto della temperatura sullo zero	0.002% °C	Resistenza di uscita	700 Ω ±10
Effetto della temperatura sul fondo scala	0.002% °C	Bilanciamento di zero	±1%
Compensazione termica	-10 °C / +40 °C	Resistenza d'isolamento	≥5000 MΩ
Campo di temperatura di lavoro	-30 °C / +70°C	Carico statico massimo (% sul fondo scala)	150%
Creep a carico nominale dopo 30 minuti	0.02%	Carico di rottura (% sul fondo scala)	250%
Tensione di alimentazione massima tollerata	15 V	Deflessione a carico nominale	0.6 - 1 mm

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Lunghezza cavo	20 m
Diametro cavo	6 mm
Fili conduttori	6 x 0.22 mm²



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO GIALLO

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001