BIL2B

BALANCES COMPTEUSES - ENTRÉE POUR PLATEFORME À DISTANCE

LAUMAS®





Balances compteuses connectables à deuxième plateforme pour peser et compter les grandes quantités:

- plateforme monocapteure ACN / AIN / MN
- plateforme à 4 capteures P / P-INOX

PORTÉE kg	DIVISION (g)	POIDS NET (kg)
6	e=0.1	4.8
15	e=0.2	4.8
30	e=0.5	4.8

DESCRIPTION

- Plateau en acier inox.
- Sortie RS232 pour connexion au PC ou à imprimante externe.
- Entrée pour plateforme à distance (connecteur inclus).
- Écran LCD rétro-éclairé, 3x 6 chiffres de 20 mm.
- Clavier étanche à 20 touches.
- Niveau à bulle et pieds réglables.
- Batterie interne rechargeable de 6 V, capacité 4 Ah.
- Autonomie maximale: 70 heures.
- Chargeur externe 100-240 VAC inclus.
- Arrêt automatique.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Compteur de pièces avec affichage simultané de: nombre de pièces, poids moyen unitaire, poids total des pièces sur la balance.
- 100 articles stockables (PLU) avec les paramètres suivants: nom, valeur de tare prédéterminée, poids moyen unitaire.
- Totalisation automatique ou manuelle des pesées.
- Indication du poids en pourcentage.
- Contrôle du poids/pièces/pourcentage (HIGH/LOW) avec alarme acoustique et visuelle.
- Impression de ticket via imprimante externe STAVTII en option: en-tête personnalisable, date, heure, nom de l'article, ID de la balance, type de balance, poids net, poids moyen unitaire, nombre de pièces sur la balance, poids total, nombre total de pièces.

CERTIFICATIONS

UK CA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CERTIFICATIONS SUR DEMANDE

Rapport d'étalonnage


Rev. 0.0

BIL2B

BALANCES COMPTEUSES - ENTRÉE POUR PLATEFORME À DISTANCE

LAUMAS®

DIMENSIONS (mm)

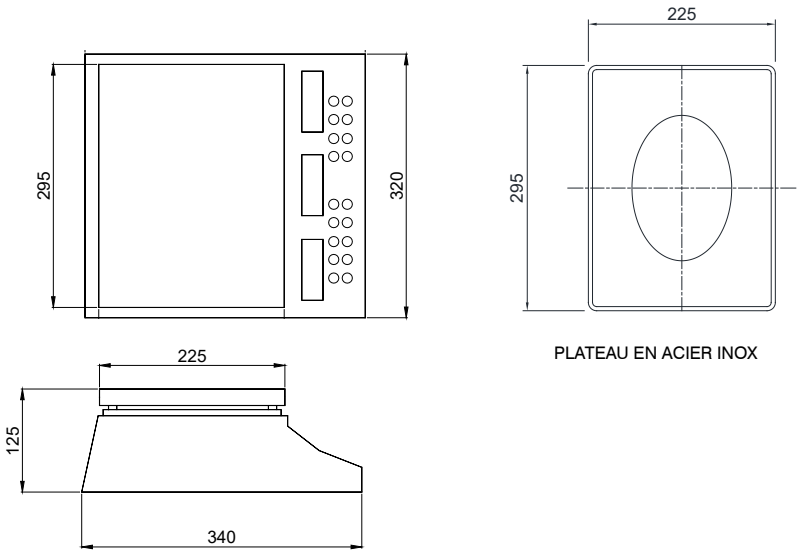

PLATEAU EN ACIER INOX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	100-240 VAC
Batterie interne	6 V, capacité 4 Ah
Linéarité	<0.01% pleine échelle
Divisions affichables	60000
Unités de mesure	g, kg
Port série	RS232
Entrée pour plateforme à distance	Connecteur circulaire à 5 broches (inclus)
Débit en baud	600, 1200, 2400, 4800, 9600 (bit/s)
Humidité (non condensée)	<85%
Température de stockage	-10 °C +50 °C
Température de fonctionnement	0°C +40°C

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	PIATTOBAC Plateau à cuvette en acier inox; dimensions: 230x300x40 mm.
	Batterie rechargeable 6 V, capacité 4.5 Ah.
	STAVTII Imprimante thermique de table.

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001