DTEZ

CROCHET PESEUR NUMÉRIQUE PORTABLE

LAUMAS®

Portée jusqu'à 30 tonnes





VALISETTE INCLUS
(pour portées de 3000 à 10000 kg)



CROCHET
(option sur demande)

TÉLÉCOMMANDES
(options sur demande)



DESCRIPTION

- Crochet peseur en alliage d'aluminium à haute résistance (pour portées de 3000 à 5000 kg) et en acier (pour portées de 10000 à 30000 kg) avec manilles supérieure et inférieure.
- Écran LCD rétro-éclairé, 5 chiffres de 25 mm.
- 10 symboles de signalisation.
- Degré de protection IP64.
- 3 batteries 1.5 V type AA incluses.
- Autonomie maximale: 50 heures.
- Valisette en aluminium inclus (pour portées de 3000 à 10000 kg).
- Crochet pour portées de 3 à 10 tonnes (option sur demande).
- Télécommande avec portée jusqu'à 15 m à l'air libre (option sur demande).

FONCTIONS PRINCIPALES

- Totalisation du poids.
- Tare semi-automatique (poids net/brut).
- Mise à zéro du poids.
- Mise à zéro de la tare.
- Affichage de la valeur maximale de poids atteinte (crête).
- Réglage des unités de mesure: kg - t - N - kN - lb.
- Mode économie d'énergie.
- Arrêt automatique.
- Accès aux fonctions d'ajustage par télécommande (option sur demande).

PORTÉE kg	DIVISION (kg)	POIDS NET CROCHET PESEUR (kg)	POIDS NET CROCHET (kg)
3000	e=1	6.4	3
5000	e=2	8.8	5.5
10000	e=5	24	5.9
20000	e=10	45	-
30000	e=10	62	-

CERTIFICATIONS

UK CA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CERTIFICATIONS SUR DEMANDE

Rapport d'étalonnage


Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124


DTEZ


CROCHET PESEUR NUMÉRIQUE PORTABLE

DIMENSIONS (mm)

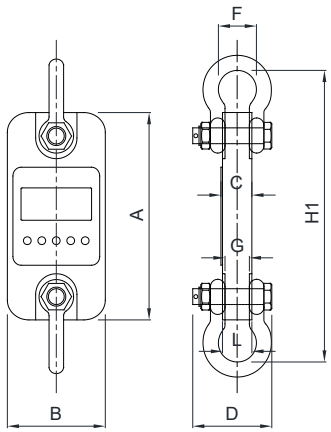


mm	3000 kg	5000 kg
A	260	285
B	123	123
C	39	55
D	103	120
H1	365	405
H2	555	635
E	55	65
F	Ø51	Ø58
G	30	34
L	37	53

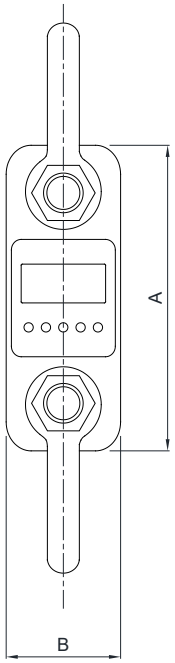

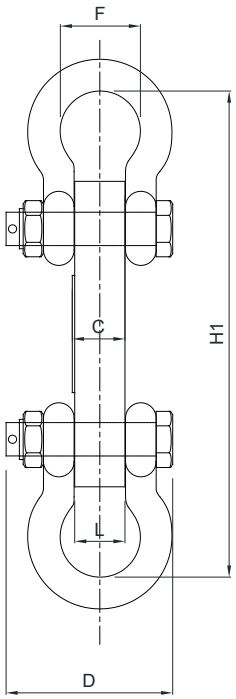

OPTION CROCHET



mm	10000 kg	20000 kg	30000 kg
A	320	375	420
B	120	128	138
C	55	72	84
D	183	230	265
H1	535	660	740
H2	840	-	-
E	95	-	-
F	Ø92	Ø127	Ø146
G	-	-	-
L	53	70	82

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de précision (% sur la Pleine Échelle)	± 0.01%
Charge statique maximale (% sur la Pleine Échelle)	150%
Charge de rupture (% sur la Pleine Échelle)	400%
Humidité (non condensée)	10÷90%
Température de fonctionnement	-10°C +40°C

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	Télécommande avec écran, portée jusqu'à 15 m à l'air libre.
	Crochet pour portées jusqu'à 3000 kg Crochet pour portées jusqu'à 5000 kg Crochet pour portées jusqu'à 10000 kg

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001