DTEZ

DINAMOMETRO DIGITALE PORTATILE

LAUMAS®

Portate fino a 30 tonnellate





VALIGETTA INCLUSA
(per portate da 3000 a 10000 kg)



GANCIO
(opzione a richiesta)

TELECOMANDI
(opzioni a richiesta)



DESCRIZIONE

- Dinamometro in lega di alluminio ad alta resistenza (per portate da 3000 a 5000 kg) e acciaio (per portate da 10000 a 30000 kg) completo di grillo superiore e inferiore.
- Display LCD retroilluminato, 5 cifre da 25 mm.
- 10 simboli di segnalazione.
- Grado di protezione IP64.
- 3 batterie 1.5 V tipo AA incluse.
- Autonomia massima: 50 ore.
- Valigetta in alluminio inclusa (per portate da 3000 a 10000 kg).
- Gancio per portate da 3 a 10 tonnellate (opzione a richiesta).
- Telecomando con portata fino a 15 m in aria libera (opzione a richiesta).

FUNZIONI PRINCIPALI

- Totalizzazione del peso.
- Tara semiautomatica (peso netto/lordo).
- Azzeramento del peso.
- Azzeramento della tara.
- Visualizzazione del massimo valore di peso raggiunto (picco).
- Impostazione unità di misura: kg - t - N - kN - lb.
- Modalità risparmio energetico.
- Spegnimento automatico.
- Accesso alle funzioni di calibrazione tramite telecomando (opzione a richiesta).

PORTATA kg	DIVISIONE (kg)	PESO NETTO DINAMOMETRO (kg)	PESO NETTO GANCIO (kg)
3000	e=1	6.4	3
5000	e=2	8.8	5.5
10000	e=5	24	5.9
20000	e=10	45	-
30000	e=10	62	-

CERTIFICAZIONI

UK CA Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

Rapporto di taratura

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001


www.laumas.com


DTEZ


DINAMOMETRO DIGITALE PORTATILE

LAUMAS®


DIMENSIONI (mm)

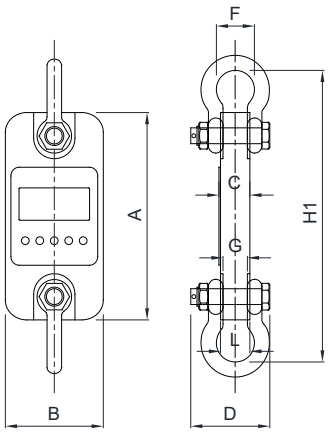

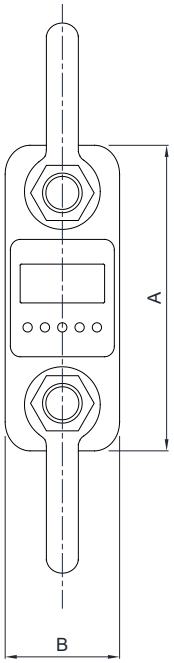

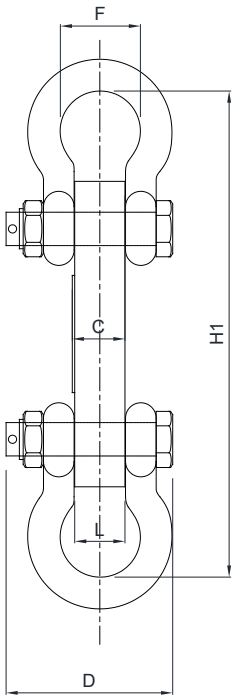

OPZIONE GANCIO



mm	3000 kg	5000 kg
A	260	285
B	123	123
C	39	55
D	103	120
H1	365	405
H2	555	635
E	55	65
F	Ø51	Ø58
G	30	34
L	37	53

mm	10000 kg	20000 kg	30000 kg
A	320	375	420
B	120	128	138
C	55	72	84
D	183	230	265
H1	535	660	740
H2	840	-	-
E	95	-	-
F	Ø92	Ø127	Ø146
G	-	-	-
L	53	70	82

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di precisione (% sul fondo scala)	± 0.01%
Carico statico massimo (% sul fondo scala)	150%
Carico di rottura (% sul fondo scala)	400%
Umidità (non condensante)	10÷90%
Temperatura di lavoro	-10°C +40°C

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	Telecomando con display, portata fino a 15 m in aria libera.
	Gancio per portate fino a 3000 kg Gancio per portate fino a 5000 kg Gancio per portate fino a 10000 kg

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001