

Portate fino a 30 tonnellate

DESCRIZIONE

- Dinamometro in lega di alluminio ad alta resistenza (DTEZ3/5) e acciaio (DTEZ10/20/30) completo di grillo superiore e inferiore.
- Display LCD retroilluminato, 5 cifre da 25 mm.
- 10 simboli di segnalazione.
- Grado di protezione IP64.
- 3 batterie 1.5 V tipo AA incluse.
- Autonomia massima: 50 ore.
- Valigetta in alluminio inclusa (DTEZ3/5/10).
- Gancio per portate da 3 a 10 tonnellate (opzione a richiesta).
- Telecomando con portata fino a 15 m in aria libera (opzione a richiesta).

FUNZIONI PRINCIPALI

- Totalizzazione del peso.
- Tara semiautomatica (peso netto/lordo).
- Azzeramento del peso.
- Azzeramento della tara.
- Visualizzazione del massimo valore di peso raggiunto (picco).
- Impostazione unità di misura: kg - t - N - kN - lb.
- Modalità risparmio energetico.
- Spegnimento automatico.
- Accesso alle funzioni di calibrazione tramite telecomando (opzione a richiesta).



VALIGETTA INCLUSA
(DTEZ3/5/10)



GANCIO
(opzione a richiesta)

TELECOMANDI
(opzioni a richiesta)



| PORTATA | kg | DIVISIONE (kg) | PESO NETTO DINAMOMETRO (kg) | PESO NETTO GANCIO (kg) | CODICE |
|---------|----|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------|
| 3000 | | e=1 | 6.4 | 3 | DTEZ3 |
| 5000 | | e=2 | 8.8 | 5.5 | DTEZ5 |
| 10000 | | e=5 | 24 | 5.9 | DTEZ10 |
| 20000 | | e=10 | 45 | - | DTEZ20 |
| 30000 | | e=10 | 62 | - | DTEZ30 |

CERTIFICAZIONI




Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito


CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

Rapporto di taratura

DIMENSIONI (mm)

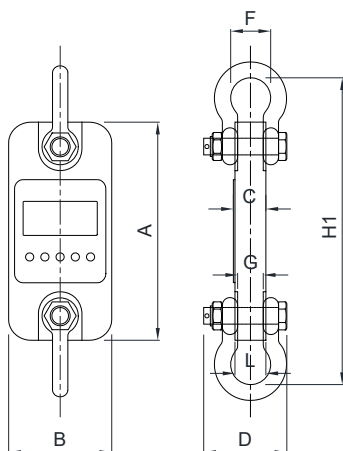


| mm | DTEZ3 | DTEZ5 |
|----|-------|-------|
| A | 260 | 285 |
| B | 123 | 123 |
| C | 39 | 55 |
| D | 103 | 120 |
| H1 | 365 | 405 |
| H2 | 555 | 635 |
| E | 55 | 65 |
| F | Ø51 | Ø58 |
| G | 30 | 34 |
| L | 37 | 53 |

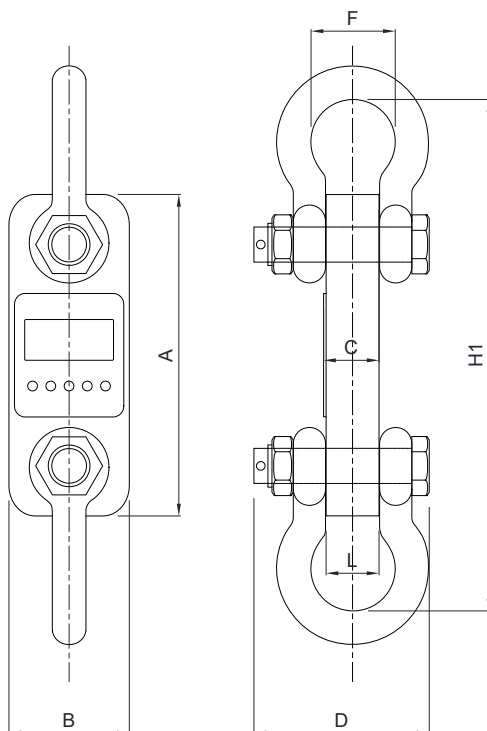

| mm | DTEZ10 | DTEZ20 | DTEZ30 |
|----|--------|--------|--------|
| A | 320 | 375 | 420 |
| B | 120 | 128 | 138 |
| C | 55 | 72 | 84 |
| D | 183 | 230 | 265 |
| H1 | 535 | 660 | 740 |
| H2 | 840 | - | - |
| E | 95 | - | - |
| F | Ø92 | Ø127 | Ø146 |
| G | - | - | - |
| L | 53 | 70 | 82 |

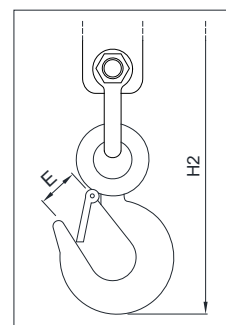

OPZIONE GANCIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|-------------|
| Classe di precisione (% sul fondo scala) | ± 0.01% |
| Carico statico massimo (% sul fondo scala) | 150% |
| Carico di rottura (% sul fondo scala) | 400% |
| Umidità (non condensante) | 10÷90% |
| Temperatura di lavoro | -10°C +40°C |

OPZIONI A RICHIESTA

| DESCRIZIONE | CODICE |
|---|----------|
|  Telecomando con display, portata fino a 15 m in aria libera. | TELEDTEZ |
|  Gancio per portate fino a 3000 kg Gancio per portate fino a 5000 kg Gancio per portate fino a 10000 kg | |

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.