
PX - PXI


BALANCE PÈSE PALETTE - 4 CAPTEURS DE PESAGE IP68

LAUMAS®

Portée jusqu'à 3000 kg

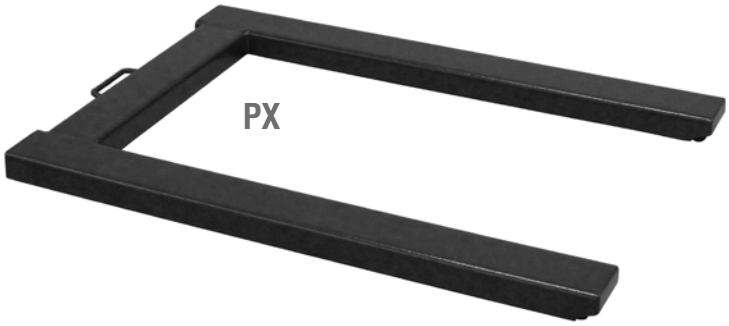

- **PX:**
  - Structure en acier verni.
  - 4 capteurs de pesage FTP 1000 kg acier inox AISI 420 - IP68 (sur demande: IP69K).
  - Pieds réglables en acier galvanisé, articulés à bille à centrage automatique.
- **PXI:**
  - Structure en acier inox AISI 304.
  - 4 capteurs de pesage FT-P 1000 kg acier inox 17-4 PH - IP68 (sur demande: IP69K).
  - Pieds réglables en acier inox AISI 304, articulés à bille à centrage automatique.
- Boîte de jonction IP67 en acier inox avec carte d'égalisation et câble de sortie à 6 fils (longueur: 5 m).
- Poignée et roues pour le transport.

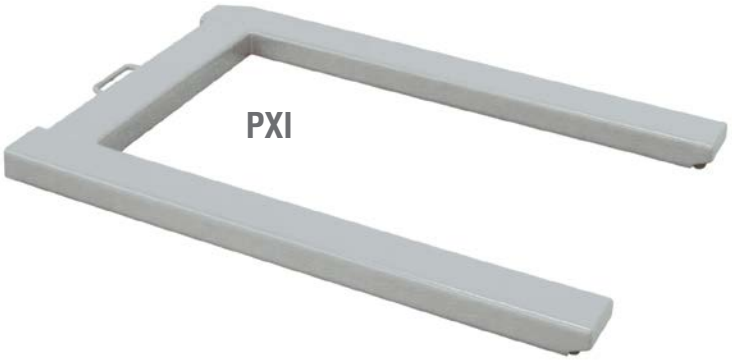

PORTÉE kg	CLASSE DE PRÉCISION C3		DIMENSIONS (mm)	POIDS NET (kg)	MODÈLE
3000	•	•	1250 x 840	38	PX
3000	•	•	1250 x 840	38	PXI

└┘ SUR DEMANDE

CERTIFICATIONS

OIML R60 C3

Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CERTIFICATIONS SUR DEMANDE

IP69K — Déclaration de conformité + degré de protection IP69K
Résistant au nettoyage d'eau à haute pression ou à jet de vapeur (essai: eau pulvérisée à une distance maximale de 150 mm)
Pression d'eau: 100 bars; température: 80 °C; durée de l'essai: 250 secondes (norme de référence: DIN 40050-9)

ATEX *(zones 2-22)*

ATEX *(zones 1-21)*

IECEx *(zones 1-21)*

Rev. 0.0


LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

PX - PXI

BALANCE PÈSE PALETTE - 4 CAPTEURS DE PESAGE IP68


LAUMAS®

DIMENSIONS (mm)

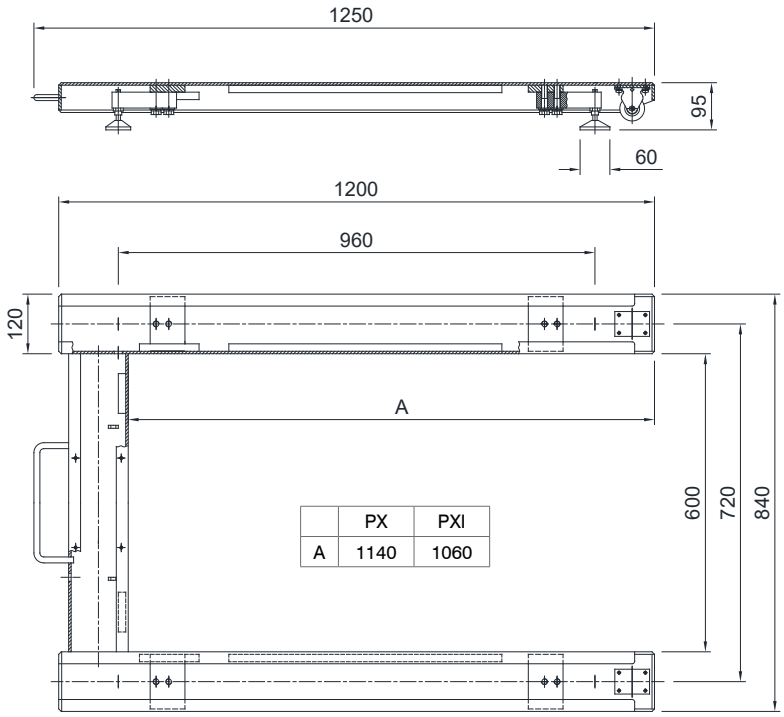

	PX	PXI
A	1140	1060

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



BLINDAGE	
+ SIGNAL	VERT
+ ALIMENTATION + REF./SENSE	ROUGE BLEU
- SIGNAL	BLANC
- ALIMENTATION - REF./SENSE	NOIR JAUNE

■ où prévus



OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	Colonne porte-indicateur en acier inox (Ø38 mm, hauteur 700 mm). - Piédestal mobile en acier verni. - Piédestal mobile en acier inox.
kg	Portées non standard.

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

www.laumas.com