
PX - PXI


BALANZA DE PALETAS - 4 CÉLULAS DE CARGA IP68

LAUMAS®

Capacidad hasta 3000 kg

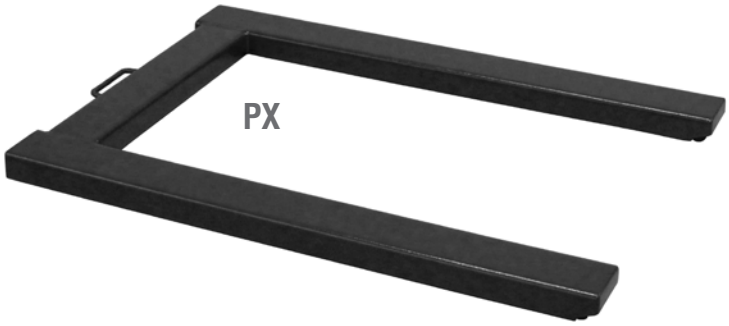

- **PX:**
  - Estructura de acero barnizado.
  - 4 células de carga FTP 1000 kg acero inoxidable AISI 420 - IP68 (bajo pedido: IP69K).
  - Pies ajustables de acero galvanizado, autocentrantes sobre bola.
- **PXI:**
  - Estructura de acero inoxidable AISI 304.
  - 4 células de carga FT-P 1000 kg acero inoxidable 17-4 PH - IP68 (bajo pedido: IP69K).
  - Pies ajustables de acero inoxidable AISI 304, autocentrantes sobre bola.
- Caja de conexión IP67 de acero inoxidable con placa ecualizadora y cable de salida de 6 hilos (longitud: 5 m).
- Asa y ruedas de transporte.

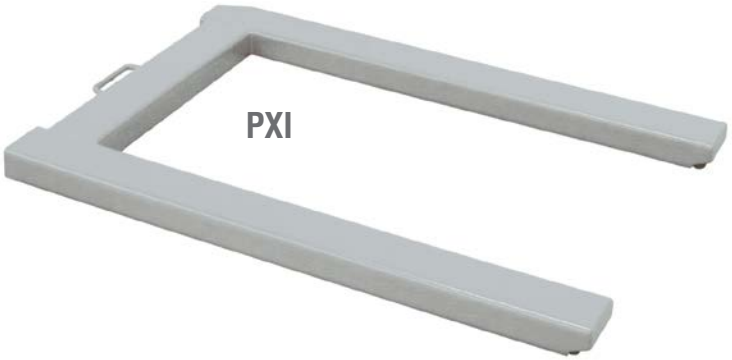

CAPACIDAD kg	CLASE DE PRECISIÓN C3		DIMENSIONES (mm)	PESO NETO (kg)	MODELO
3000	•	•	1250 x 840	38	PX
3000	•	•	1250 x 840	38	PXI

└┘ BAJO PEDIDO

CERTIFICACIONES

OIML R60 C3

Equivalente a la marca CE en el Reino Unido

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO

IP69K — Declaración de conformidad + marcado grado IP69K
Protección contra el agua en caso de limpieza a alta presión o con chorro de vapor (test: agua rociada desde una distancia de máx. 150 mm)
Presión del agua: 100 bares; temperatura: 80 °C; duración del test: 250 segundos (normativa de referencia: DIN 40050-9)

ATEX *(zonas 2-22)*

ATEX *(zonas 1-21)*

IECEx *(zonas 1-21)*

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001


www.laumas.com

PX - PXI

BALANZA DE PALETAS - 4 CÉLULAS DE CARGA IP68


LAUMAS®

DIMENSIONES (mm)

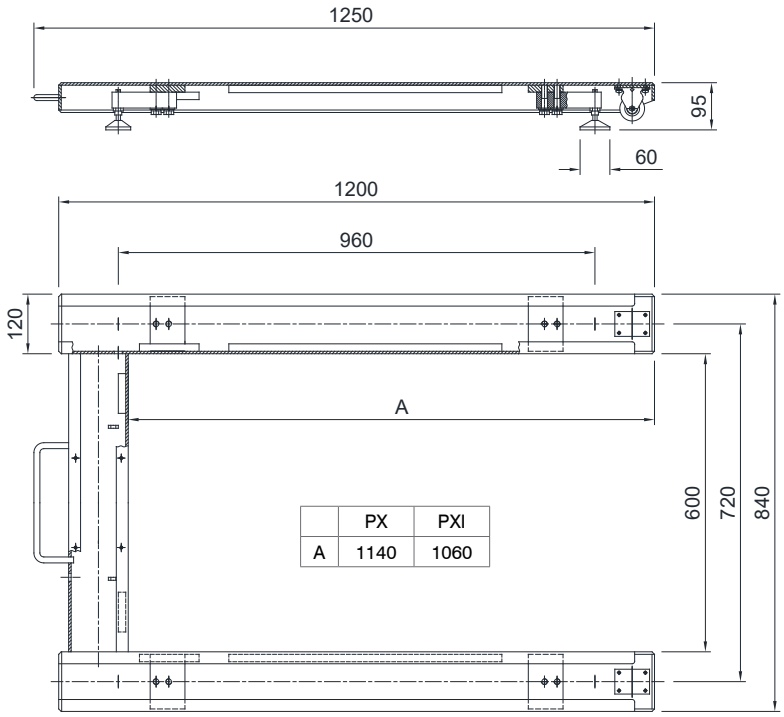

	PX	PXI
A	1140	1060

CONEXIONES ELÉCTRICAS



PANTALLA	
+ SEÑAL	VERDE
+ ALIMENTACIÓN + REF./SENSE	ROJO AZUL
- SEÑAL	BLANCO
- ALIMENTACIÓN - REF./SENSE	NEGRO AMARILLO

- en su caso



OPCIONES BAJO PEDIDO

	DESCRIPCIÓN
	Columna porta-indicador de acero inoxidable (Ø38 mm, altura 700 mm). - Pedestal móvil de acero pintado. - Pedestal móvil de acero inoxidable.
kg	Capacidades no estándar.

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

www.laumas.com