



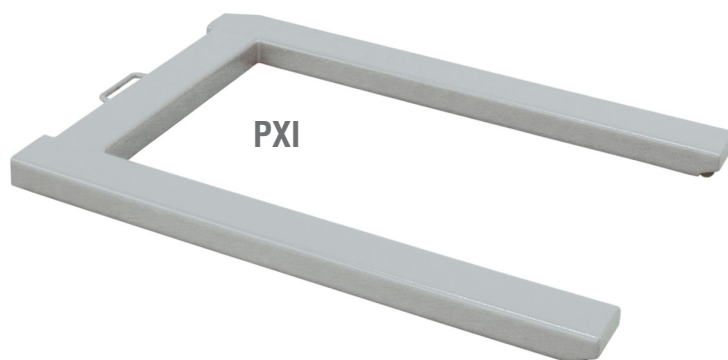

Portata fino a 3000 kg

- **PX:**
 - Struttura in acciaio verniciato.
 - 4 celle di carico FTP 1000 kg acciaio inox AISI 420 - IP68 (a richiesta: IP69K).
 - Piedini regolabili in acciaio zincato, autocentranti su sfera.
- **PXI:**
 - Struttura in acciaio inox AISI 304.
 - 4 celle di carico FT-P 1000 kg acciaio inox 17-4 PH - IP68 (a richiesta: IP69K).
 - Piedini regolabili in acciaio inox AISI 304, autocentranti su sfera.
- Cassetta di giunzione IP67 in acciaio inox con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 6 fili (lunghezza: 5 m).
- Maniglia e ruote per il trasporto.

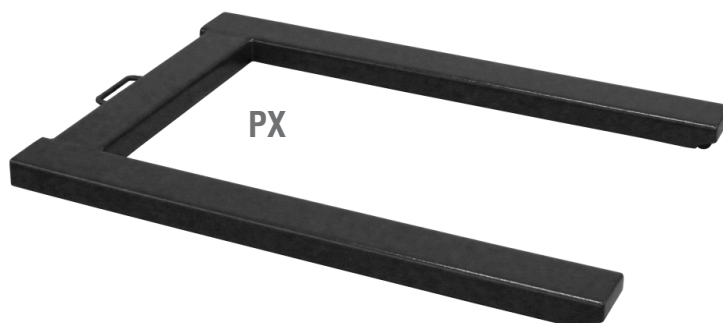

PORTATA	kg	CLASSE DI PRECISIONE C3		DIMENSIONI (mm)	PESO NETTO (kg)	CODICE
3000		•	•	1250 x 840	38	PX
3000		•	•	1250 x 840	38	PXI

A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI



OIML R60 C3



Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA



IP69K

Dichiarazione di conformità + marcatura grado IP69K

Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione o a getto di vapore (test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm)
Pressione dell'acqua: 100 bar; temperatura: 80 °C; durata del test: 250 secondi (normativa di riferimento: DIN 40050-9)




ATEX II 2GD (zona 1-2-21-22)



IECEx (zona 1-2-21-22)

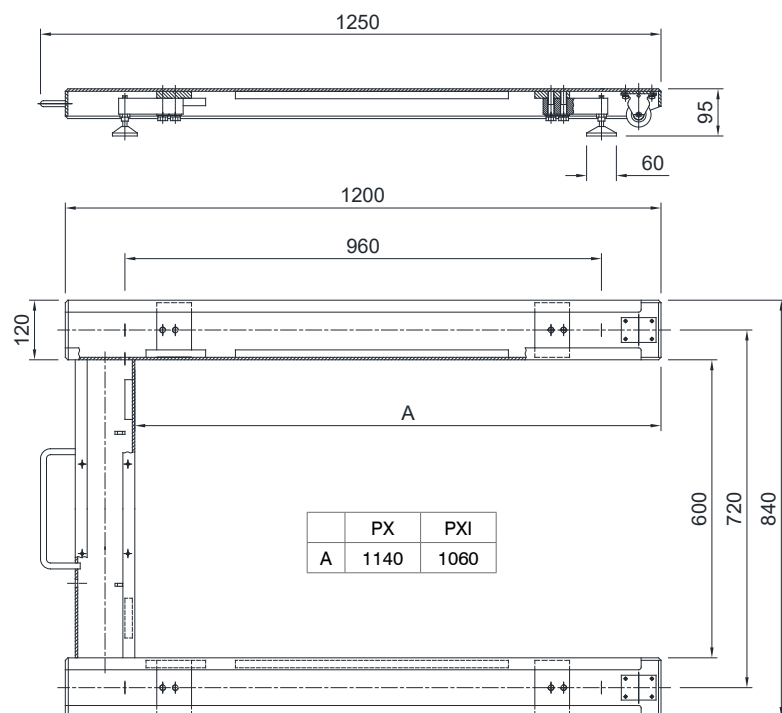

DIMENSIONI (mm)



COLLEGAMENTI ELETTRICI



OPZIONI A RICHIESTA

DESCRIZIONE	CODICE
 <p>Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). Piedistallo mobile in acciaio verniciato.</p>	<p>COLONNAM + MOBILCOLONNA</p> <p>COLONNAM + MOBILCOLONNAINOX</p>
 <p>Portate fuori standard.</p>	

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.