
PX - PXI


BILANCIA PESA PALLET - 4 CELLE DI CARICO IP68

LAUMAS®

Portata fino a 3000 kg

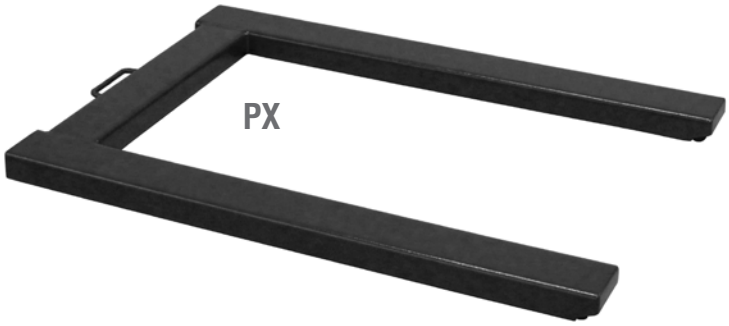

- **PX:**
  - Struttura in acciaio verniciato.
  - 4 celle di carico FTP 1000 kg acciaio inox AISI 420 - IP68 (a richiesta: IP69K).
  - Piedini regolabili in acciaio zincato, autocentranti su sfera.
- **PXI:**
  - Struttura in acciaio inox AISI 304.
  - 4 celle di carico FT-P 1000 kg acciaio inox 17-4 PH - IP68 (a richiesta: IP69K).
  - Piedini regolabili in acciaio inox AISI 304, autocentranti su sfera.
- Cassetta di giunzione IP67 in acciaio inox con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 6 fili (lunghezza: 5 m).
- Maniglia e ruote per il trasporto.

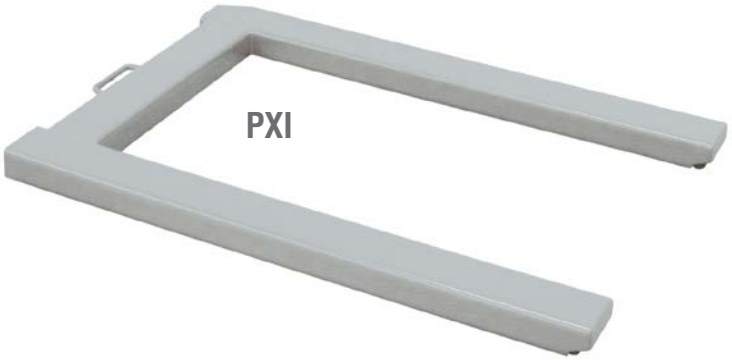

PORTATA kg	CLASSE DI PRECISIONE C3		DIMENSIONI (mm)	PESO NETTO (kg)	MODELLO
3000	•	•	1250 x 840	38	PX
3000	•	•	1250 x 840	38	PXI

└┘ A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI

OIML R60 C3

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità + marcatura grado IP69K
Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione o a getto di vapore (test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm)
Pressione dell'acqua: 100 bar; temperatura: 80 °C; durata del test: 250 secondi (normativa di riferimento: DIN 40050-9)

ATEX *(zona 2-22)*

ATEX *(zona 1-21)*

IECEx *(zona 1-21)*

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124


ISO 9001
ISO 14001

PX - PXI

BILANCIA PESA PALLET - 4 CELLE DI CARICO IP68


LAUMAS®

DIMENSIONI (mm)

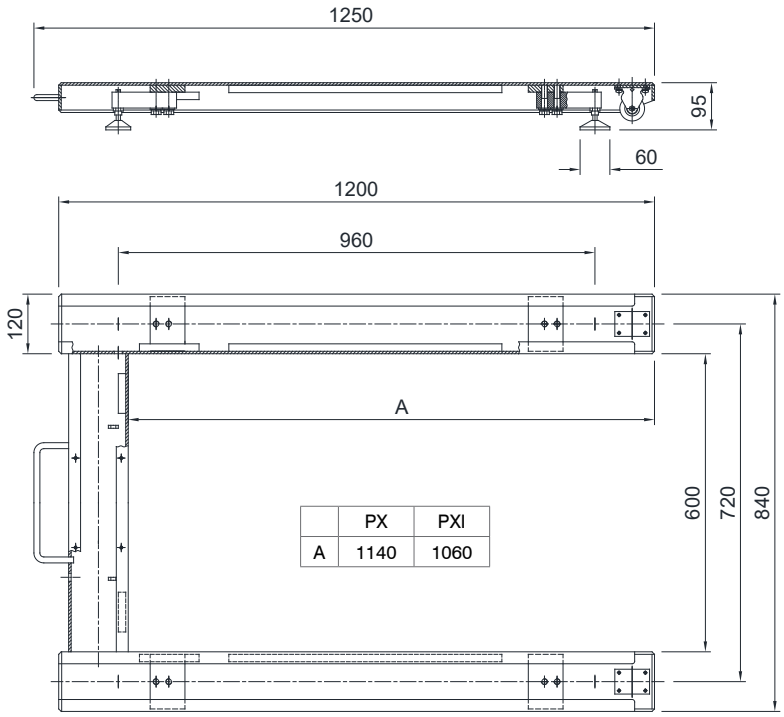

	PX	PXI
A	1140	1060

COLLEGAMENTI ELETTRICI



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO GIALLO

■ dove previsto



OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). - Piedistallo mobile in acciaio verniciato. - Piedistallo mobile in acciaio inox.
kg	Portate fuori standard.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001