P-INOX

PIATTAFORMA IN ACCIAIO INOX - 4 CELLE DI CARICO IP68

LAUMAS®

Portate fino a 3000 kg



- Piattaforma in acciaio inox AISI 304.
- 4 celle di carico FT-P in acciaio inox 17-4 PH - IP68 (a richiesta: IP69K).
- Cassetta di giunzione IP67 in acciaio inox con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 6 fili (lunghezza: 5 m).
- Vani ispezionabili per celle di carico e cassetta di giunzione.
- Piedini regolabili in acciaio inox AISI 304, autocentranti su sfera.
- Due fori M12 per golfari di sollevamento.





PORTATA kg	CLASSE DI PRECISIONE C3		DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)	CELLE DI CARICO
1500	•	•	1250 x 1250	117	FT-P 500 kg
1500	•	•	1500 x 1500	156	FT-P 500 kg
3000	•	•	1250 x 1250	117	FT-P 1000 kg
3000	•	•	1500 x 1500	156	FT-P 1000 kg

└ A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI

OIML R60 C3

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

Dichiarazione di conformità + marcatura grado IP69K
Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione o a getto di vapore (test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm)
Pressione dell'acqua: 100 bar; temperatura: 80 °C; durata del test: 250 secondi (normativa di riferimento: DIN 40050-9)

ATEX *(zona 2-22)*

ATEX *(zona 1-21)*

IECEx *(zona 1-21)*

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124


ISO 9001
ISO 14001

P-INOX


PIATTAFORMA IN ACCIAIO INOX - 4 CELLE DI CARICO IP68

DIMENSIONI (mm)

PLATFORM

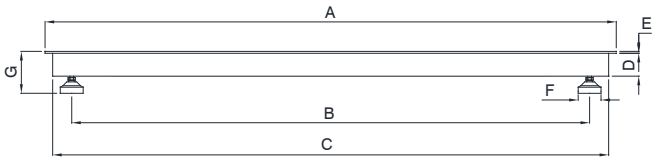

FRAME

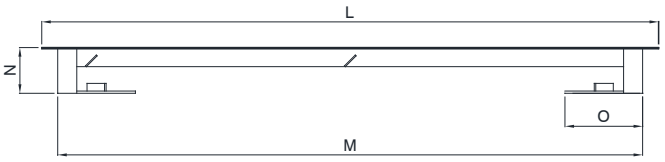

PLATFORM


A	B	C	D	E	F	G
1250 x 1250	1112	1210	60	4	60	90 ÷ 105
1500 x 1500	1362	1460	60	4	60	

FRAME

L	M	N	O	*Gross weight*
1366 x 1366	1272 x 1272	110	200	30 kg
1616 x 1616	1522 x 1522	110	200	36 kg




COLLEGAMENTI ELETTRICI



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
■ + ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
■ - ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO GIALLO

■ dove previsto

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	Telaio da infossare TELP in acciaio inox AISI 304 con piastre di centraggio. Per piattaforme: 1250x1250 mm 1500x1500 mm
	Rampa MR di accesso in acciaio inox. Dimensioni: 1250x1060x110 mm
	Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). Staffa in acciaio inox per fissaggio a pavimento.
	Vincolo PPV in acciaio inox AISI 304 contro lo spostamento laterale e il ribaltamento (1 pezzo).
kg	Portate fuori standard.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001