PM

PLATAFORMA ULTRALIGERA DE ALUMINIO - 4 CÉLULAS DE CARGA IP68

LAUMAS®

Capacidad 1000 kg



- Plataforma ultraligera de aluminio anodizado.
- Rampas integradas y bordes laterales.
- 4 células de carga FTP 500 kg
  acero inoxidable AISI 420 - IP68 (bajo pedido: IP69K).
- Caja de conexión IP67 de acero inoxidable con placa ecualizadora y cable de salida de 6 hilos (longitud: 5 m).
- Pies ajustables de acero galvanizado, autocentrantes sobre bola.
- Asas y ruedas de transporte.



CAPACIDAD kg	CLASE DE PRECISIÓN C3		DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)
1000	•	•	1200 x 1600	55

BAJO PEDIDO

CERTIFICACIONES

OIML R60 C3

Equivalente a la marca CE en el Reino Unido

CERTIFICACIONES BAJO PEDIDO

IP69K — Declaración de conformidad + marcado grado IP69K
Protección contra el agua en caso de limpieza a alta presión o con chorro de vapor (test: agua rociada desde una distancia de máx. 150 mm)
Presión del agua: 100 bares; temperatura: 80 °C; duración del test: 250 segundos (normativa de referencia: DIN 40050-9)

ATEX *(zonas 2-22)*

ATEX *(zonas 1-21)*

IECEx *(zonas 1-21)*


Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

PM


PLATAFORMA ULTRALIGERA DE ALUMINIO - 4 CÉLULAS DE CARGA IP68

DIMENSIONES (mm)

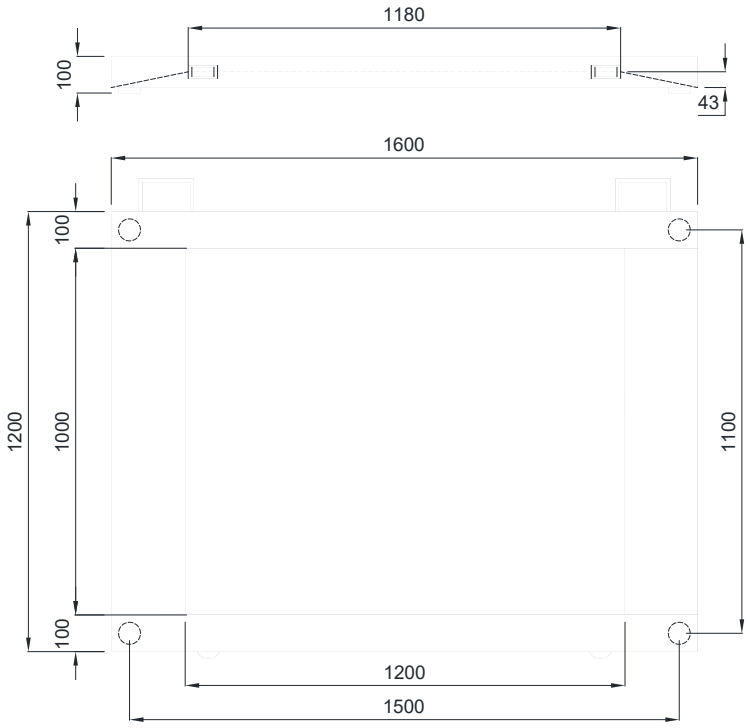



CONEXIONES ELÉCTRICAS



PANTALLA	
+ SEÑAL	VERDE
+ ALIMENTACIÓN + REF./SENSE	ROJO AZUL
- SEÑAL	BLANCO
- ALIMENTACIÓN - REF./SENSE	NEGRO AMARILLO

OPCIONES BAJO PEDIDO

	DESCRIPCIÓN
	Columna porta-indicador de acero inoxidable (Ø38 mm, altura 700 mm). - Pedestal móvil de acero pintado. - Pedestal móvil de acero inoxidable.
	Capacidades no estándar.

La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124