PM

PLATEFORME ULTRA-LÉGÈRE EN ALUMINIUM - 4 CAPTEURS DE PESAGE IP68

Portée 1000 kg



- Plateforme ultra-légère en aluminium anodisé.
- Rampes intégrées et cornières latérales.
- 4 capteurs de pesage FTP 500 kg
  acier inox AISI 420 - IP68 (sur demande: IP69K).
- Boîte de jonction IP67 en acier inox avec carte d'égalisation
  et câble de sortie à 6 fils (longueur: 5 m).
- Pieds réglables en acier galvanisé,
  articulés à bille à centrage automatique.
- Poignées et roues pour le transport.



PORTÉE kg	CLASSE DE PRÉCISION C3		DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)
1000	•	•	1200 x 1600	55
		SUR DEMANDE		

CERTIFICATIONS

OIML R60 C3

Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CERTIFICATIONS SUR DEMANDE

Déclaration de conformité + degré de protection IP69K
Résistant au nettoyage d'eau à haute pression ou à jet de vapeur (essai: eau pulvérisée à une distance maximale de 150 mm)
Pression d'eau: 100 bars; température: 80 °C; durée de l'essai: 250 secondes (norme de référence: DIN 40050-9)

ATEX *(zones 2-22)*

ATEX *(zones 1-21)*

IECEx *(zones 1-21)*

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l. • SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
Fax: (+39) 0521 681091 • Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

PM

PLATEFORME ULTRA-LÉGÈRE EN ALUMINIUM - 4 CAPTEURS DE PESAGE IP68

DIMENSIONS (mm)

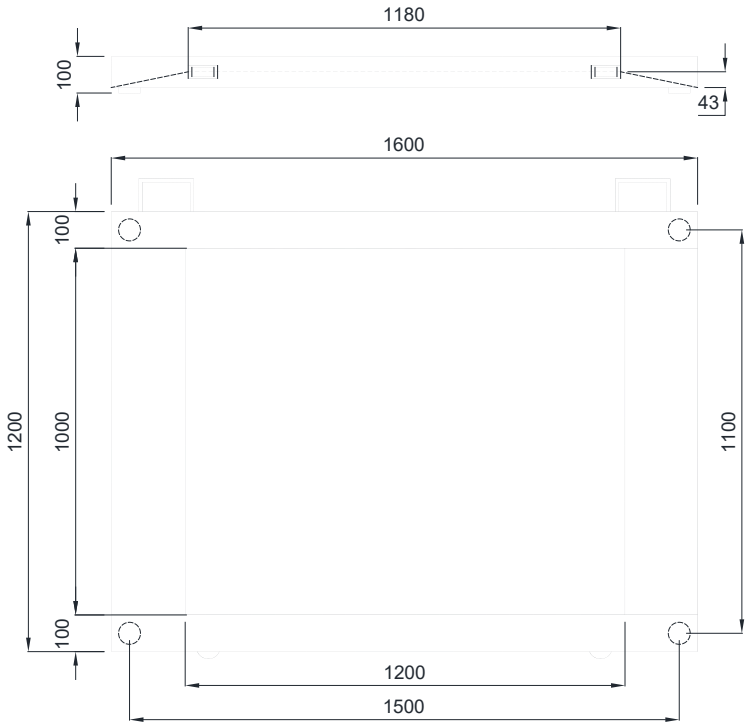



CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



BLINDAGE	
+ SIGNAL	VERT
+ ALIMENTATION + REF./SENSE	ROUGE BLEU
- SIGNAL	BLANC
- ALIMENTATION - REF./SENSE	NOIR JAUNE

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	Colonne porte-indicateur en acier inox (Ø38 mm, hauteur 700 mm). - Piédestal mobile en acier verni. - Piédestal mobile en acier inox.
	Portées non standard.

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124