PM

PIATTAFORMA ULTRA-LEGGERA IN ALLUMINIO - 4 CELLE DI CARICO IP68

Portata 1000 kg



- Piattaforma ultra-leggera in alluminio anodizzato.
- Rampe integrate e sponde laterali.
- 4 celle di carico FTP 500 kg
  acciaio inox AISI 420 - IP68 (a richiesta: IP69K).
- Cassetta di giunzione IP67 in acciaio inox con scheda di equalizzazione e cavo di uscita a 6 fili (lunghezza: 5 m).
- Piedini regolabili in acciaio zincato, autocentranti su sfera.
- Maniglie e ruote per il trasporto.



PORTATA	kg	CLASSE DI PRECISIONE C3		DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
	1000	•	•	1200 x 1600	55
			⌊⌋ A RICHIESTA		

CERTIFICAZIONI

OIML R60 C3

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

IP69K — Dichiarazione di conformità + marcatura grado IP69K
Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione o a getto di vapore (test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm)
Pressione dell'acqua: 100 bar; temperatura: 80 °C; durata del test: 250 secondi (normativa di riferimento: DIN 40050-9)

ATEX *(zona 2-22)*

ATEX *(zona 1-21)*

IECEx *(zona 1-21)*


Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

PM


PIATTAFORMA ULTRA-LEGGERA IN ALLUMINIO - 4 CELLE DI CARICO IP68

DIMENSIONI (mm)

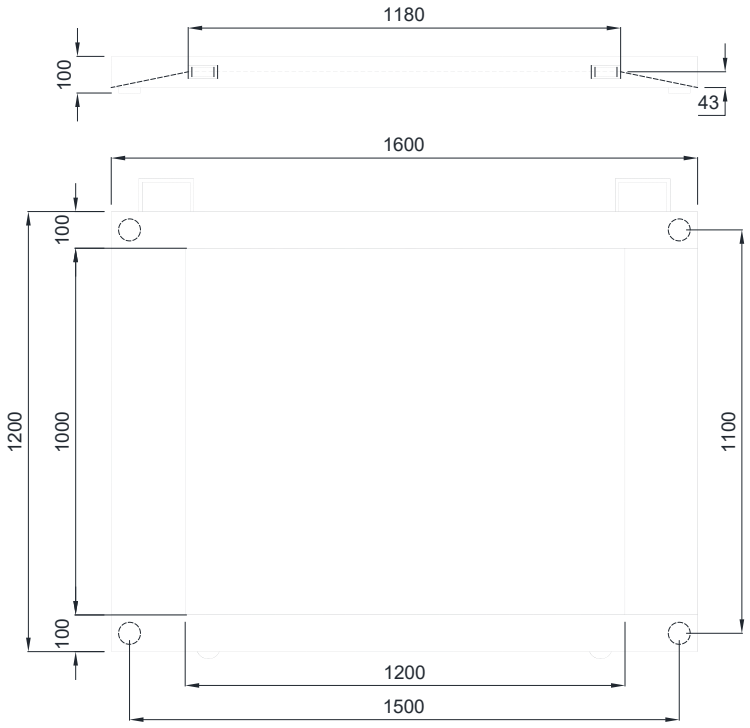



COLLEGAMENTI ELETTRICI



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO GIALLO

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). - Piedistallo mobile in acciaio verniciato. - Piedistallo mobile in acciaio inox.
	Portate fuori standard.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001