CONV

CONVERTISSEURS RS232-RS485-USB

LAUMAS®

Convertisseur USB-RS232

- Port RS232 supplémentaire pour PC.
- Configuration minimale requise: WIN 98 SE - 2000 - XP - Mac OS V8.6 ou supérieur.
- Compatible avec USB 1.1 standard.
- Connecteur DB9.
- Débit en baud: >1 Mbit/s.

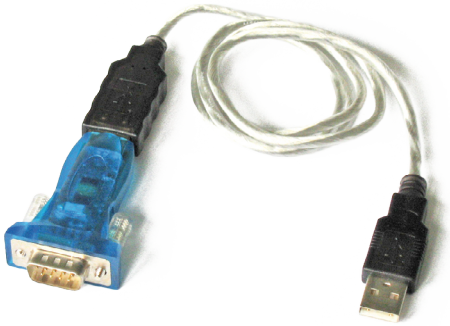

Convertisseur RS232-RSRS485

- Connecte jusqu'à 32 dispositifs avec interface RS485 à un port RS232.
- Équipé du connecteur femelle RS232 DB9 et du bornier RS485 amovible à 2 broches.
- Sélection automatique de réception/transmission (RS485 half duplex).
- Alimenté par port RS232.
- Courant maximal: 10 mA.
- Débit en baud: 115200 baud.
- Distance maximale: 1200 m.
- Température de fonctionnement: -10°C ÷ 45°C.

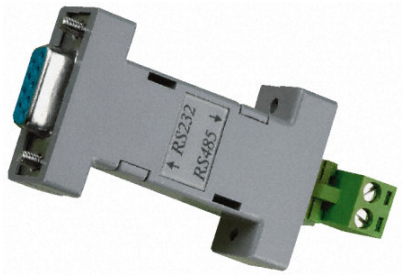

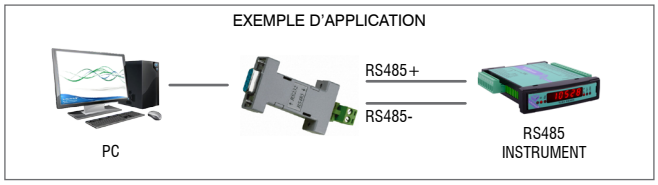

Câble Convertisseur USB-RS485

- Connecte dispositifs avec interface RS485 sur le bornier à un port USB.
- Sélection automatique de réception/transmission (RS485 half duplex). L'host reconnaît le câble convertisseur comme un port série virtuel supplémentaire (VCP = virtual COM port) par les pilotes USB téléchargés à partir du site http://www.ftdichip.com; les pilotes sont toujours mis à jour et disponibles pour toutes les versions de: Windows, MacOS et Linux. Si vous n'utilisez pas de port série virtuel, une bibliothèque DLL est disponible pour être intégrée dans votre logiciel d'application.
- 2 DEL indiquent l'état actif de réception/transmission.
- Compatible avec USB 2.0 full speed standard.
- Alimenté par port USB.
- Courant maximal: 250 mA.
- Longueur du câble: 180 cm.
- Débit en baud: 300 bit/s ÷ 300 Mbit/s.
- Température de fonctionnement: -40°C ÷ 85°C.

CERTIFICATIONS

UK CA Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001