AIN

PLATEFORME MONOCAPTEUR EN ACIER INOX

LAUMAS®

Portées jusqu'à 600 kg



- Structure tubulaire en acier inox AISI 304.
- Plateau de charge en acier inox AISI 304.
- Capteur de pesage IP65 en alliage d'aluminium.
- Pieds en acier inox et polyamide.
- Connexion pour colonne porte-indicateur.



KIT DE PROTECTION DU CAPTEUR DE PESAGE
inclus pour portées de 60 à 300 kg

PORTÉE kg	CLASSE DE PRÉCISION C3	C4	NTEP	ATEX	DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)
6	•	–	•	•	300 x 300	6.5
15	•	•	•	•	300 x 300	6.5
30	•	•	•	•	300 x 300	6.5
50	•	–	•	•	300 x 300	6.5
60	•	•	•	•	400 x 400	9.5
150	•	•	•	•	400 x 400	9.5
60	•	–	–	•	600 x 600	24.5
150	•	•	–	•	600 x 600	24.5
300	•	•	–	•	600 x 600	24.5
600	•	–	–	•	800 x 800	50.5

SUR DEMANDE

CERTIFICATIONS

OIML R60 C3

Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

CERTIFICATIONS SUR DEMANDE

ATEX *(zones 2-22)*

OIML R60 C4

NTEP - conforme aux normes métro-logiques des États-Unis et au Canada

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124


ISO 9001
ISO 14001

AIN

PLATEFORME MONOCAPTEUR EN ACIER INOX

LAUMAS®


DIMENSIONS (mm)

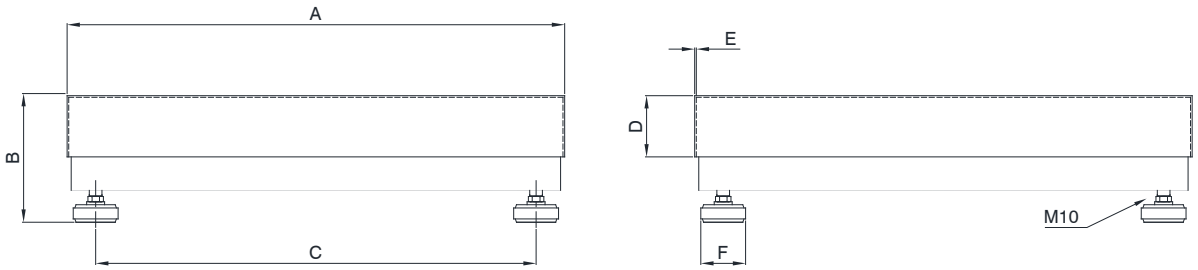

Load cells capacities	*Platforms*	A	B	C	D	E	F	*Gross Weight*
AZL 10 / 20 / 50 / 100 kg	300 x 300 mm	300	125	237	53	1.5	60	6.5 kg
AM 100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	145	337	60	1.5	60	9.5 kg
APL 100 / 200 / 500 kg	600 x 600 mm	600	160	537	70	1.5	60	24.5 kg
ATL 1000 kg	800 x 800 mm	800	170	715	90	1.5	60	50.5 kg



CONNEXIONS ÉLECTRIQUES



	Plateformes 300x300 / 400x400	Plateformes 600x600	Plateformes 800x800
BLINDAGE			
+ SIGNAL	VERT	VERT	BLEU
+ ALIMENTATION ■ + REF./SENSE	ROUGE BLEU	ROUGE BLEU	ROUGE MARRON
- SIGNAL	BLANC	BLANC	BLANC
- ALIMENTATION ■ - REF./SENSE	NOIR MARRON	NOIR JAUNE	JAUNE NOIR

■ où prévus

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	Colonne porte-indicateur en acier inox (Ø38 mm, hauteur 700 mm). Support en acier inox pour fixation sur plateforme.
kg	Portées non standard.

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001