





Portate fino a 600 kg

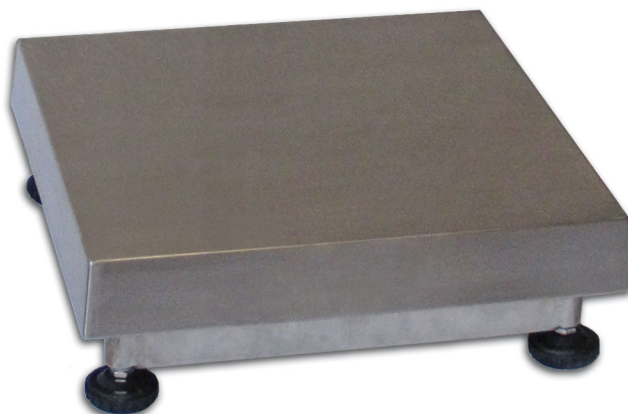

- Struttura tubolare in acciaio inox AISI 304.
- Piano di carico in acciaio inox AISI 304.
- Cella di carico IP65 in lega di alluminio.
- Piedini in acciaio inox e poliammide.
- Attacco per colonna porta-indicatore.



KIT DI PROTEZIONE DELLA CELLA DI CARICO  
incluso per portate da 60 a 300 kg

PORTATA	kg	CLASSE DI PRECISIONE					DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
		C3	C4					
6		•	–	•	•		300 x 300	6.5
15		•	•	•	•		300 x 300	6.5
30		•	•	•	•		300 x 300	6.5
50		•	–	•	•		300 x 300	6.5
60		•	•	•	•		400 x 400	9.5
150		•	•	•	•		400 x 400	9.5
60		•	–	–	•		600 x 600	24.5
150		•	•	–	•		600 x 600	24.5
300		•	•	–	•		600 x 600	24.5
600		•	–	–	•		800 x 800	50.5

A RICHIESTA

### CERTIFICAZIONI



OIML R60 C3



Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

#### CERTIFICAZIONI A RICHIESTA



ATEX II 2GD (zona 1-2-21-22)



IECEx (zona 1-2-21-22)




OIML R60 C4



NTEP - conforme agli standard metrologici di Stati Uniti e Canada

### DIMENSIONI (mm)

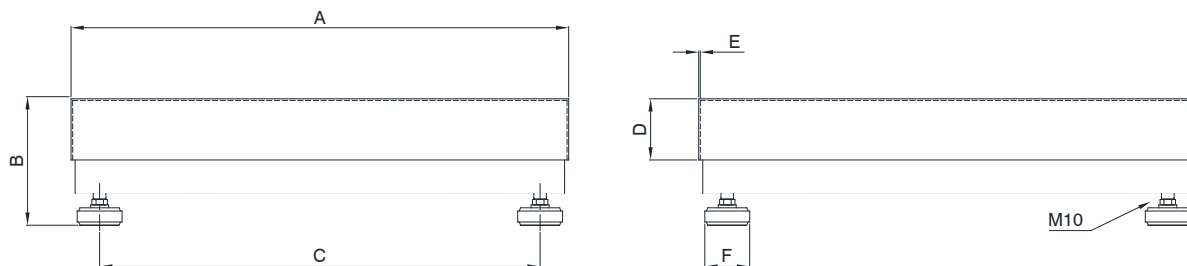

Load cells capacities	Platforms	A	B	C	D	E	F	Gross Weight
AZL 10 / 20 / 50 / 100 kg	300 x 300 mm	300	125	237	53	1.5	60	6.5 kg
AM 100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	145	337	60	1.5	60	9.5 kg
APL 100 / 200 / 500 kg	600 x 600 mm	600	160	537	70	1.5	60	24.5 kg
ATL 1000 kg	800 x 800 mm	800	170	715	90	1.5	60	50.5 kg

### COLLEGAMENTI ELETTRICI

	Piattaforme 300x300 / 400x400	Piattaforme 600x600	Piattaforme 800x800
SCHERMO			
+ SEGNALE	VERDE	VERDE	BLU
+ ALIMENTAZIONE ■ + REF./SENSE	ROSSO BLU	ROSSO BLU	ROSSO MARRONE
- SEGNALE	BIANCO	BIANCO	BIANCO
- ALIMENTAZIONE ■ - REF./SENSE	NERO MARRONE	NERO GIALLO	GIALLO NERO

■ dove previsto



### OPZIONI A RICHIESTA

DESCRIZIONE
<p>Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). Staffa in acciaio inox per fissaggio a piattaforma.</p>
<p>Portate fuori standard.</p>

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.