AIN

PIATTAFORMA MONOCELLA IN ACCIAIO INOX

LAUMAS®

Portate fino a 600 kg



- Struttura tubolare in acciaio inox AISI 304.
- Piano di carico in acciaio inox AISI 304.
- Cella di carico IP65 in lega di alluminio.
- Piedini in acciaio inox e poliammide.
- Attacco per colonna porta-indicatore.



KIT DI PROTEZIONE DELLA CELLA DI CARICO
incluso per portate da 60 a 300 kg

PORTATA kg	CLASSE DI PRECISIONE C3	C4			DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
6	•	–	•	•	300 x 300	6.5
15	•	•	•	•	300 x 300	6.5
30	•	•	•	•	300 x 300	6.5
50	•	–	•	•	300 x 300	6.5
60	•	•	•	•	400 x 400	9.5
150	•	•	•	•	400 x 400	9.5
60	•	–	–	•	600 x 600	24.5
150	•	•	–	•	600 x 600	24.5
300	•	•	–	•	600 x 600	24.5
600	•	–	–	•	800 x 800	50.5

A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI

OIML R60 C3

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

ATEX *(zona 2-22)*

OIML R60 C4

Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica per atmosfere a rischio esplosione

Conforme alle normative del mercato Cinese per atmosfere a rischio esplosione

NTEP - conforme agli standard metrologici di Stati Uniti e Canada

Rev. 0.0

AIN

PIATTAFORMA MONOCELLA IN ACCIAIO INOX

LAUMAS®

DIMENSIONI (mm)

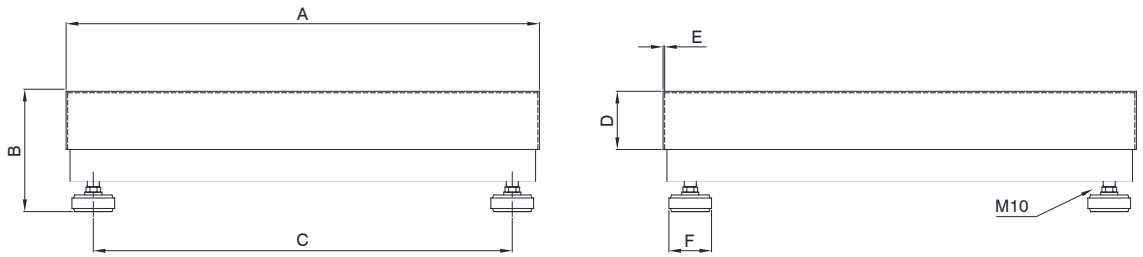

Load cells capacities	*Platforms*	A	B	C	D	E	F	*Gross Weight*
AZL 10 / 20 / 50 / 100 kg	300 x 300 mm	300	125	237	53	1.5	60	6.5 kg
AM 100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	145	337	60	1.5	60	9.5 kg
APL 100 / 200 / 500 kg	600 x 600 mm	600	160	537	70	1.5	60	24.5 kg
ATL 1000 kg	800 x 800 mm	800	170	715	90	1.5	60	50.5 kg



COLLEGAMENTI ELETTRICI



	Piattaforme 300x300 / 400x400	Piattaforme 600x600	Piattaforme 800x800
SCHERMO			
+ SEGNALE	VERDE	VERDE	BLU
+ ALIMENTAZIONE ■ + REF./SENSE	ROSSO BLU	ROSSO BLU	ROSSO MARRONE
- SEGNALE	BIANCO	BIANCO	BIANCO
- ALIMENTAZIONE ■ - REF./SENSE	NERO MARRONE	NERO GIALLO	GIALLO NERO

■ dove previsto

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). Staffa in acciaio inox per fissaggio a piattaforma.
kg	Portate fuori standard.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001