AILN

PIATTAFORMA MONOCELLA IP68 IN ACCIAIO INOX

LAUMAS®

Portate fino a 300 kg



- Struttura tubolare in acciaio inox AISI 304.
- Piano di carico in acciaio inox AISI 304.
- Cella di carico IP68 in acciaio inox saldata (a richiesta: IP69K).
- Piedini in acciaio inox e poliammide.
- Attacco per colonna porta-indicatore.

PORTATA	kg	CLASSE DI PRECISIONE C3	C4			DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
	15	•	•	•	•	400 x 400	11.5
	30	•	•	•	•	400 x 400	11.5
	60	•	–	•	•	400 x 400	13.3
	150	•	–	•	•	400 x 400	13.3
	200	•	–	•	•	600 x 600	24.5
	300	•	–	•	•	600 x 600	24.5

A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI

OIML R60 C3

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

IP69K — Dichiarazione di conformità + marcatura grado IP69K
Protezione contro l'acqua in caso di pulitura ad alta pressione o a getto di vapore (test: acqua spruzzata da una distanza di max 150 mm)
Pressione dell'acqua: 100 bar; temperatura: 80 °C; durata del test: 250 secondi (normativa di riferimento: DIN 40050-9)

ATEX *(zona 2-22)*

ATEX *(zona 1-21)*

IECEx *(zona 1-21)*

OIML R60 C4

NTEP - conforme agli standard metrologici di Stati Uniti e Canada


Rev. 0.0

AILN

PIATTAFORMA MONOCELLA IP68 IN ACCIAIO INOX


LAUMAS®

DIMENSIONI (mm)

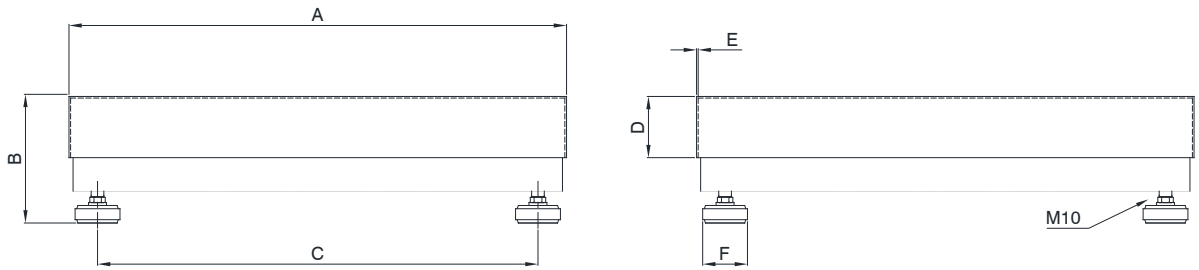

Capacities	*Load cells capacities*	*Platforms*	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	*Gross Weight*
15 - 30 kg	**AZLI** 20 / 50 kg	400 x 400 mm	400	145	337	60	1.5	60	11.5 kg
60 - 150 kg	**AZLI** 100 / 200 kg	400 x 400 mm	400	155	337	60	1.5	60	13.3 kg
200 - 300 kg	**AZLI** 300 / 500 kg	600 x 600 mm	600	160	537	70	1.5	60	24.5 kg

COLLEGAMENTI ELETTRICI



SCHERMO		
+ SEGNALE	BIANCO	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	VERDE GIALLO	ROSSO BLU
- SEGNALE	ROSSO	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO BLU	NERO GIALLO

■ dove previsto



OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). Staffa in acciaio inox per fissaggio a piattaforma.
	Portate fuori standard.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001