MN

PIATTAFORMA MONOCELLA CON PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX

LAUMAS®

Portate fino a 300 kg



- Struttura tubolare in acciaio verniciato.
- Piano di carico in acciaio inox AISI 304.
- Cella di carico IP65 in lega di alluminio.
- Piedini in acciaio zincato e poliammide.
- Attacco per colonna porta-indicatore.

PORTATA kg	CLASSE DI PRECISIONE C3	C4		DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
75	•	–	•	460 x 600	23
150	•	•	•	460 x 600	23
300	•	•	•	460 x 600	23
		A RICHIESTA			

CERTIFICAZIONI

OIML R60 C3

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

ATEX *(zona 2-22)*

OIML R60 C4

Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica per atmosfere a rischio esplosione


Conforme alle normative del mercato Cinese per atmosfere a rischio esplosione

Rev. 0.0

MN

PIATTAFORMA MONOCELLA CON PIANO DI CARICO IN ACCIAIO INOX


DIMENSIONI (mm)

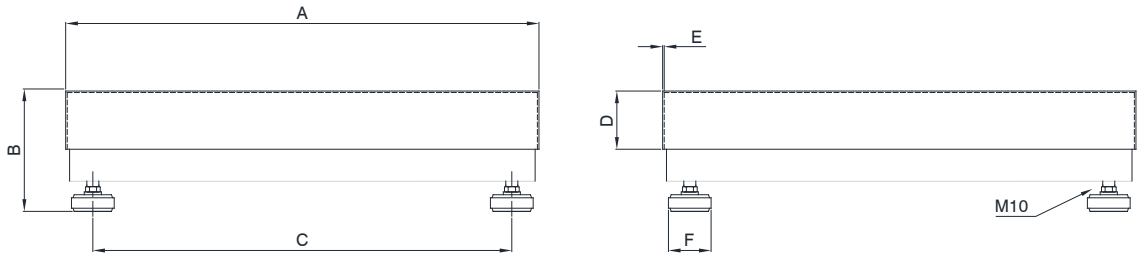

Capacities	*Load cells capacities*	*Platforms (**A**)*	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	*Gross Weight*
75 kg	**APL** 100 kg	460 x 600 mm	150	397 x 542 mm	64	1.5	60	23 kg
150 kg	**APL** 200 kg							
300 kg	**APL** 500 kg							



COLLEGAMENTI ELETTRICI



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO GIALLO

■ dove previsto

OPZIONI A RICHIESTA

	DESCRIZIONE
	Colonna porta-indicatore in acciaio inox (Ø38 mm, altezza 700 mm). Staffa in acciaio verniciato per fissaggio a piattaforma.
kg	Portate fuori standard.

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001