BILPA

BALANCES POIDS/PRIX/MONTANT APPROUVÉS

LAUMAS®

OIML **M**



PORTÉE kg	DIVISION (g)	POIDS NET (kg)
3/6	e=1/2	4.5
6/15	e=2/5	4.5
15/30	e=5/10	4.5

DESCRIPTION

- Plateau en acier inox.
- Sortie RS232 pour connexion à imprimante externe.
- Écrans LCD rétro-éclairés des deux côtés, 3x 6 chiffres de 20 mm.
- Clavier étanche à 20 touches.
- Niveau à bulle et pieds réglables.
- Batterie interne rechargeable de 6 V, capacité 4 Ah.
- Autonomie maximale: 70 heures.
- Chargeur externe 100-240 VAC inclus.
- Arrêt automatique.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Affichage simultané de: poids, prix unitaire, montant.
- 100 articles stockables (PLU) avec prix unitaire.
- Réglage de l'unité de prix: €/kg - €/100 g.
- Suppression automatique du prix et de la tare.
- Totalisation des montants partiels.
- Calcul automatique de la monnaie.
- Impression de ticket sans valeur fiscale via imprimante externe STAVTII en option: en-tête personnalisable, date, heure, poids net, prix unitaire, montant par article, montant total.

CERTIFICATIONS

OIML — OIML R76:2006, classe III, 3000 divisions

UK CA — Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni

M — Évaluation de la conformité (première vérification)

Rev. 0.0


LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

BILPA

BALANCES POIDS/PRIX/MONTANT APPROUVÉS

DIMENSIONS (mm)

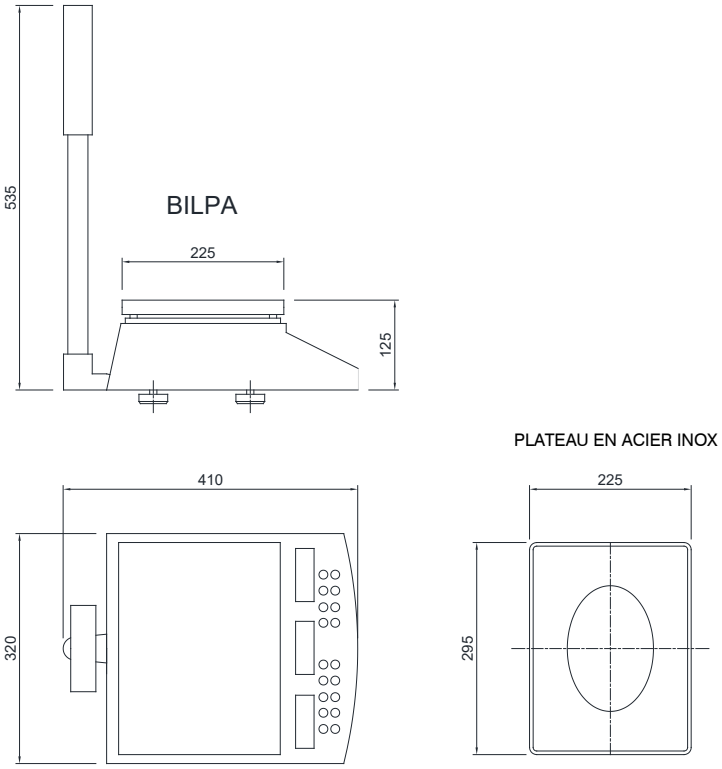

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	100-240 VAC
Batterie interne	6 V, capacité 4 Ah
Linéarité	<0.01% pleine échelle
Divisions affichables	3000
Unités de mesure	kg
Port série	RS232
Débit en baud	2400, 4800, 9600, 19200 (bit/s)
Humidité (non condensée)	<85%
Température de stockage	-10 °C +50 °C
Température de fonctionnement	-10 °C +40 °C

OPTIONS SUR DEMANDE

	DESCRIPTION
	PIATTOBAC Plateau à cuvette en acier inox; dimensions: 230x300x40 mm.
	Batterie rechargeable 6 V, capacité 4.5 Ah.
	STAVTII Imprimante thermique de table.

La Société se réserve le droit de faire des changements aux données techniques, dessins et images sans préavis.

Rev. 0.0

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124

ISO 9001
ISO 14001

www.laumas.com